

الراتنج مصابيح المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية CS101 واط 400 مللي متر 1000 لصناعة الأحذية، علاج الحبر بالأشعة فوق البنفسجية، مصابيح الأشعة فوق البنفسجية، LED ،غراء الأشعة فوق البنفسجية، طلاء كيميائي، علاج بالأشعة فوق البنفسجية

1000 :1000

400 :365

365 :365

160 :160


6.5 :A

365 :365

365 :365

1500 :800

1000 :1000

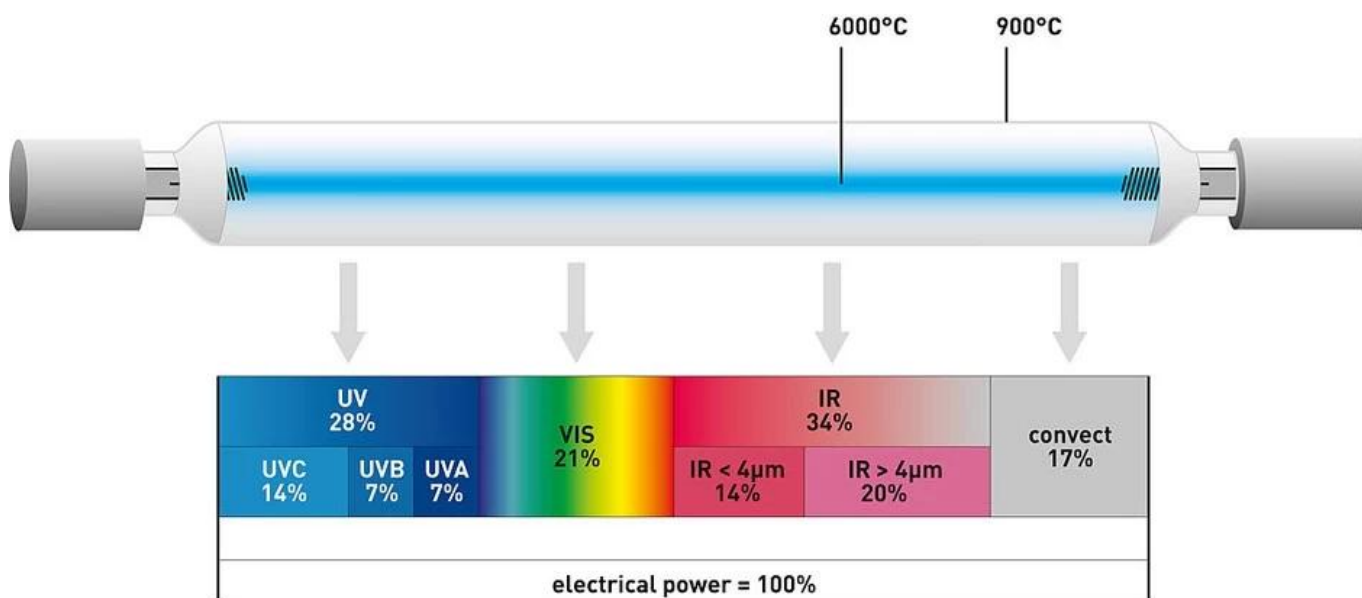

تفاصيل المعلمة:

نطاق واط	وات (250 وات/400 وات/500 وات/1 كيلو وات/2 كيلو وات/3 كيلو وات/4 كيلو وات/5 كيلو وات/5.6 كيلو وات/8 كيلو وات/1000 وات (وات/9 كيلو وات/9.6 كيلو وات/11 كيلو وات/12 كيلو وات/25 كيلو وات))
الطول الموجي	نانومتر 210-410
الطول الموجي الرئيسي	نانومتر 365
طول يمكن القيام به	(مم (تخصيص 2500-120 مم 400
قطر الدائرة	(مم... (18 مم/25 مم/26 مم/28 مم/32 مم/35 مم 22
مادة الأنبوب	الكوارتز عالي النقاء
معدل نقل	95%
طول السلك	(معياري 300 مم (خاص للتخصيص
الجهد الكهربائي	أضفى طابع شخصي
طلب	حبر للأشعة فوق البنفسجية، الغراء للأشعة فوق البنفسجية، ورنيش الأشعة فوق البنفسجية، آلة معالجة الطلاء بالأشعة فوق البنفسجية استبدال مصباح الأشعة فوق البنفسجية





مادة الأنبوب:

جي إي كوارتز عالي النقاء

قطب التنغستن النقي

قطب كهربائي أنبوبي مطلي بالذهب مع أداء ثابت



قطر الأنبوب: 18 مم 22 مم 28 مم 32 مم

قاعدة من السيراميك: تتحمل الجهد العالي وتعمل بعمر افتراضي أطول

السلك: مقاوم للحرارة وذو عزل عالي