

Esportatore dalla Cina ballast elettronico uguale a Philips ballast elettronico PW12-425-18 ballast elettronici UV

Sorgente CA: 198 ~ 264 V

Frequenza di rete: 50/60 Hz

Power Factor: >0.5typ.

Efficiency: >90% typ.

Frequenza di funzionamento: 30-40 KHz

Dimensioni: 85*43*27 mm

Scollegare l'alimentazione in ingresso prima dell'installazione o della manutenzione

Non cortocircuitare nessuno dei due fili dei cavi di ingresso e di uscita. La custodia del reattore deve essere collegata a terra



Tipo

Potenza in ingresso (W)

Corrente di ingresso (A)



PW12-425-18W

10-18W

Max.0,35-230

Potenza/lampada (W)
Corrente(A)
Peso (kg)
Imballaggio (CM)
Quantità

1*10-18
0,35-0,42
0,25
35.2*21.8*29.3
40 PZ/scatola

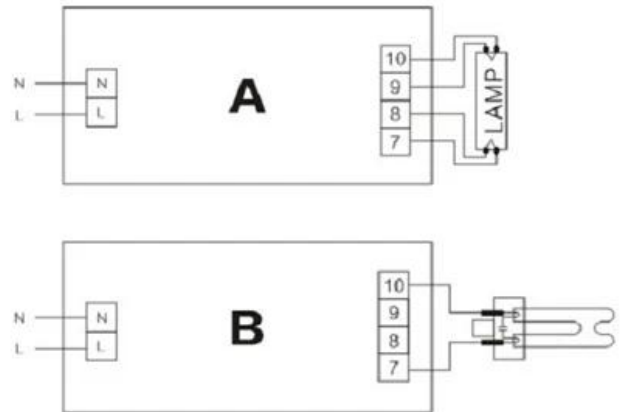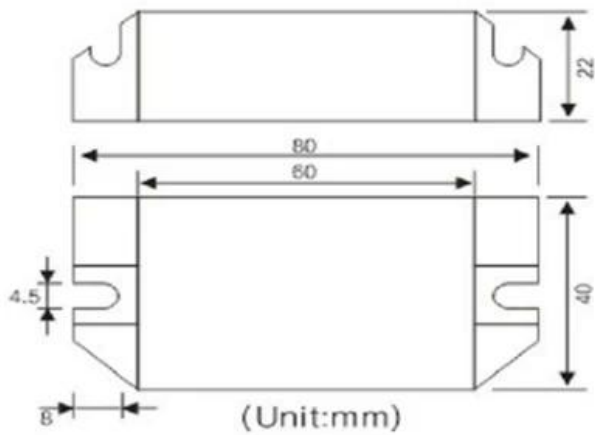

Requisiti di installazione

SE=5-20 mA

Massimo lunghezza del cavo tra il reattore e la lampada: 1,5 m

Restrizioni di montaggio (solo per uso interno)

Scollegare l'alimentazione in ingresso prima dell'installazione o della manutenzione

Non cortocircuitare nessuno dei due fili dei cavi di ingresso e di uscita. La custodia del reattore deve essere collegata a terra