هالوجين دائري الشكل مصباح سخان بالأشعة تحت الحمراء

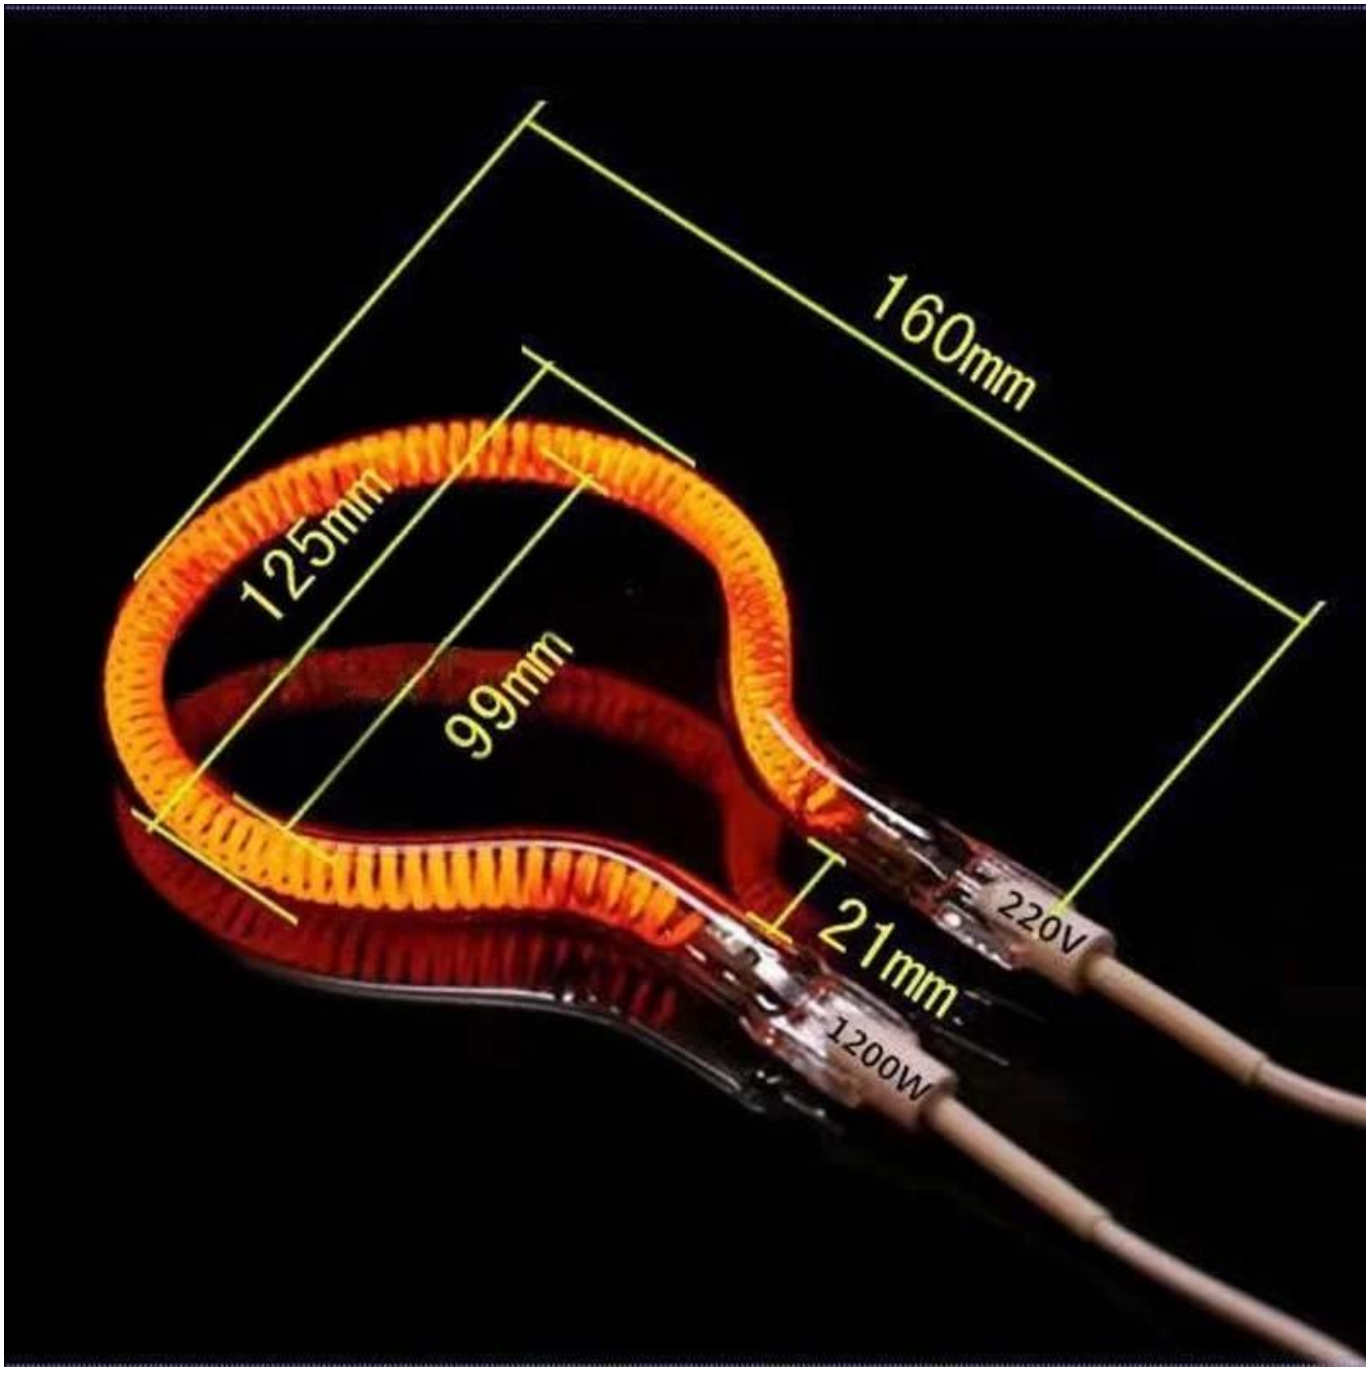

□□□	1200 □□□□□ □□□ 1300 / □□□ 1000 / □□□ 800 / □□□ 500) □□ 20 * □□□)
□□□□□ □□□	300 □□□□ □□□ □□) □□)
□□□□□□□□ □□□□□	240 □□□□□ □□□ □□□□ 220 □□□□□ 230) □□□□)
□□□□□□□ □□□□	□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□	20 □□
□□□□ □□□□□	□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□) □□□□)
□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□
□□□□	>5000hours

□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□:

□□□ □□□ □□□□□□□:

Work Shop

□□□:

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□:

□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□: 200 درجه مئوية,

الشروط الخاصة (الاستخدام فوق 300 درجة مئوية، بشكل متكرر، الفتح/الإغلاق، إلخ) يرجى ملاحظة ذلك مسبقًا.