


حبر الطباعة الغراء الترابط علاج مصباح UV 750v 5000 W UV

حجم مصابيح الأشعة فوق البنفسجية الأخرى للتصميم الخاص.


التطبيق: الطباعة علاج الأشعة فوق البنفسجية، أحبار الأشعة فوق البنفسجية الطباعة الحرارية علاج مصباح، أوفست فليكسو
مصابيح المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية لصناعة الطباعة شنتشن

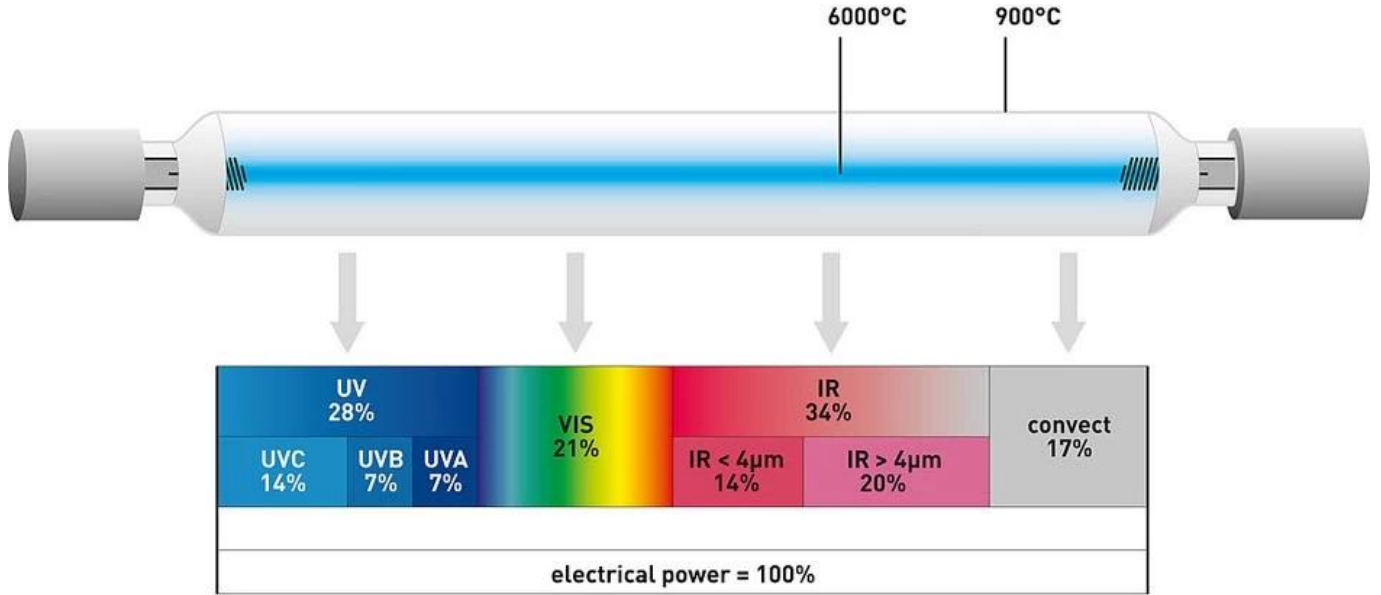

تفاصيل المعلمة:

نطاق واط	واط / 400 واط / 500 واط / 1 كيلو واط / 2 كيلو واط / 3 كيلو واط / 4 كيلو واط / 5 كيلو واط / 5.6 كيلو واط / 8 كيلو واط / 250 واط
طول الموجة	نانومتر 210-410
الطول الموجي الرئيسي	نانومتر 365
الطول يمكن القيام به	ملم 120-2500
قطر الدائرة	ملم / 22 ملم / 25 ملم / 26 ملم / 28 ملم / 32 ملم / 35 ملم / 18
مادة الأنبوب	الكوارتز عالي النقاء
معدل النقل	95%
طول السلك	(قياسي 300 مم) خاص حسب التخصيص
الجهد الكهربائي	يعدل أو يكيف
طلب	حبر الأشعة فوق البنفسجية، غراء الأشعة فوق البنفسجية، ورنيش الأشعة فوق البنفسجية، استبدال مصابيح الأشعة فوق البنفسجية لآلة معالجة الطلاء بالأشعة فوق البنفسجية



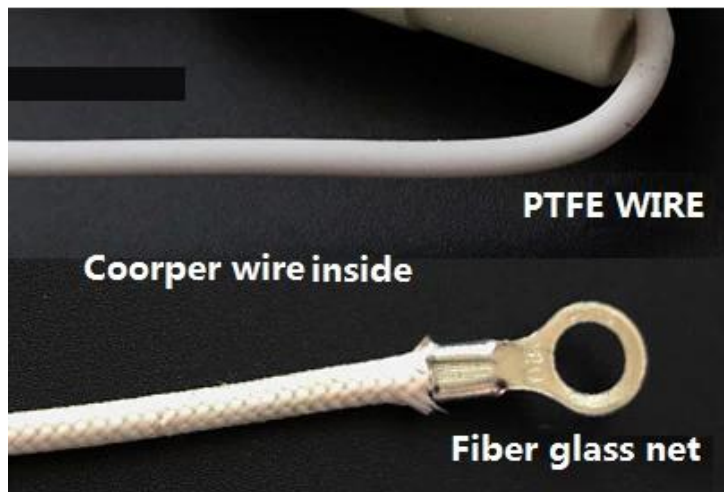

Cooper coated with Glass Fiber covered, insulativity, Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch. PTFE Wire: Cooper Coated with PTFE Covered , Keep smooth, and conductivity with little lost.





Pure tungsten wire in electrode, keep less wearing. and longer life time
High quality with competitive price.

مادة الأنبوب:

GE الكوارتز عالي النقاء

القطب التنغستن النقي

قطب كهربائي مطلي بالذهب بأداء ثابت



Quartz Tube with coated end
Average life time: 1000hours



UV lamps head style different for choice

قطر الأنبوب: 18 مم 22 مم 28 مم 32 مم
القاعدة السيراميكية: تتحمل الجهد العالي وتعمل بعمر أطول
السلك: مقاوم للحرارة مع عازل عالي