

تجفيف الطلاء بالأشعة تحت الحمراء، مصابيح الأشعة تحت الحمراء المزدوجة، طلاء بالرش مصباح حراري

رذاذ الطلاء مصباح الحرارة


المواصفات:



| | |
|------------------------|---------------------|
| اللون (CCT) | 3500 (اللون الأبيض) |
| الطول الموجي (نانومتر) | 400 |
| القدرة (وات) | 1-2 |
| القطر (ملم) | المصباح المزدوج 10 |
| القطر (ملم) | 6000 |
| المواد | المصباح المزدوج 10 |
| المواد | المصباح المزدوج 10 |

عروض الصور:






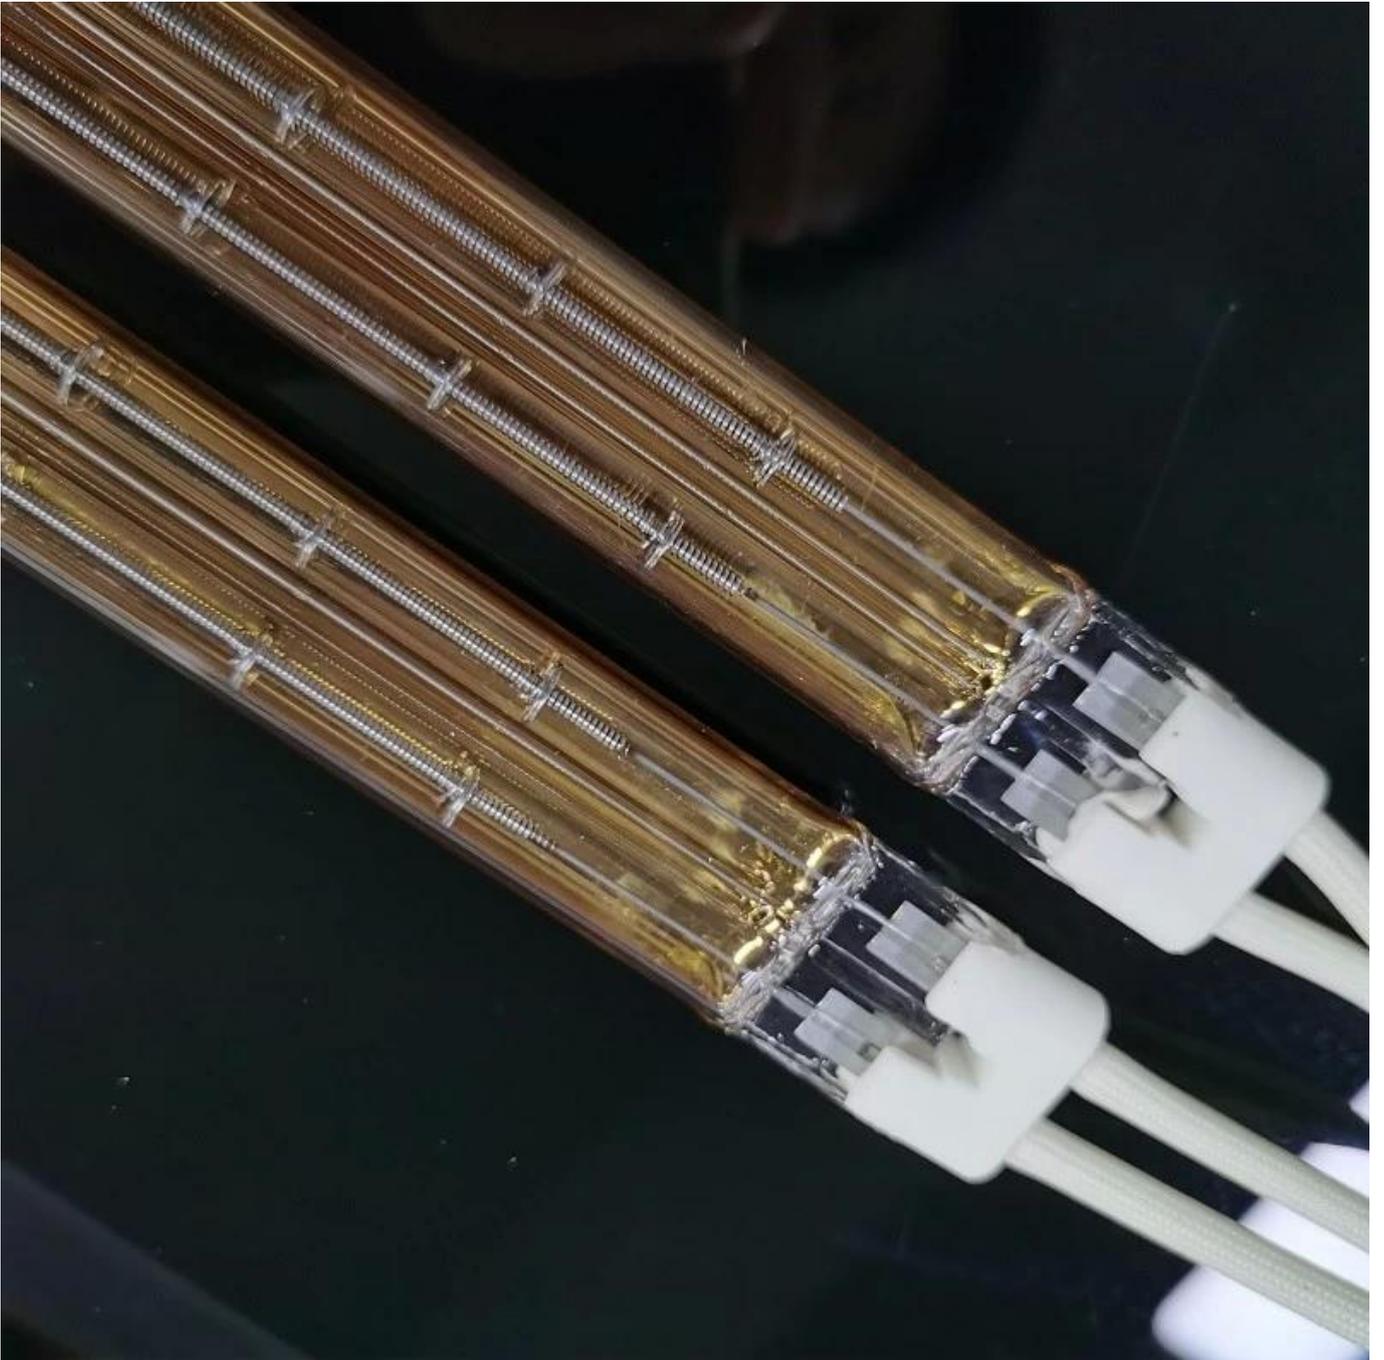

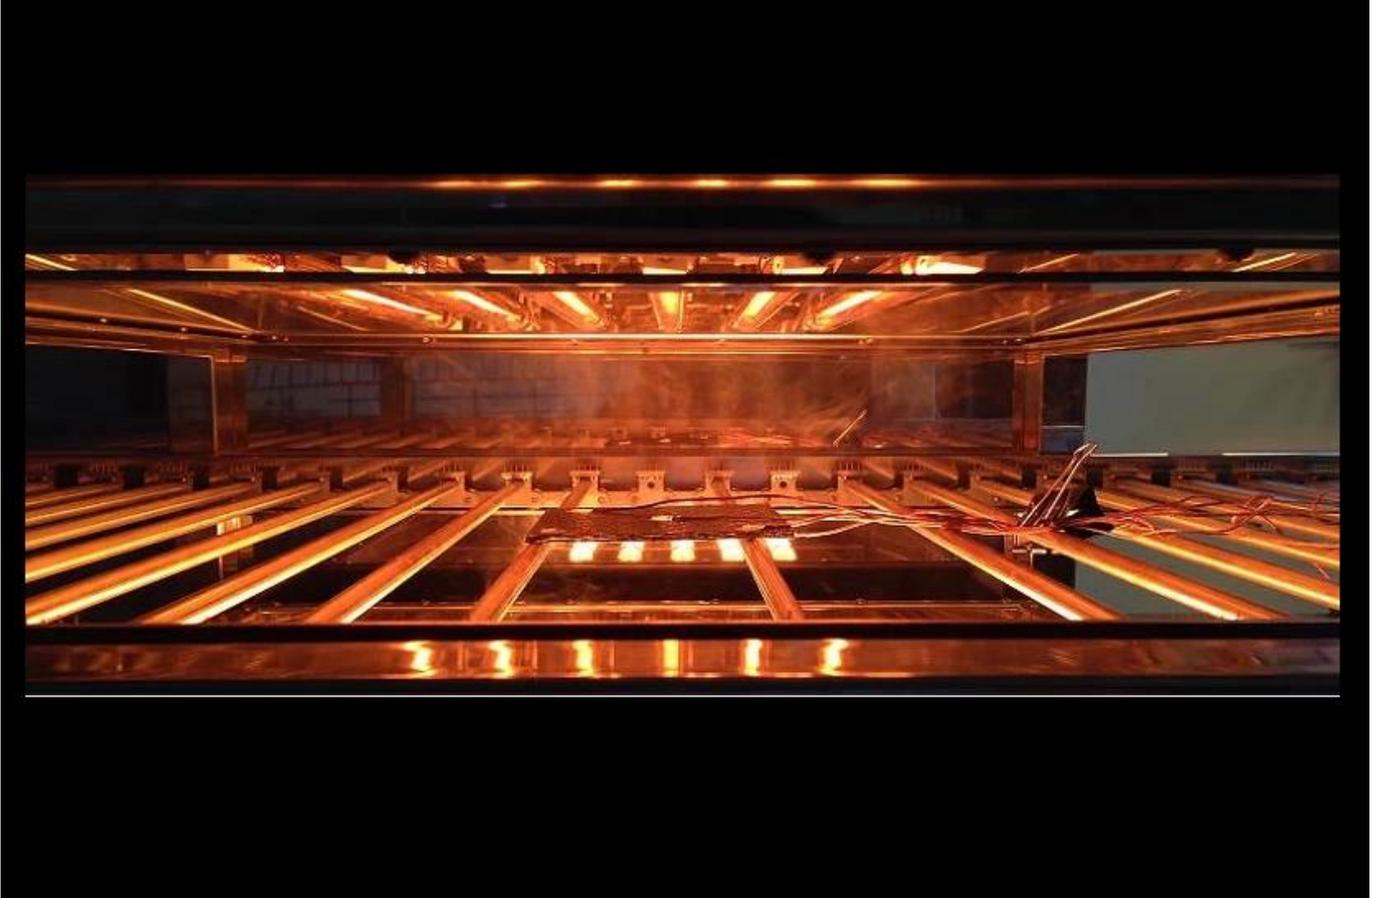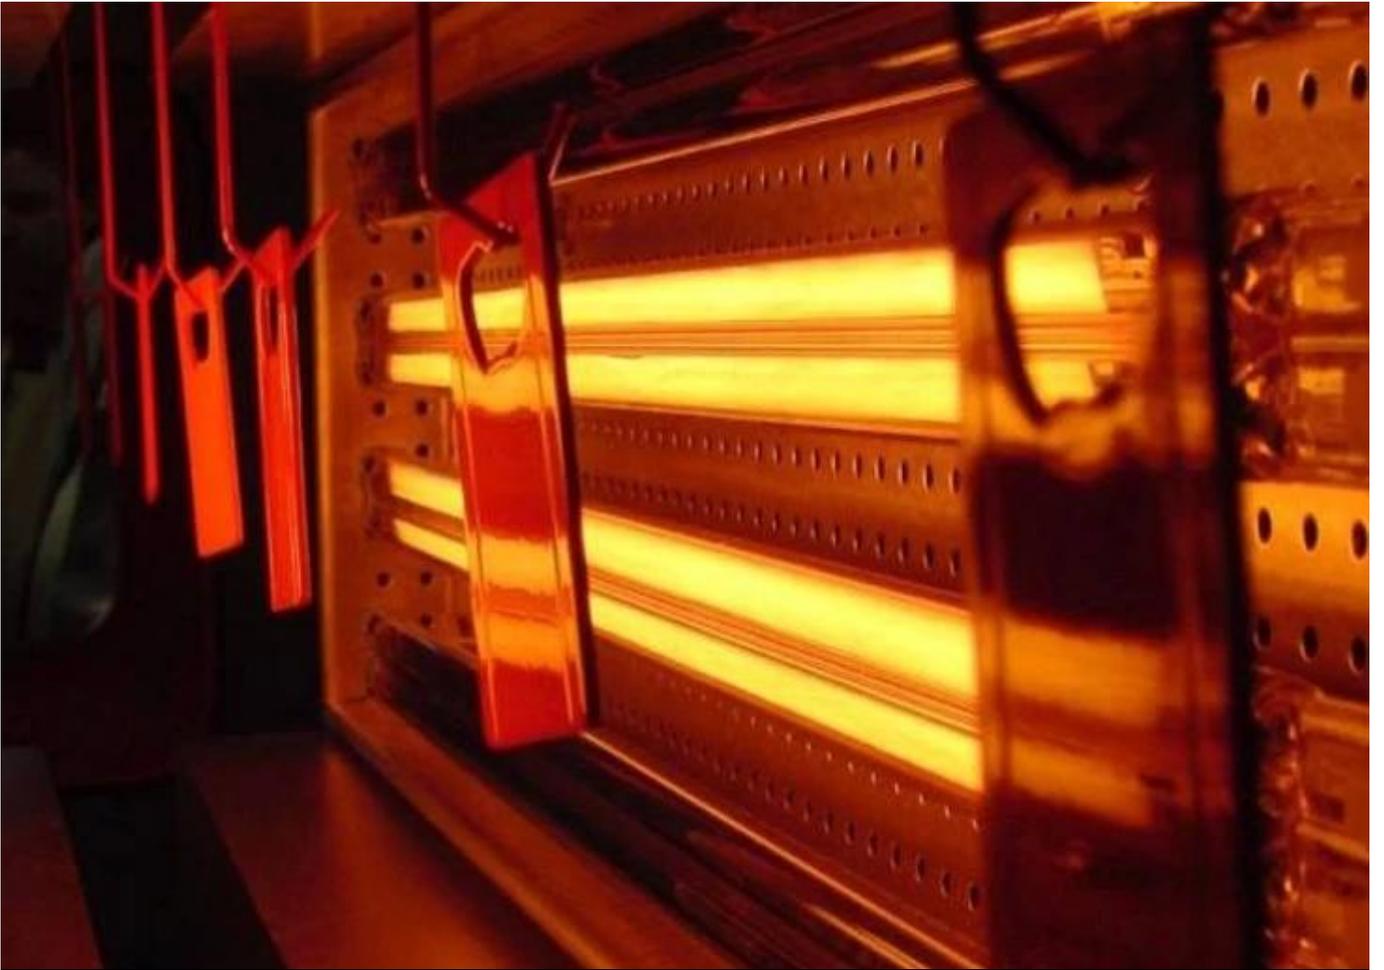

2. Dimensions Drawing:

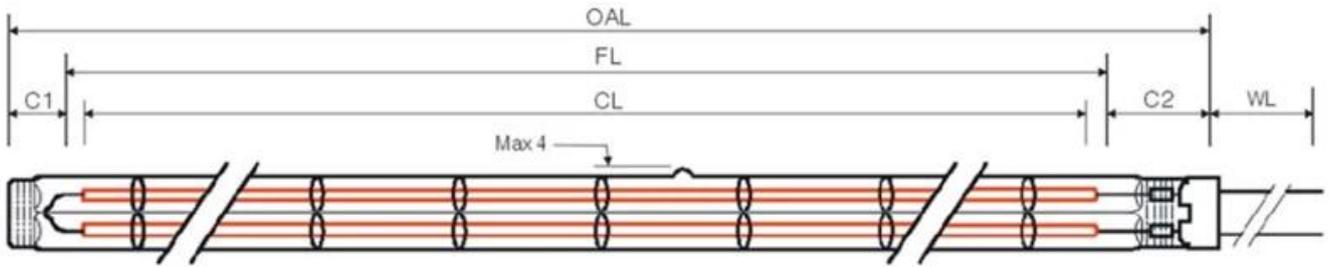

OAL: 1100MM
FL: 1035MM
CL: 1005MM
C1: 25MM
C2: 40MM
WL: 2000MM

Ceramic Head Drawing:
A*B: 23*11mm



□□□□□ □□ □□□□:

