


مصباح الأشعة فوق البنفسجية استخدام الجهاز لمصباح KW يستخدم UV 2 غراء حبر المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية

حجم مصابيح الأشعة فوق البنفسجية الأخرى للتصميم الخاص.

التطبيق: الطباعة علاج الأشعة فوق البنفسجية، أحبار الأشعة فوق البنفسجية الطباعة الحرارية علاج مصباح، أوفست فليكسو


مصباح الأشعة فوق البنفسجية شنتشن

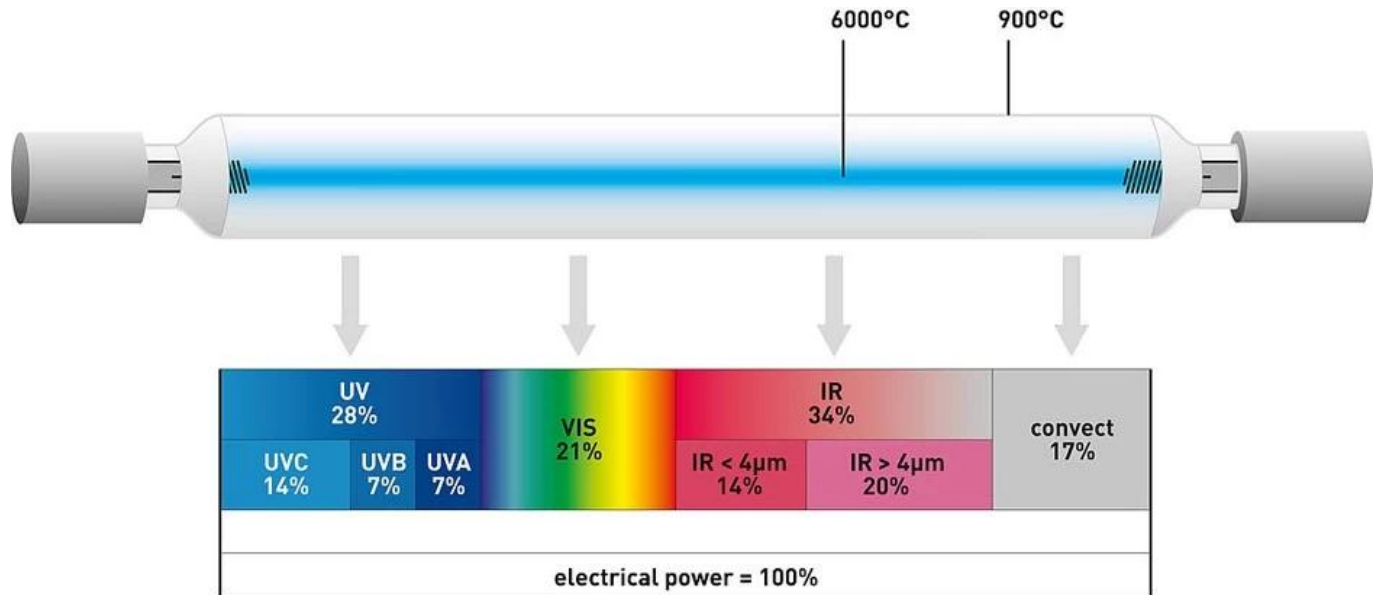

تفاصيل المعلمة:

نطاق واط	250 كيلو واط / 8 كيلو واط / 5.6 كيلو واط / 5 كيلو واط / 4 كيلو واط / 3 كيلو واط / 2 كيلو واط / 1 كيلو واط / 500 واط / 400 واط / 250 واط
طول الموجة	نانومتر 210-410
الطول الموجي الرئيسي	نانومتر 365
الطول يمكن القيام به	ملم 120-2500
قطر الدائرة	ملم / 22 ملم / 25 ملم / 26 ملم / 28 ملم / 32 ملم / 35 ملم / 18 ملم
مادة الأنبوب	الكوارتز عالي النقاء
معدل النقل	95%
طول السلك	(قياسي 300 مم) خاص حسب التخصيص
الجهد الكهربائي	يعدل أو يكيف
طلب	حبر الأشعة فوق البنفسجية، غراء الأشعة فوق البنفسجية، ورنيش الأشعة فوق البنفسجية، استبدال مصابيح الأشعة فوق البنفسجية لآلة معالجة الطلاء بالأشعة فوق البنفسجية



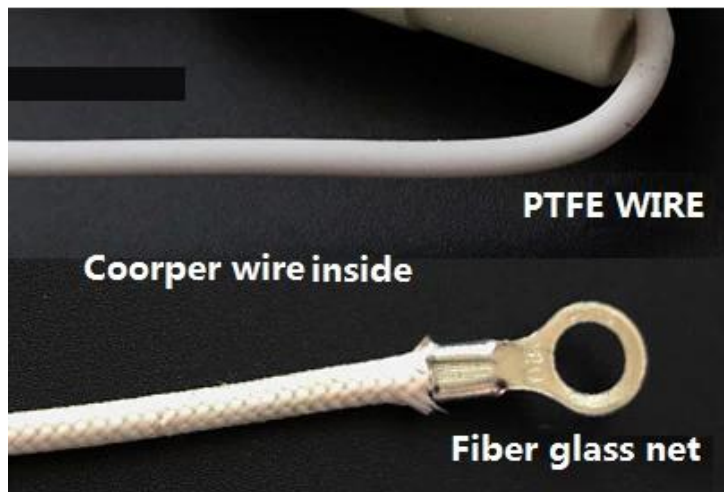

Cooper coated with Glass Fiber covered, insulativity, Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch. PTFE Wire: Cooper Coated with PTFE Covered , Keep smooth, and conductivity with little lost.



Pure tungsten wire in electrode, keep less wearing. and longer life time
High quality with competitive price.

مادة الأنبوب:

GE الكوارتز عالي النقاء

القطب التنغستن النقي

قطب كهربائي مطلي بالذهب بأداء ثابت







قطر الأنبوب: 18 مم 22 مم 28 مم 32 مم

القاعدة السيراميكية: تتحمل الجهد العالي وتعمل بعمر أطول

السلك: مقاوم للحرارة مع عازل عالي

