


مصنع للأشعة فوق البنفسجية عالية الجودة مصباح المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية لآلة طباعة الشاشة

.حجم مصابيح الأشعة فوق البنفسجية الأخرى للتصميم الخاص

التطبيق: طباعة المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية، أحبار الأشعة فوق البنفسجية، مصباح معالجة الطباعة الحرارية، أوفست فليكسو
مصباح علاج بالأشعة فوق البنفسجية قابل للحمل





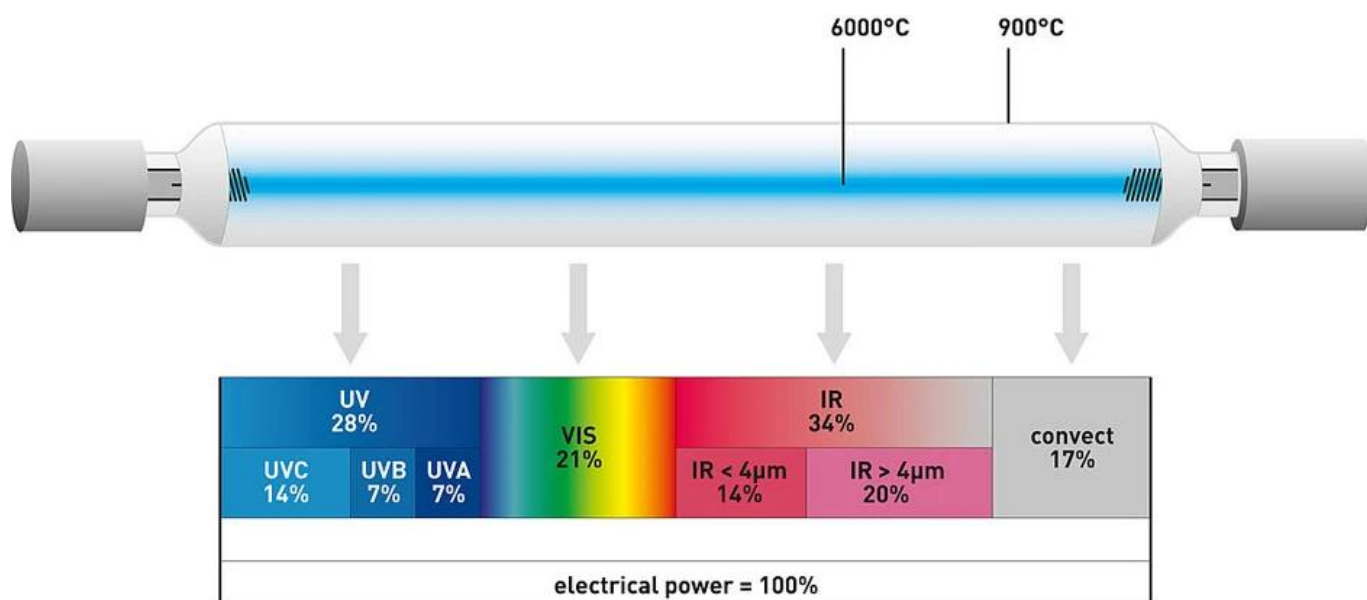


تفاصيل المعلمة:

نطاق واط	واط / 400 واط / 500 واط / 1 كيلو واط / 2 كيلو واط / 3 كيلو واط / 4 كيلو واط / 5 كيلو واط / 5.6 كيلو واط / 8 كيلو واط / 250 واط / 9 كيلو واط / 9.6 كيلو واط / 11 كيلو واط / 12 كيلو واط.... 25 كيلو واط
طول الموجة	نانومتر 210-410
الطول الموجي الرئيسي	نانومتر 365
الطول يمكن القيام به	ملم 120-2500
القطر	ملم / 22 ملم / 25 ملم / 26 ملم / 28 ملم / 32 ملم / 35 ملم / 18
مادة الأنبوب	الكوارتز عالي النقاء
معدل النقل	95%
طول السلك	(قياسي 300 مم) خاص حسب التخصيص
الجهد الكهربائي	تخصيص
طلب	حبر الأشعة فوق البنفسجية، غراء الأشعة فوق البنفسجية، ورنيش الأشعة فوق البنفسجية، استبدال مصابيح الأشعة فوق البنفسجية لآلة معالجة الطلاء بالأشعة فوق البنفسجية







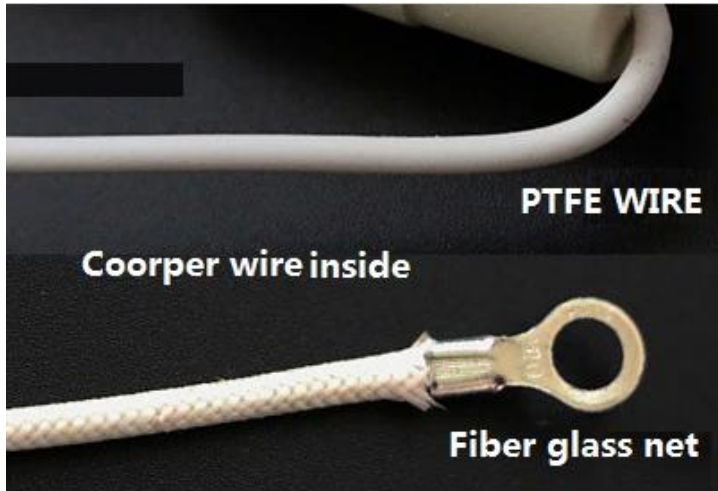

Cooper coated with Glass Fiber covered, insulativity, Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch. PTFE Wire: Cooper Coated with PTFE Covered, Keep smooth, and conductivity with little lost.



Pure tungsten wire in electrode, keep less wearing, and longer life time. High quality with competitive price.

مادة الأنبوب:

GE الكوارتز عالي النقاء

القطب التنغستن النقي

قطب كهربائي مطلي بالذهب بأداء ثابت

قطر الأنبوب: 18 مم 22 مم 28 مم 32 مم

القاعدة السيراميكية: تتحمل الجهد العالي وتعمل بعمر أطول

السلك: مقاوم للحرارة مع عازل عالي

