批发石英管高温透明双管 □□□ 红外线加热灯

制作测试:

□□□□□加热防水，防暴晒不刺眼

参数展示:

色温(CCT)	3500K（暖白）
输入电压(V)	交流220V(±10%)
保修期（年）	5000小时
显色指数(Ra)	80
照明解决方案服务	红外线灯
寿命（小时）	6000
工作时间（小时）	10000

图片显示:

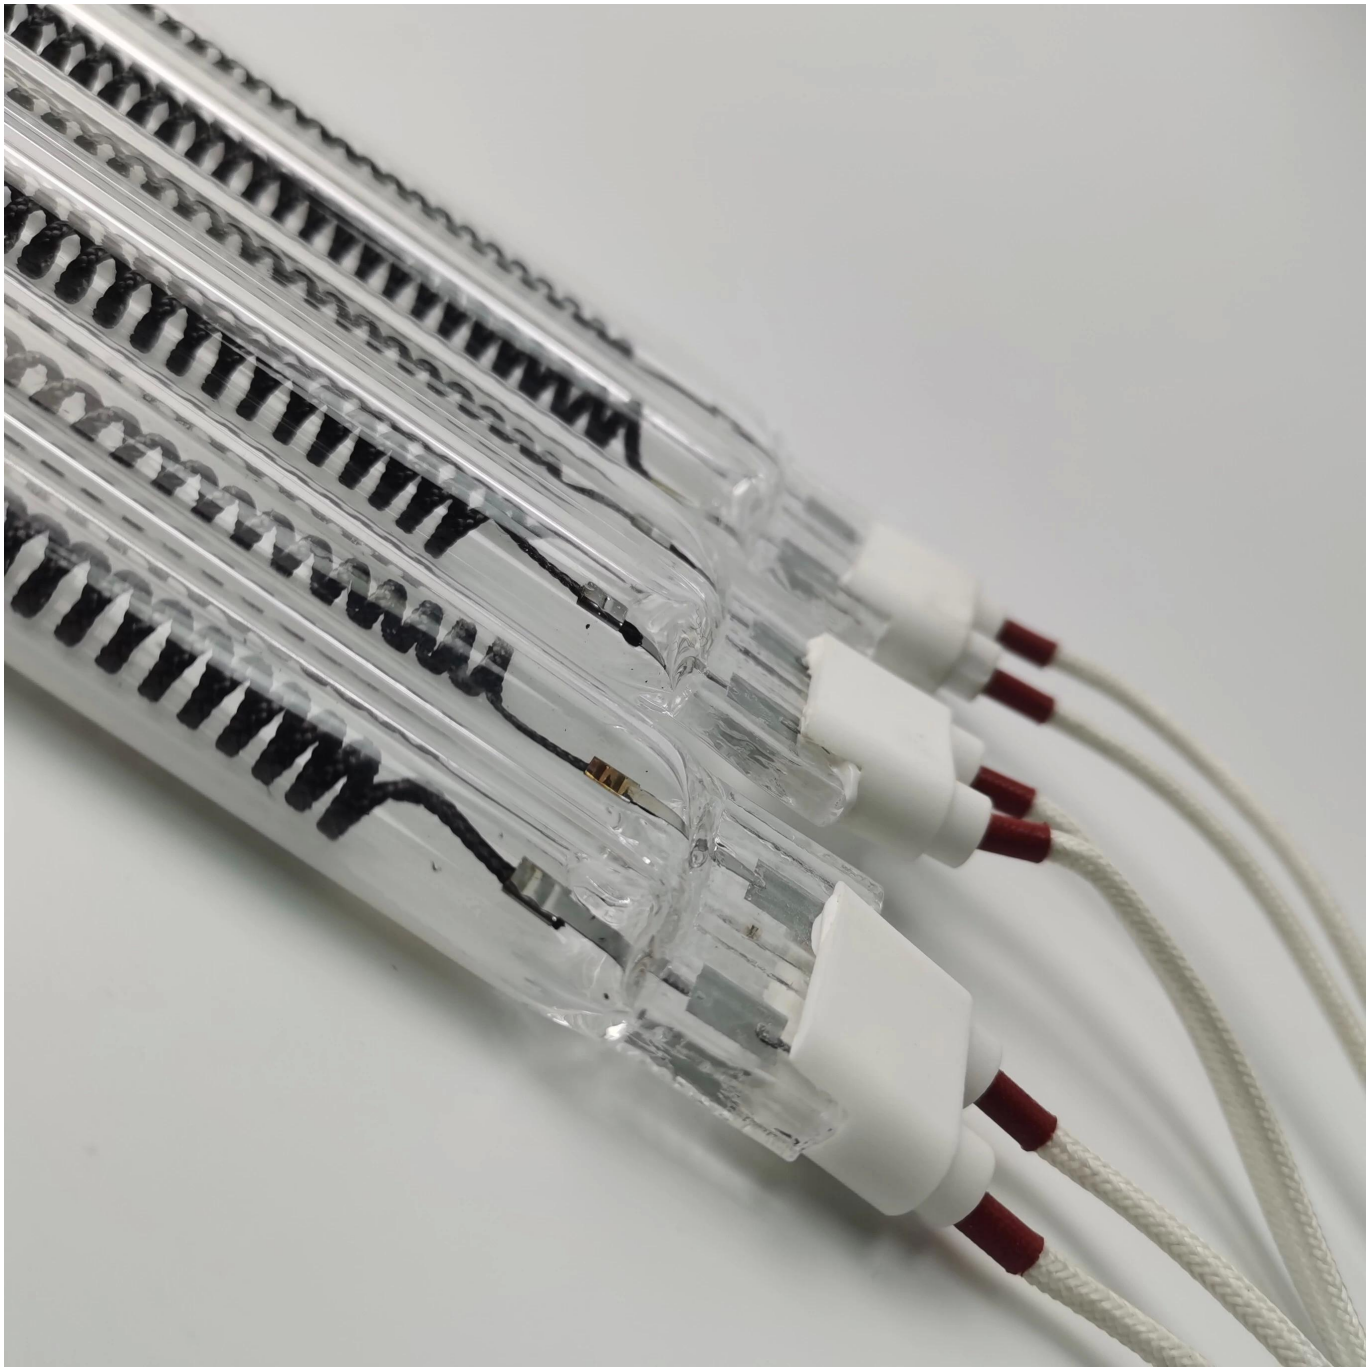

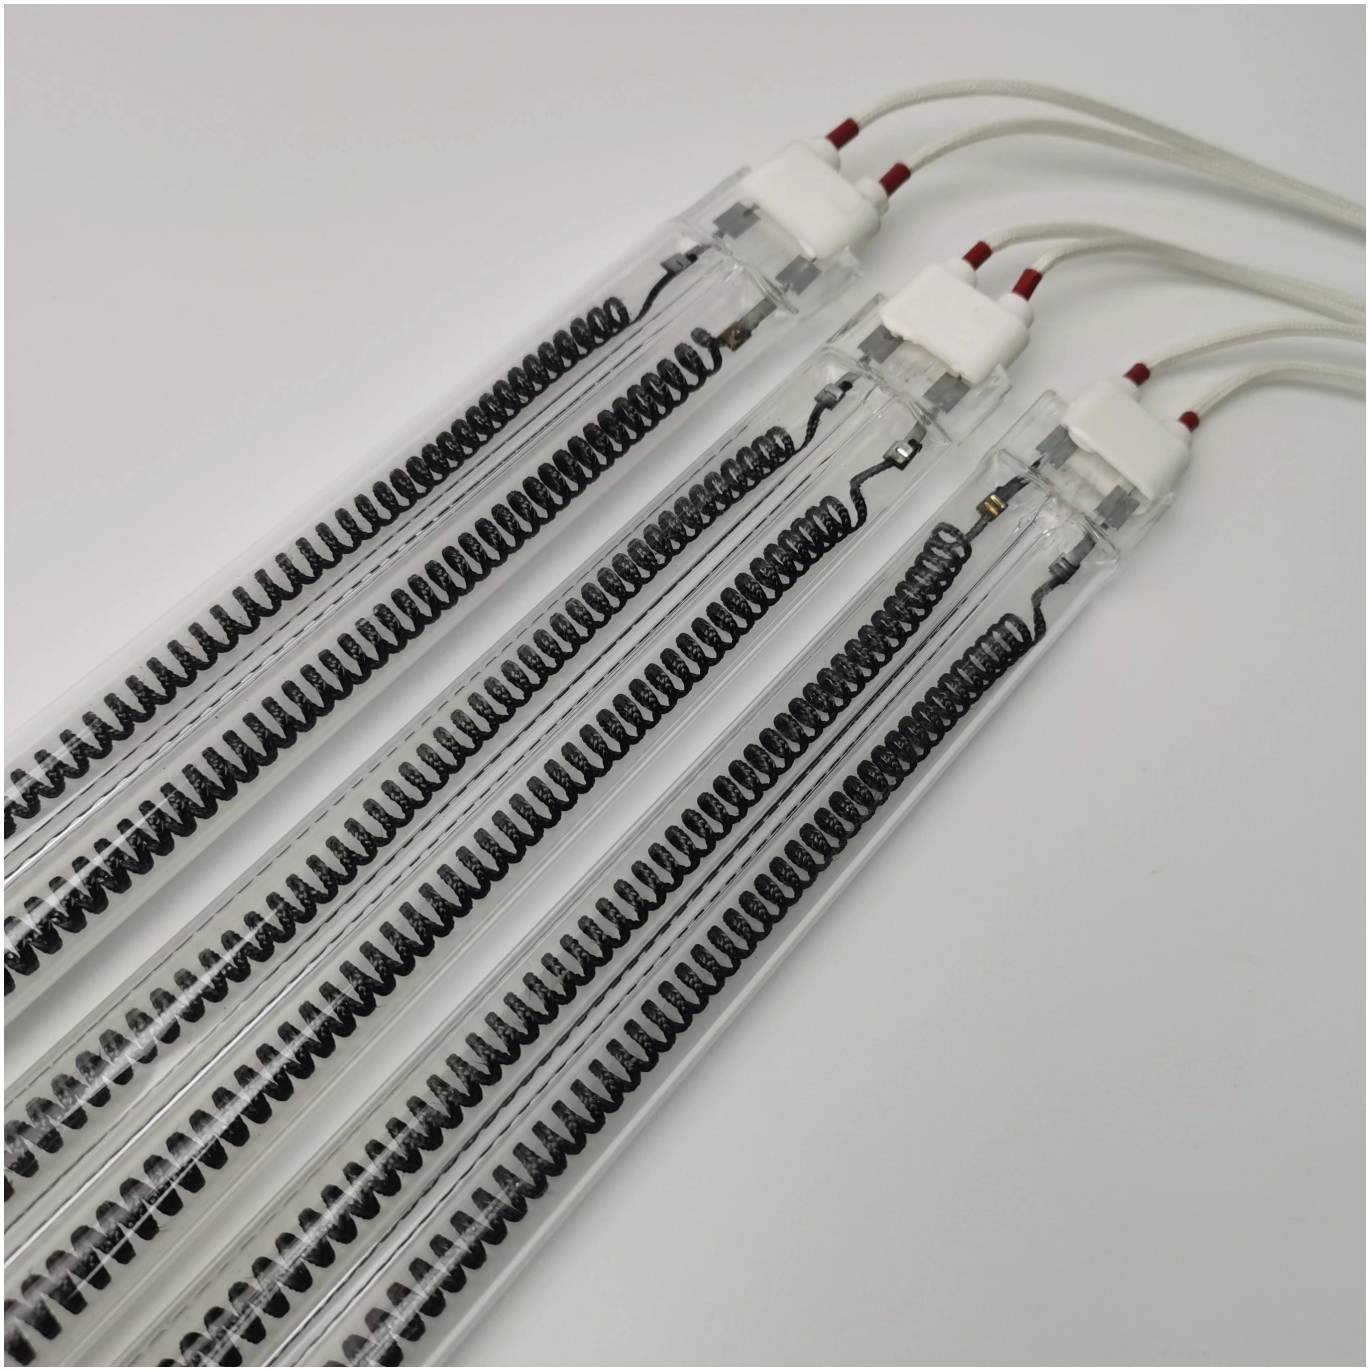

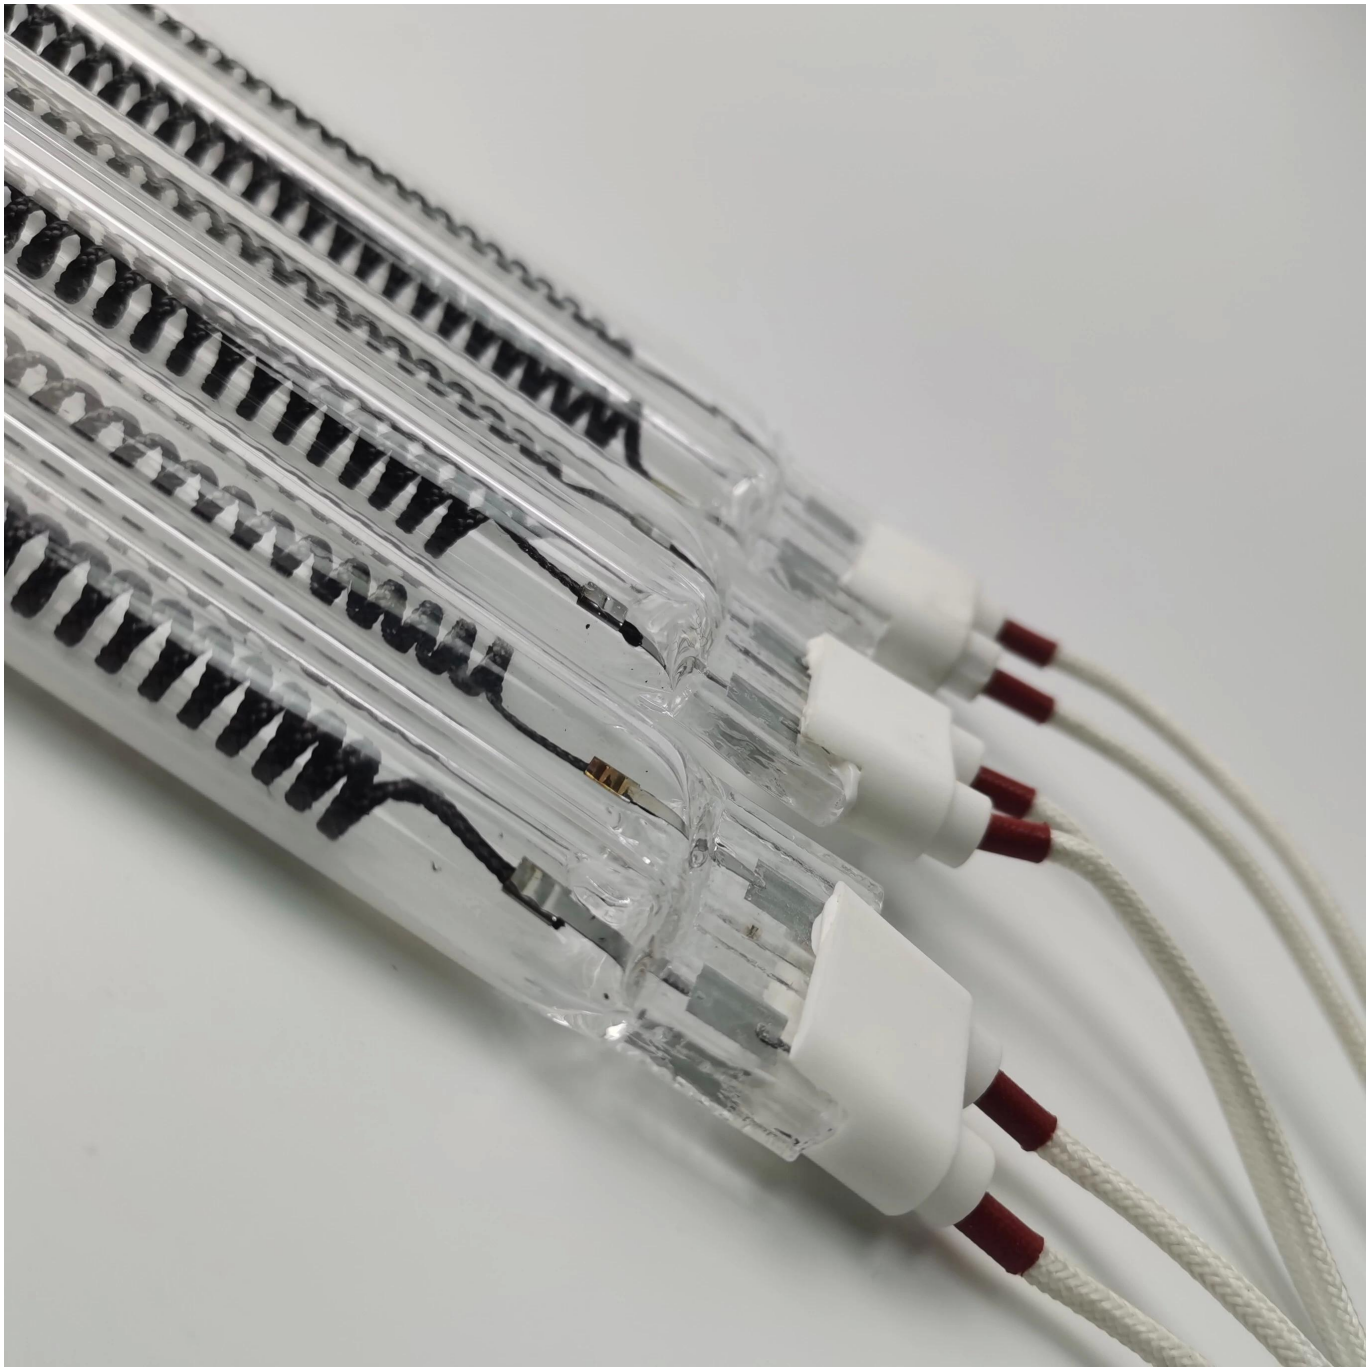

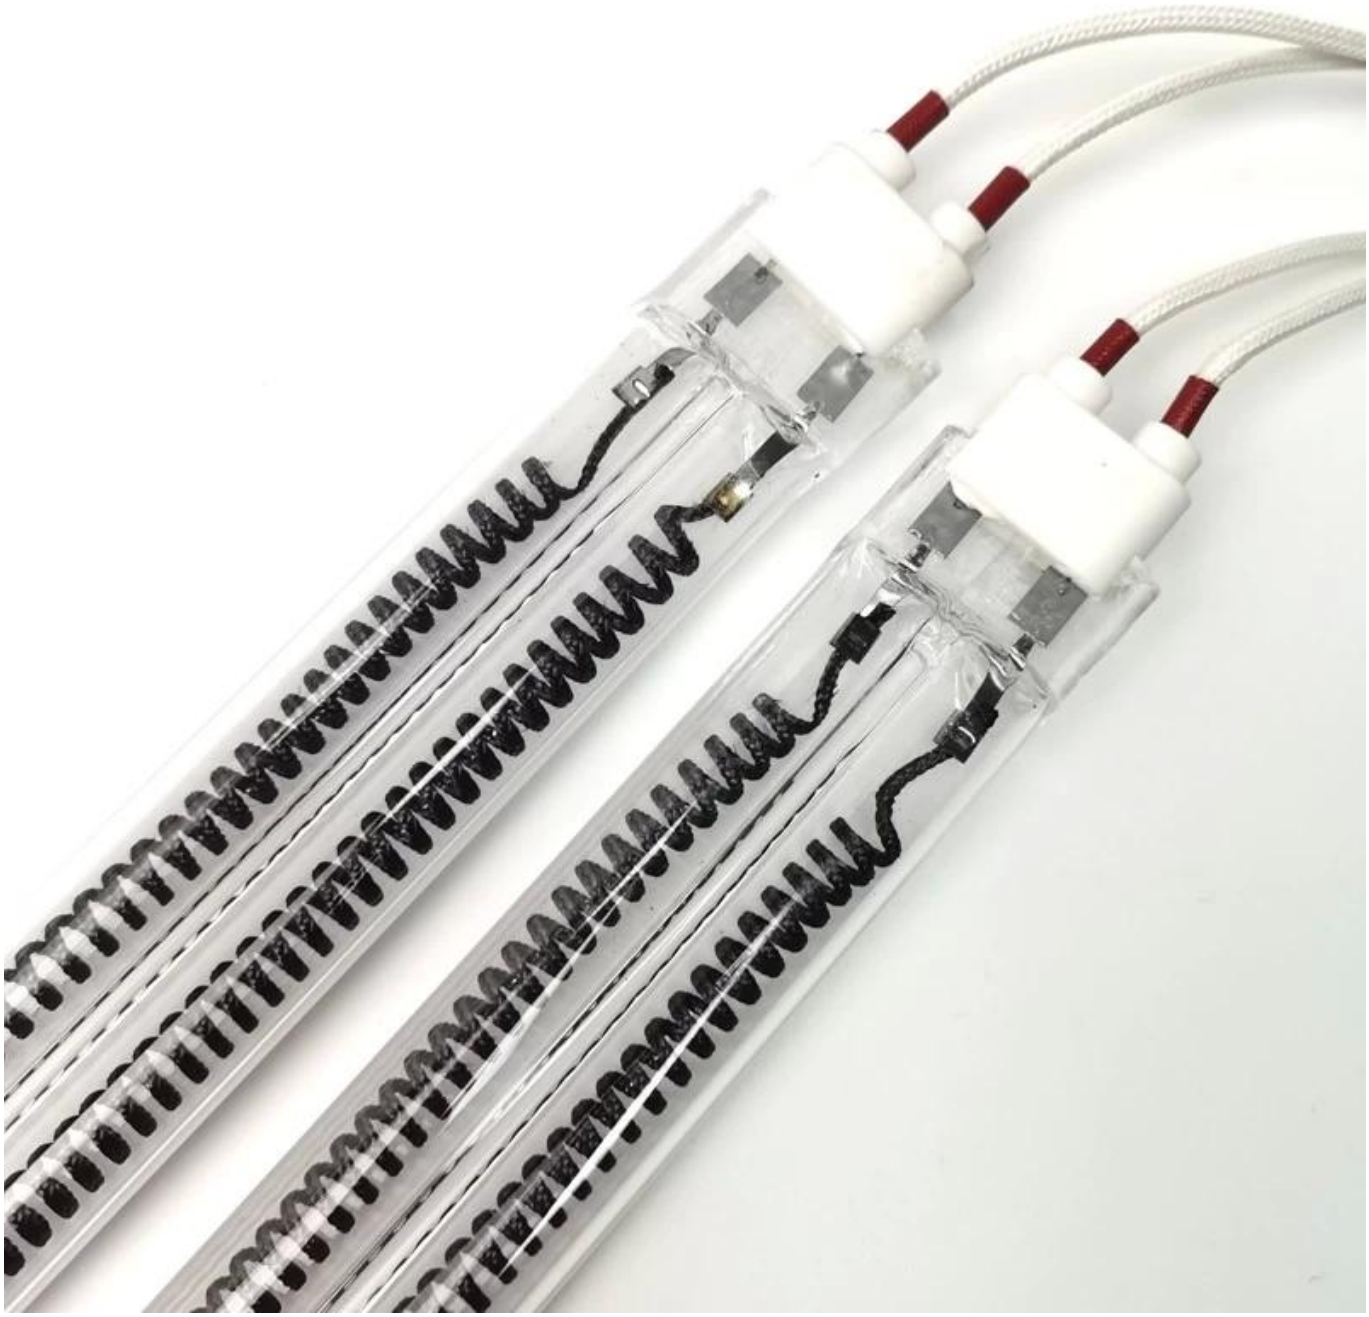

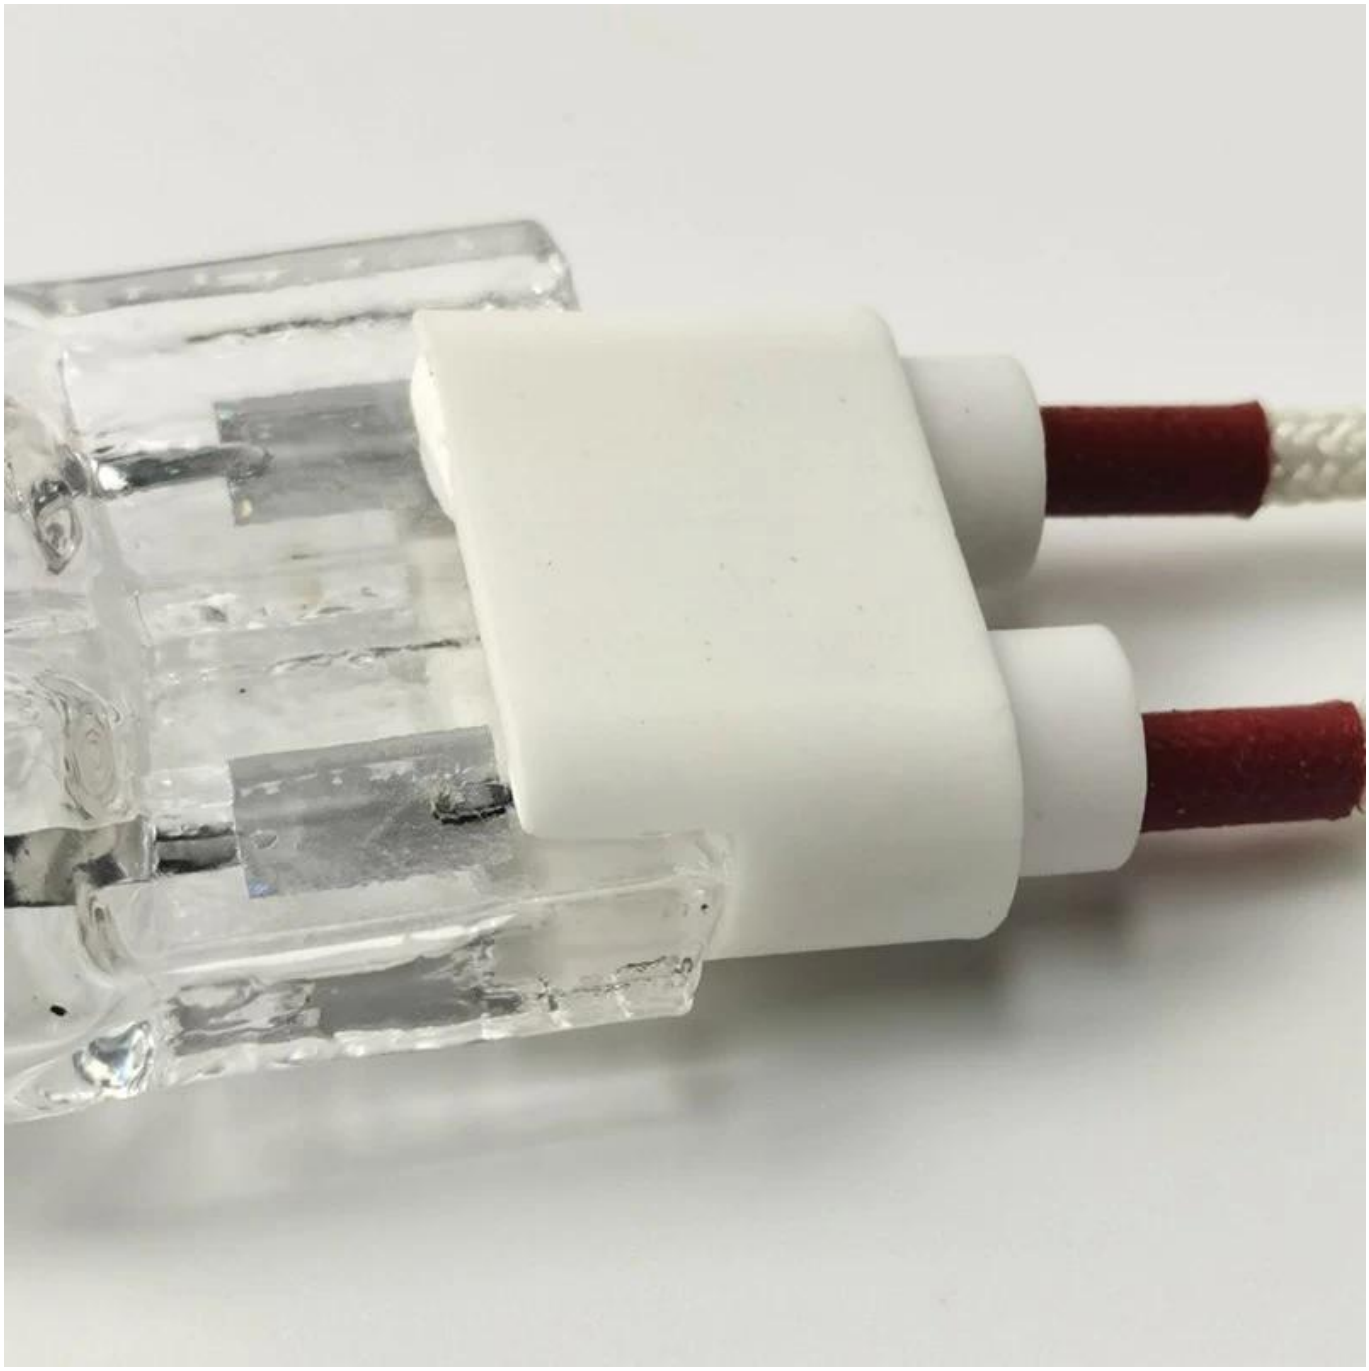

□□□□□

安全生产
生产再忙 安全不忘
人命关天 安全无小事
排气工序