

1500 W 600 mm Ferninfrarot-Kohlefaser-Heizrohr für Trockenbrennöfen

Elektrisches Quarz-Heizrohr


Heizung wasserdicht, Anti-Exposition keine Blendung, Kohlefaser-Heizrohr 2 kW

Parameter anzeigen:

Farbtemperatur (CCT)	2700 K (sanftes Warmweiß)
Eingangsspannung (V)	Wechselstrom 220 V ($\pm 10\%$)
Garantie (Jahr)	1 Jahr
Lebensdauer (Stunden)	5000
Arbeitszeit (Stunden)	10000
Artikelname	Halogenkohlenstofffaserfilamente
Form	Liner (TWIN, RUND, W-, Z-, U-FORM individuell anpassen)

Bild zeigt:



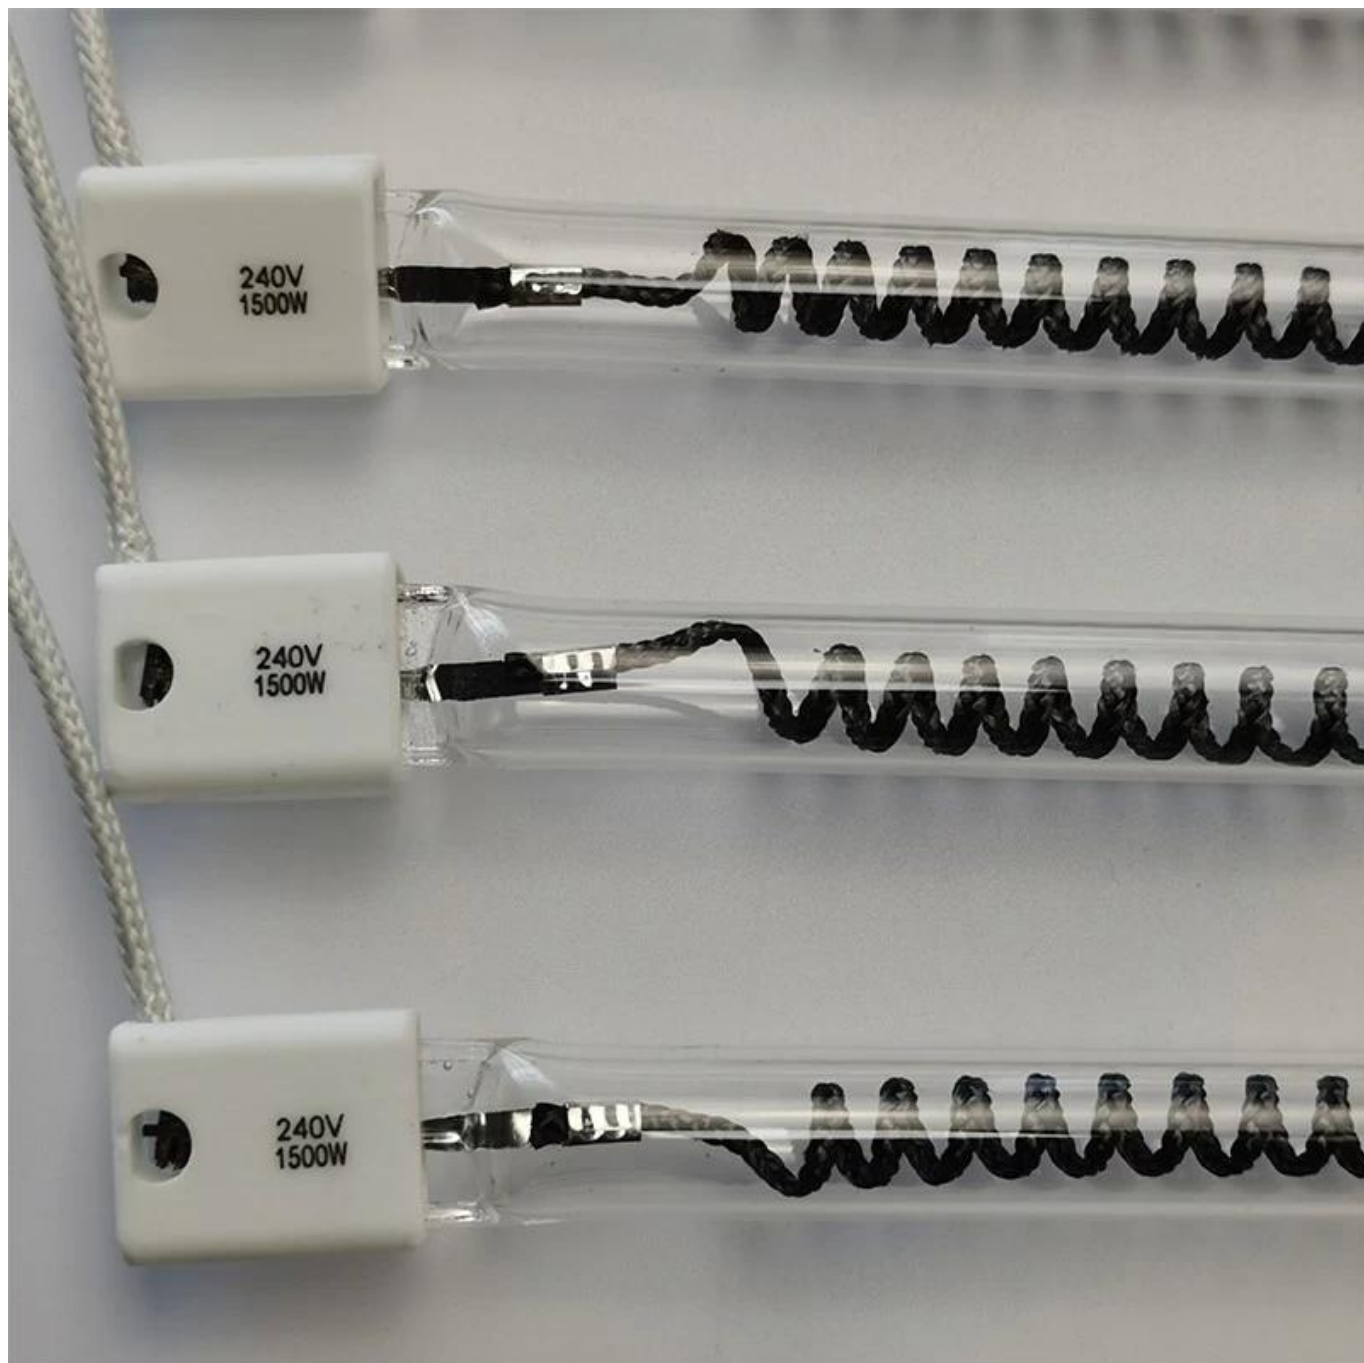







Werkswerkstatt:



— FACTORY SHOW —

