

2000 W 700 mm Infrarot-Mittelwellen-Elektro-Heizrohr für Farb-, Back-, Ofen- und Trockenräume Kohlefaserheizung Infrarot


Tests zur Herstellung:


Kohlefaser-Heizrohr Heizung wasserdicht, Anti-Exposition, kein Blenden

Parameter anzeigen:


Farbtemperatur (CCT)	3500 K (Warmweiß)
Eingangsspannung (V)	Wechselstrom 220 V ($\pm 10\%$)
Garantie (Jahr)	5000H
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Service für Beleuchtungslösungen	<u>Infrarotlampe</u>
Lebensdauer (Stunden)	6000
Arbeitszeit (Stunden)	10000

Bild zeigt:

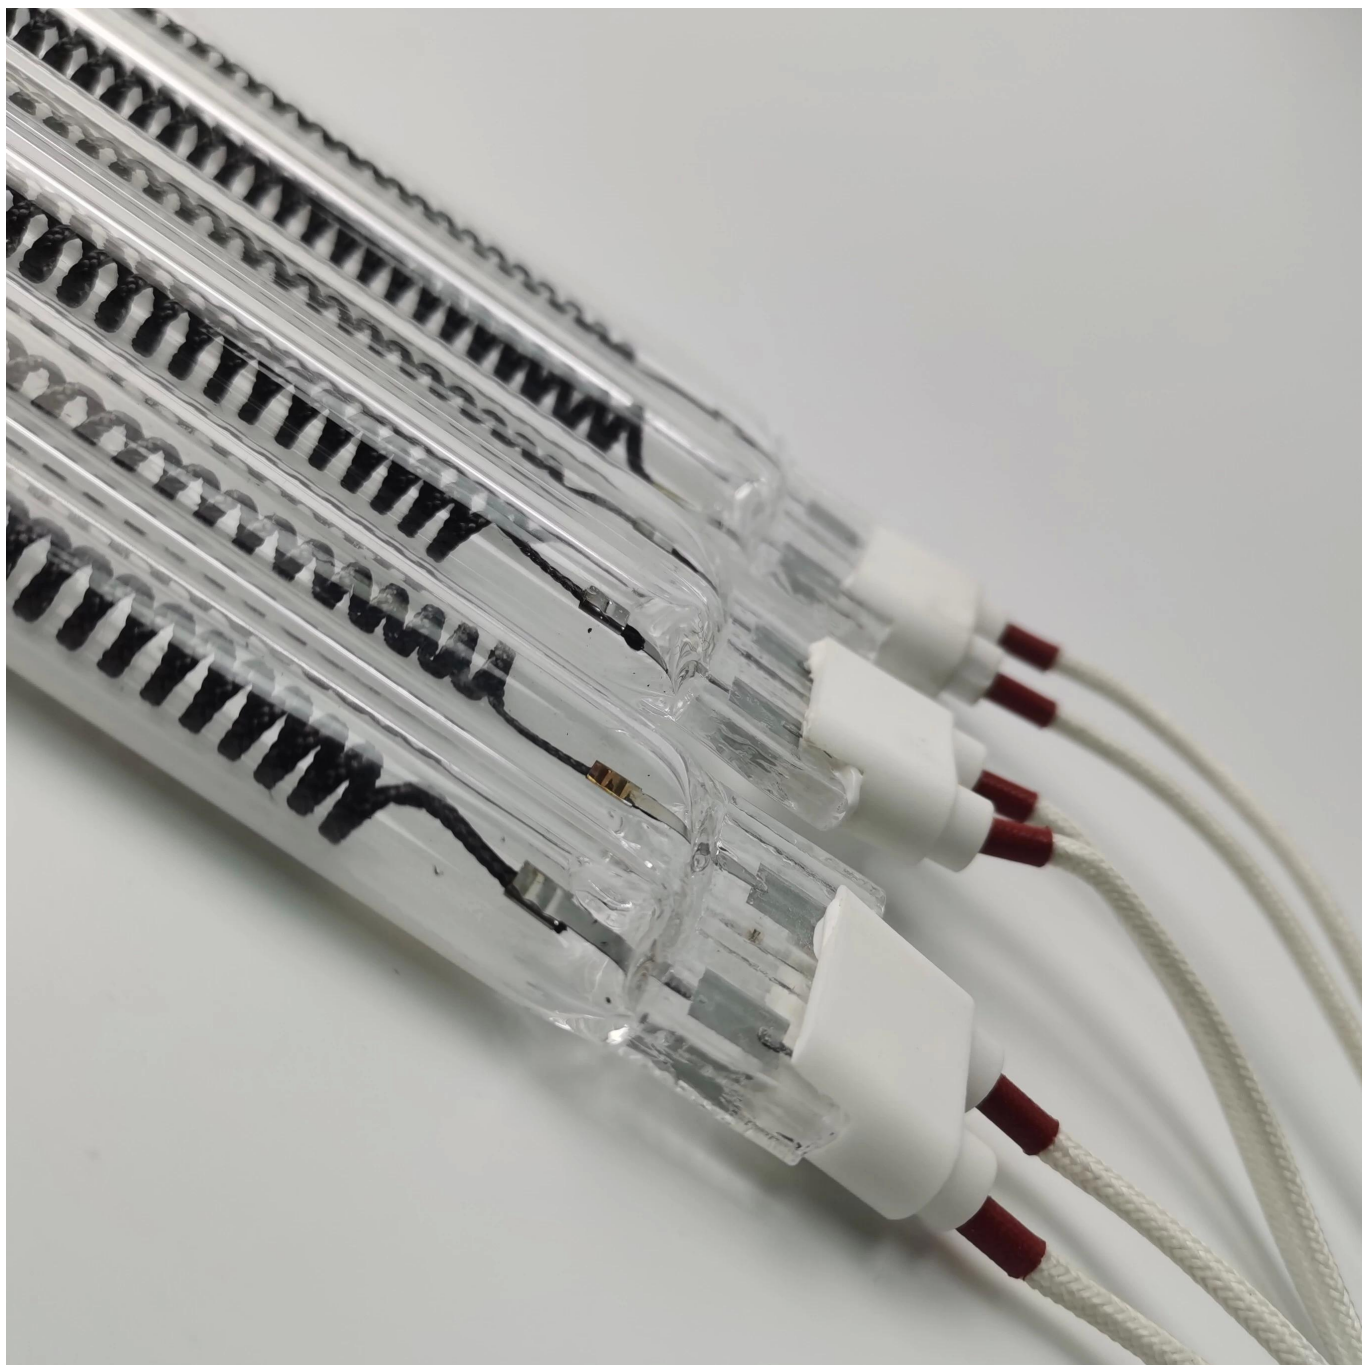

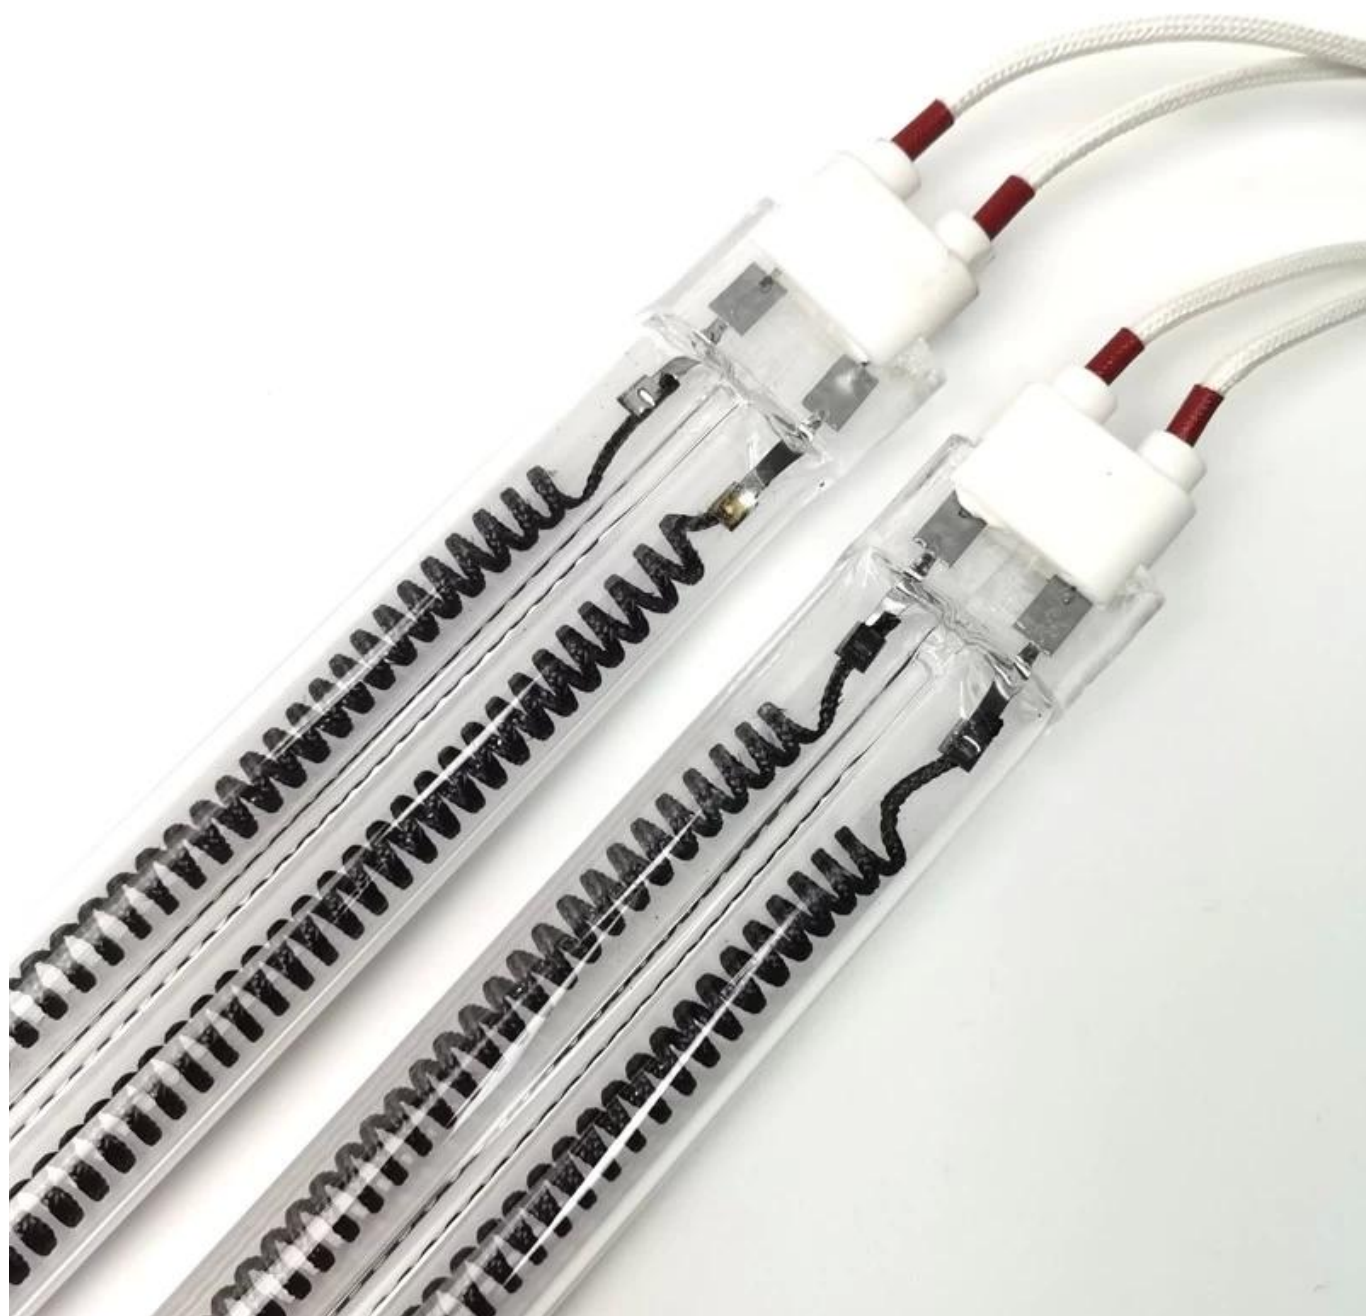



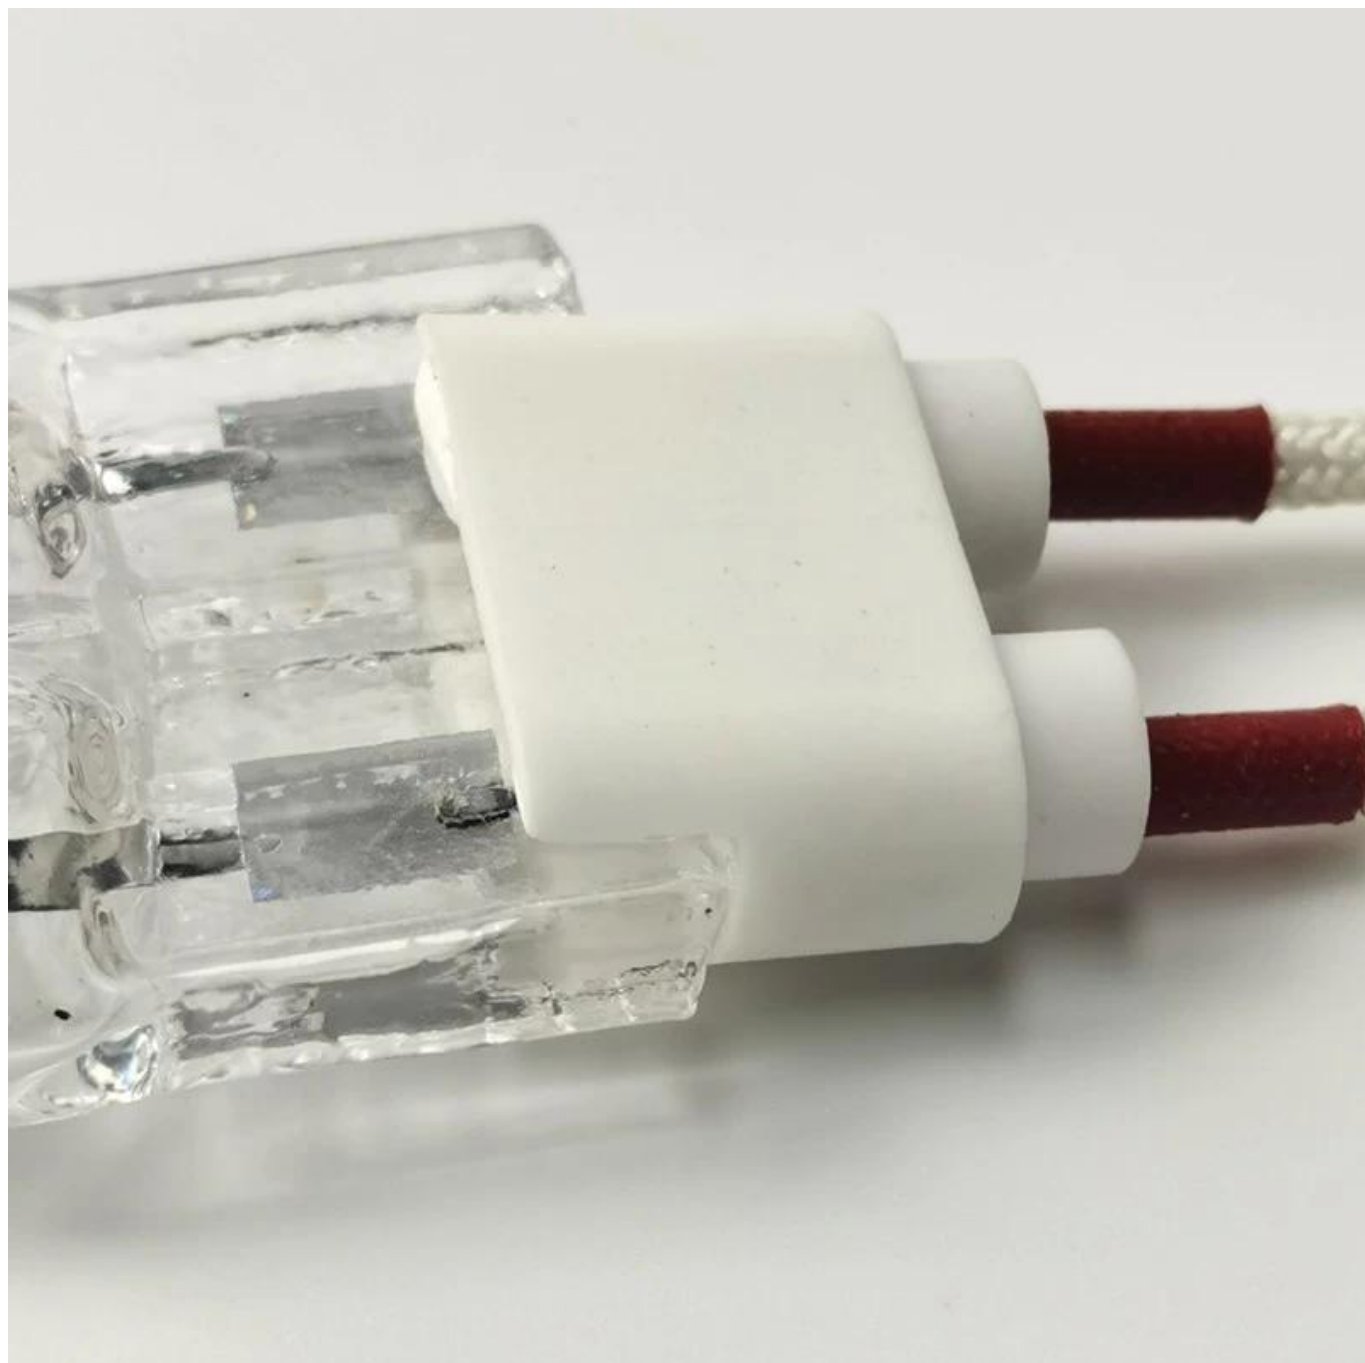





Werkswerkstatt:

