

Explosiongeschützte Infrarot-Halogen-Kohlefaser Wärmeschutzlampe Heizung


Wärmebirne Heizung wasserdicht, Anti-Exposition, kein Blenden


Parameter anzeigen:

Farbtemperatur (CCT)	2700 K (sanftes Warmweiß)
Eingangsspannung (V)	Wechselstrom 220 V ($\pm 10\%$)
Garantie (Jahr)	1 Jahr
Lebensdauer (Stunden)	5000
Arbeitszeit (Stunden)	10000
Artikelname	Halogenkohlenstofffaserfilamente
Form	Liner (TWIN, RUND, W-, Z-, U-FORM individuell anpassen)

Bild zeigt:



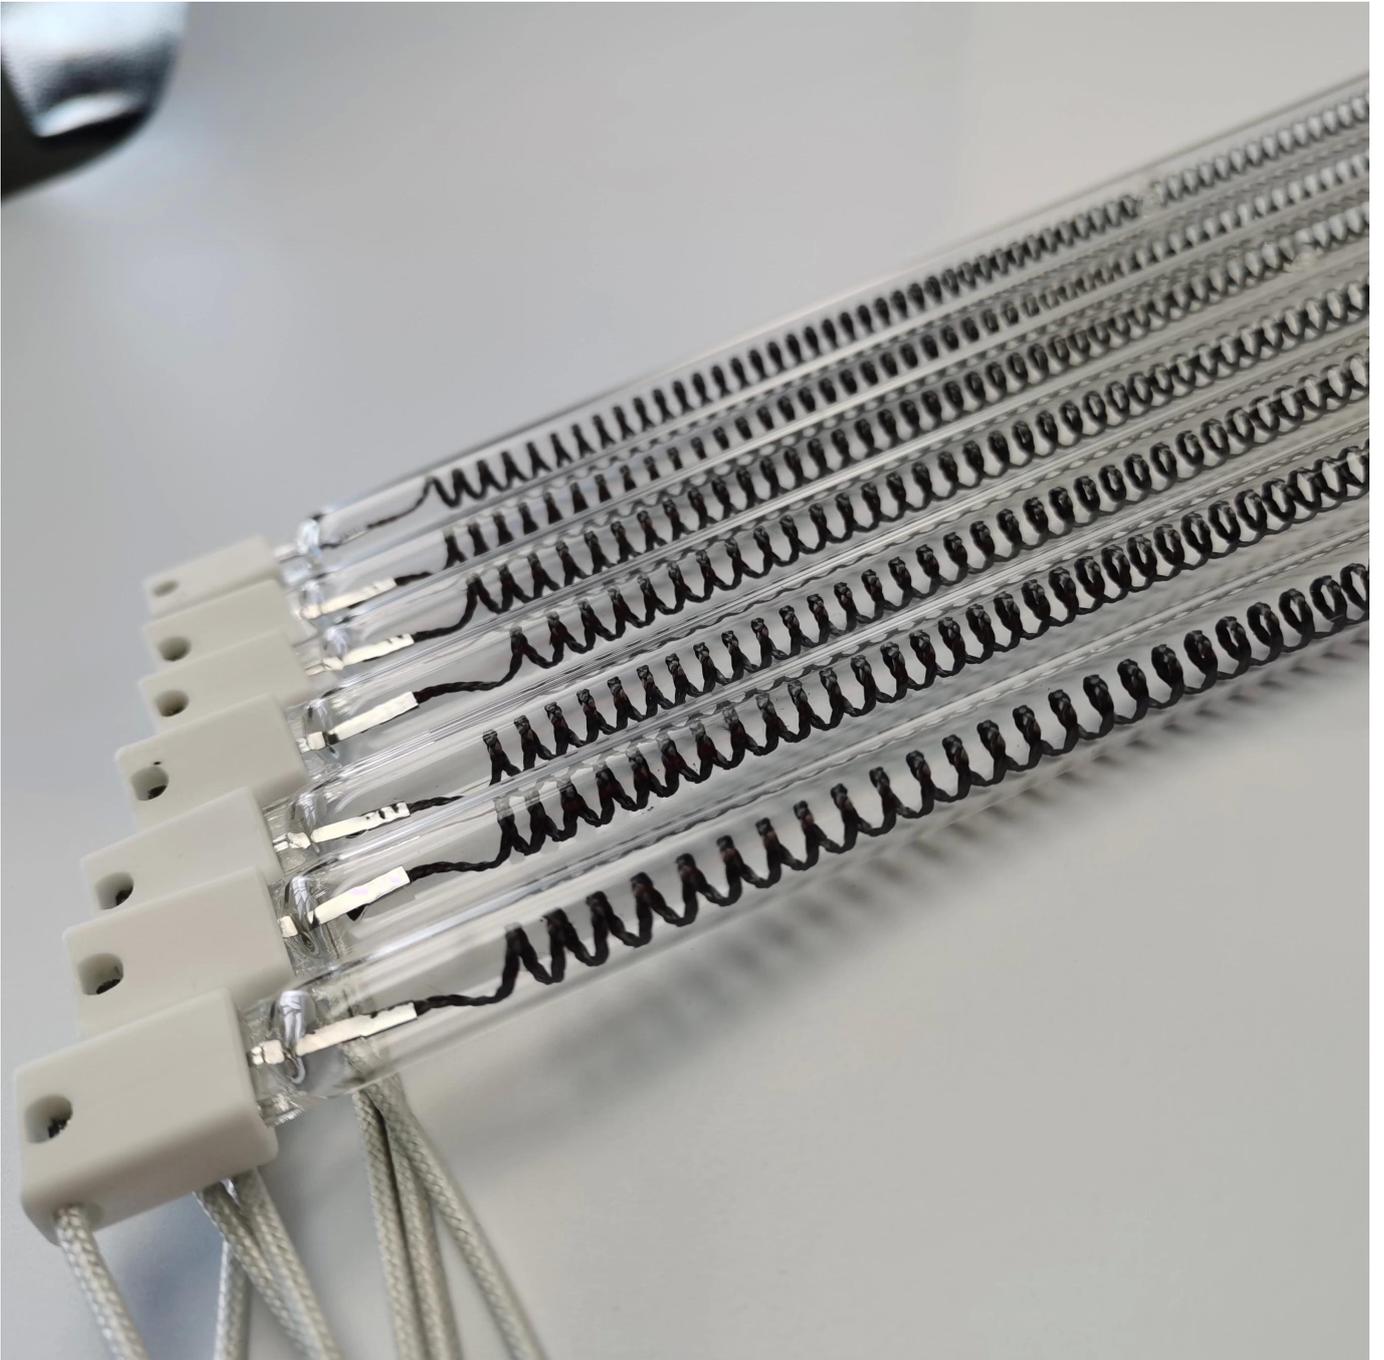

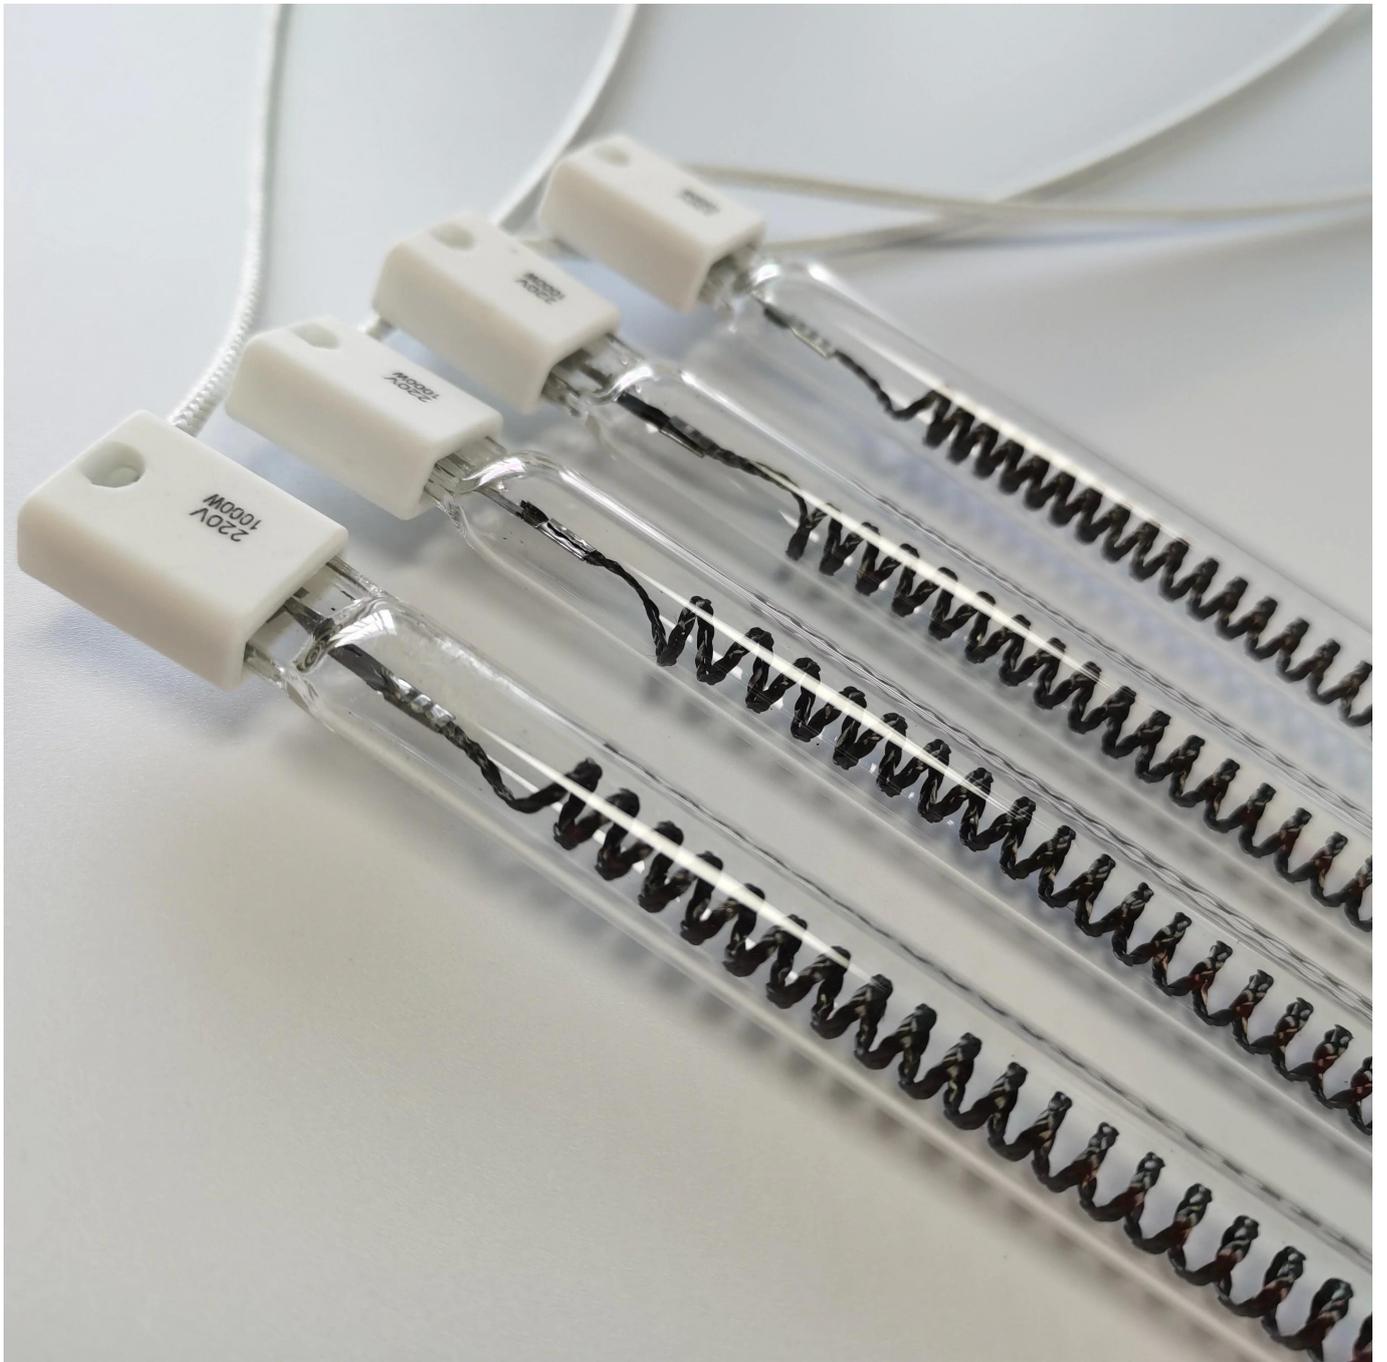







Werkswerkstatt:

