

Lacktrocknung Infrarot-Twin-IR-Lampen Sprühlackierung Farbe Wärme Lampe

Sprühlackier-Wärmelampe Heizung wasserdicht, Anti-Exposition, kein Blenden


Parameter anzeigen:


Farbtemperatur (CCT)	3500 K (Warmweiß)
Eingangsspannung (V)	400
Garantie (Jahr)	1 Jahr
Service für Beleuchtungslösungen	Sprühlackiertrockner-Wärmelampe
Lebensdauer (Stunden)	6000
Spezifikation	Halbgoldbeschichtete Twin-Quarz-IR-Lampe
Anzug für Modell	Heidelberg MO Offsetdruck-Trocknerteile

Bild zeigt:






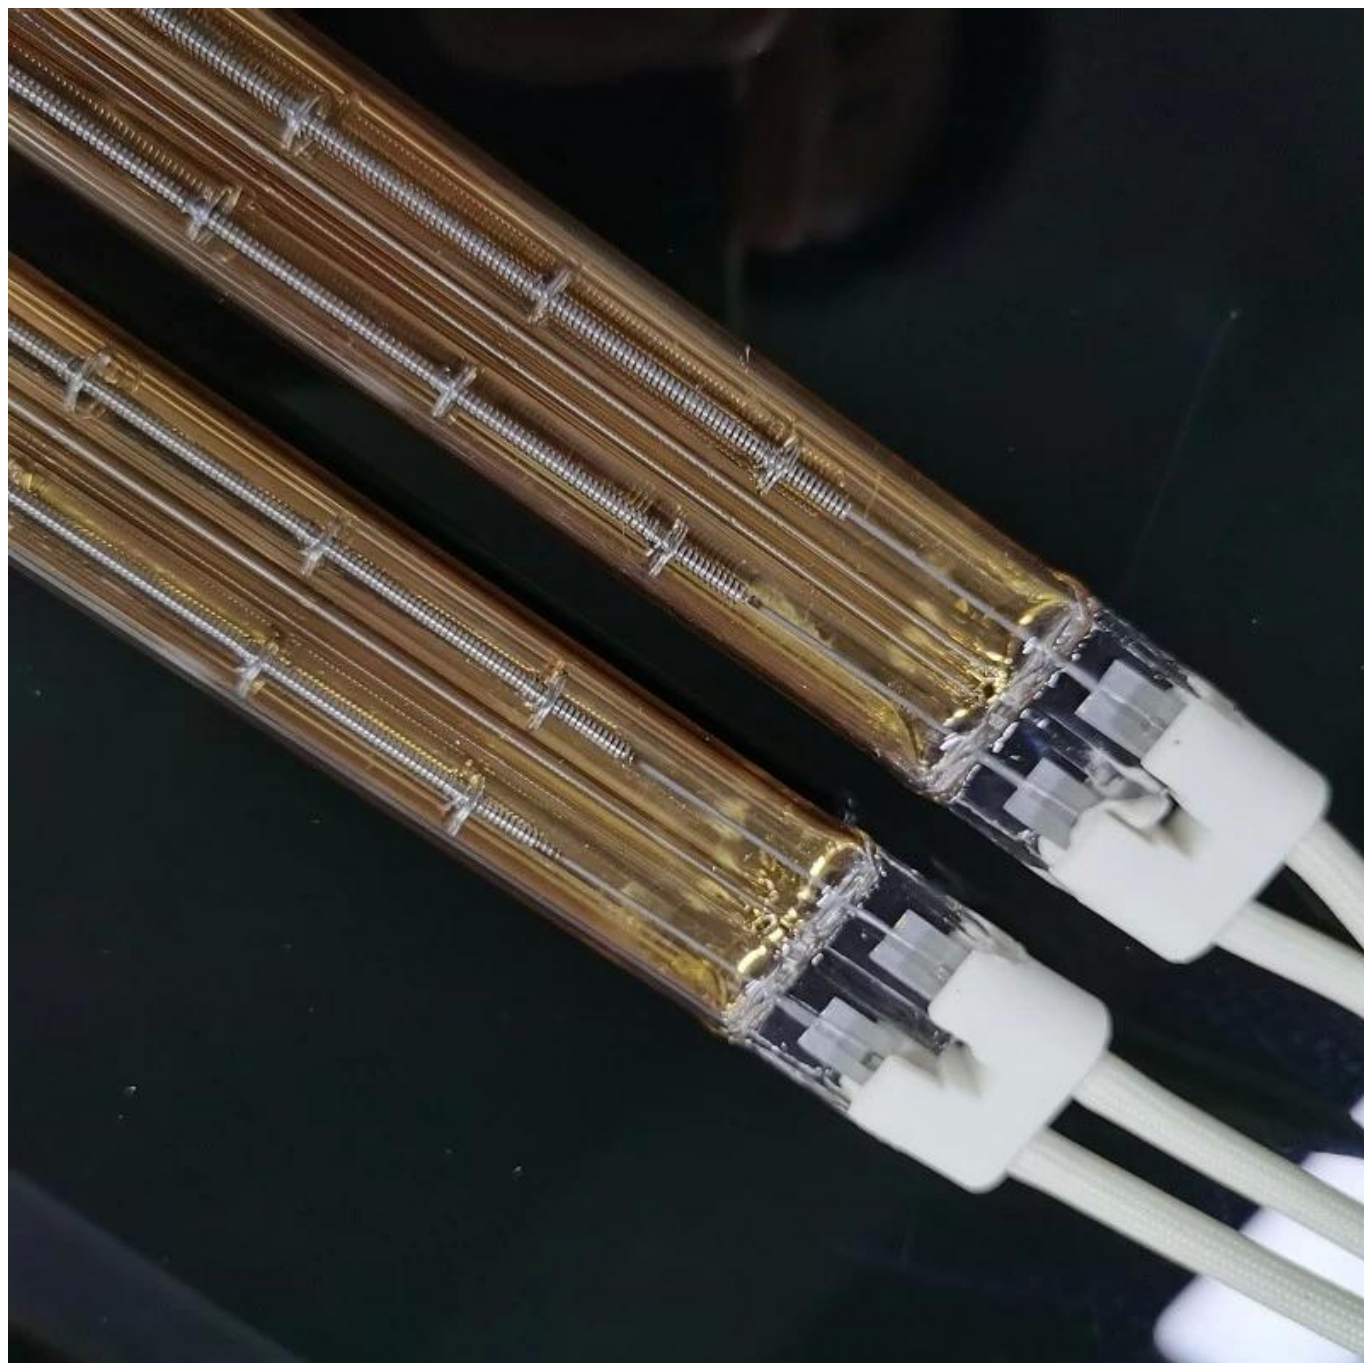

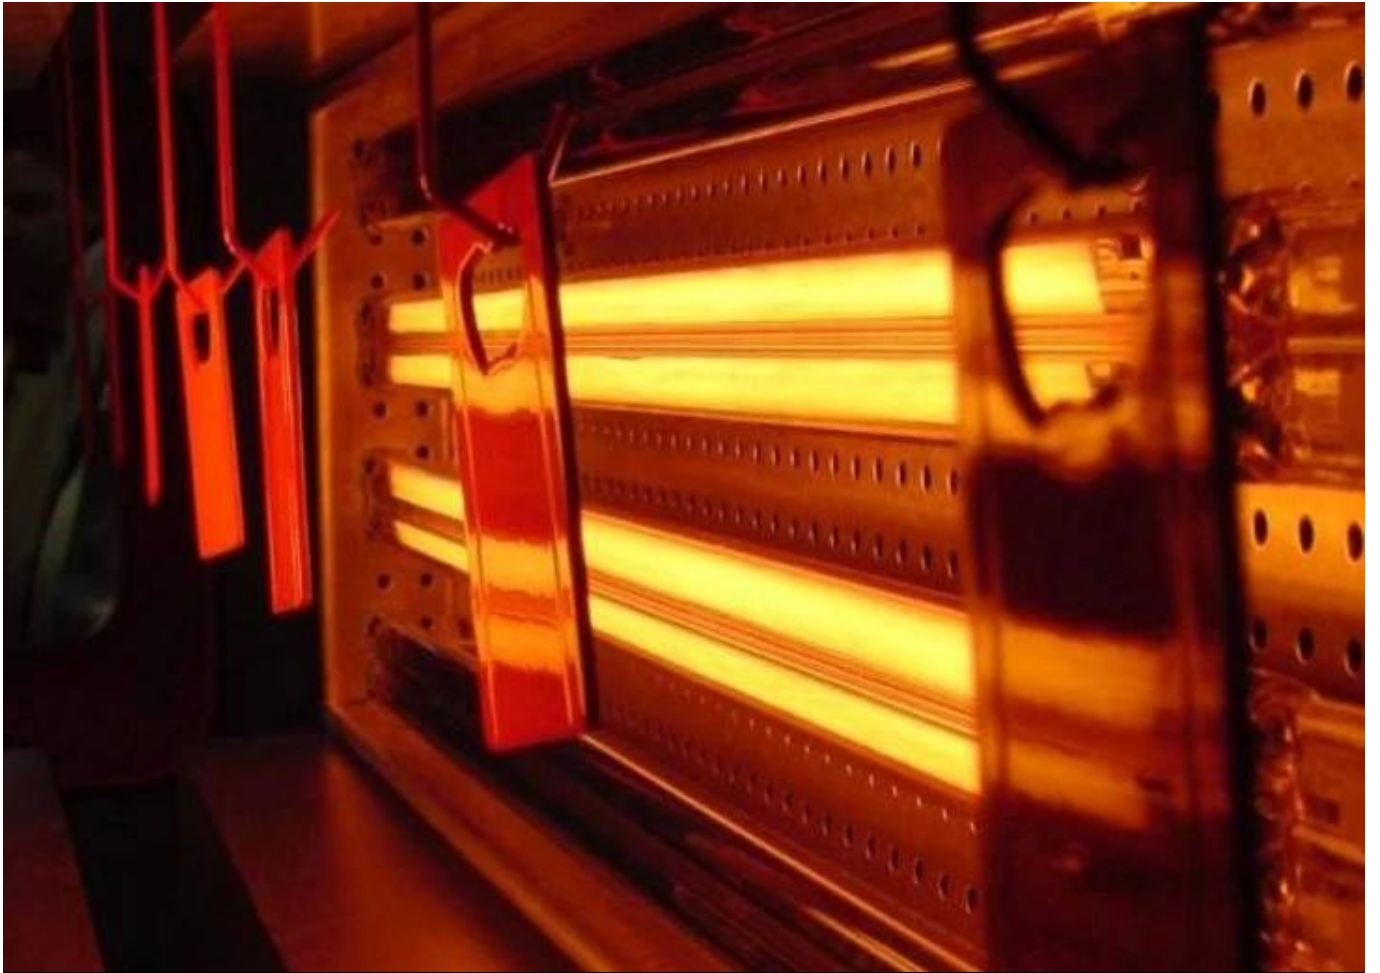

2. Dimensions Drawing:

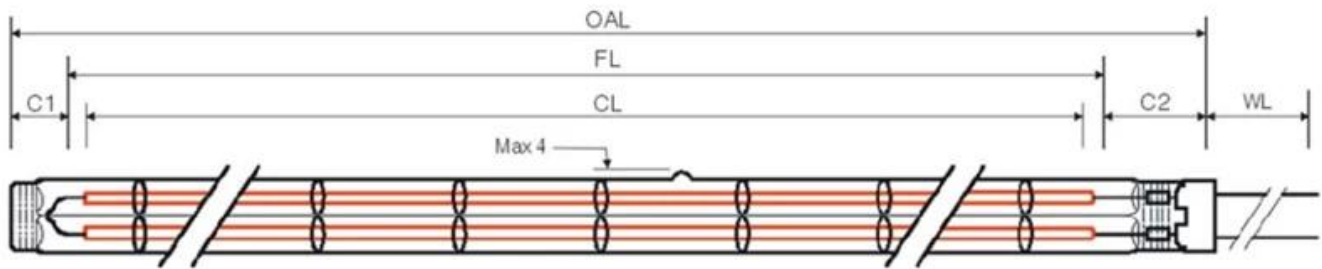

OAL: 1100MM

FL: 1035MM

CL: 1005MM

C1: 25MM

C2: 40MM

WL: 2000MM

Ceramic Head Drawing:

A*B: 23*11mm



Werkswerkstatt:

