


UV-Tintenkleber verwenden 2 kW UV-Lampe UV-Härtungslampe maschinell verwenden

Andere UV-Lampengrößen für spezielles Design.


Anwendung: Drucken mit UV-Härtung, UV-Tinten, Siebdruck-Härtungslampe, Offset-Flexodruck UV-Lampe Shenzhen

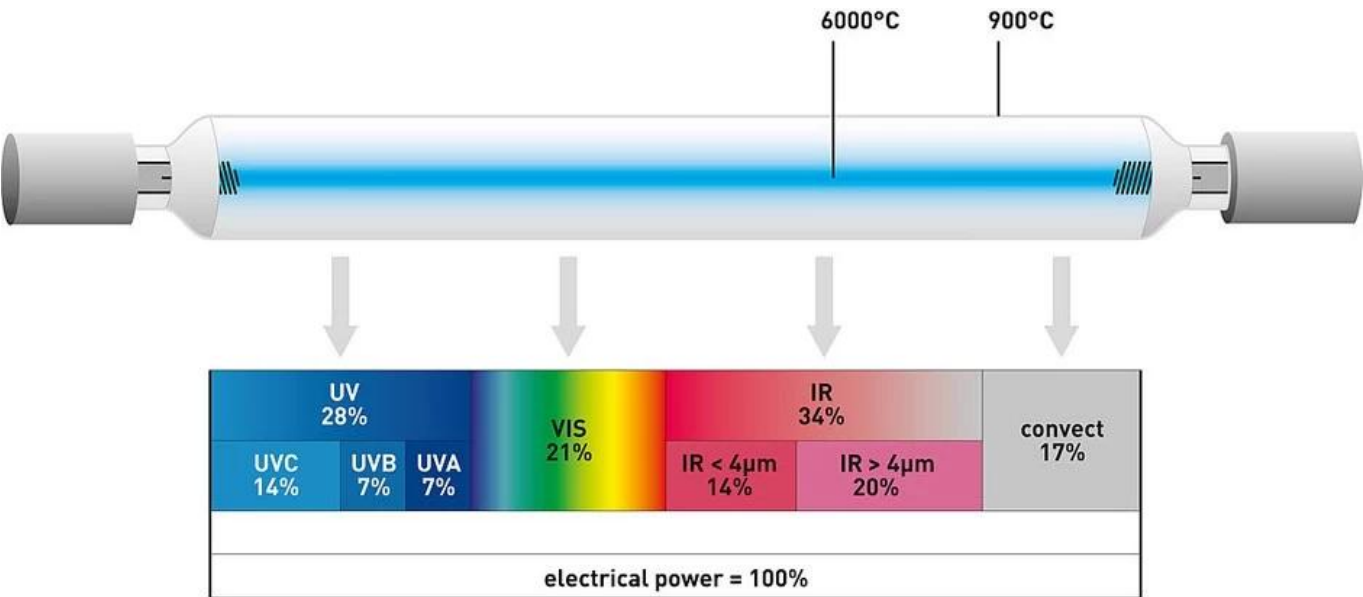

PARAMETERDETAILS:

Wattbereich	250 W/400 W/500 W/1 kW/2 kW/3 kW/4 kW/5 kW/5,6 kW/8 kW/9 kW/9,6 kW/11 kW/12 kW...25 kW
Wellenlänge	210-410 nm
Hauptwellenlänge	365 nm
Länge kann reichen	120-2500 mm
Durchmesser	18mm/22mm/25mm/26mm/28mm/32mm/35mm.....
Material des Rohrs	Hochreiner Quarz
Übertragungsrate	95 %
Kabellänge	Standard 300 mm (Spezial durch Anpassen)
Stromspannung	Anpassen
Anwendung	UV-Tinte, UV-Kleber, UV-Lack, UV-Lackierung, Austausch der UV-Lampen der Härtungsmaschine



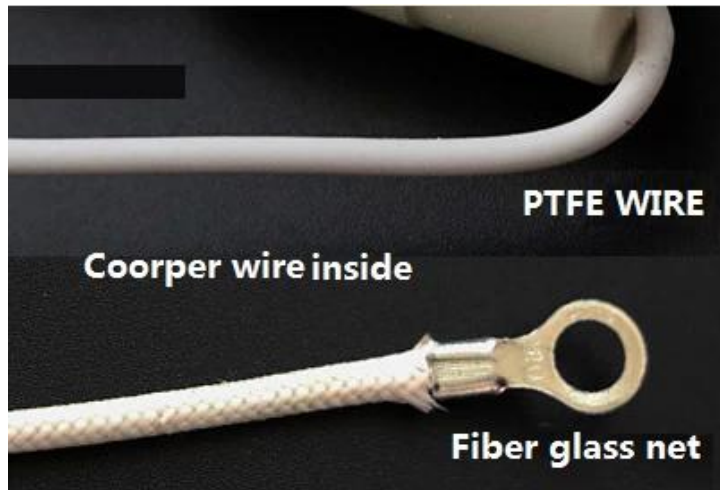

Cooper coated with Glass Fiber covered, insulativity, Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch. PTFE Wire: Cooper Coated with PTFE Covered, Keep smooth, and conductivity with little lost.



Pure tungsten wire in electrode, keep less wearing, and longer life time. High quality with competitive price.

Rohrmaterial:

Hochreiner Quarz GE

Elektrode aus reinem Wolfram

Rohrelektrode goldbeschichtet mit konstanter Leistung







Rohrdurchmesser: 18 mm, 22 mm, 28 mm, 32 mm

Keramikbasis: Hochspannungsbetrieb mit längerer Lebensdauer

Draht: Temperaturbeständig mit hoher Isolierung

