

Hochwertiges Fabrik-Ultraviolett UV-Härtungslampe für Siebdruckmaschine


Andere UV-Lampengrößen für spezielles Design.

Anwendung: Drucken mit UV-Härtung, UV-Tinten, Siebdruck-Härtungslampe, Offset-Flexodruck

Tragbare UV-Härtungslampe





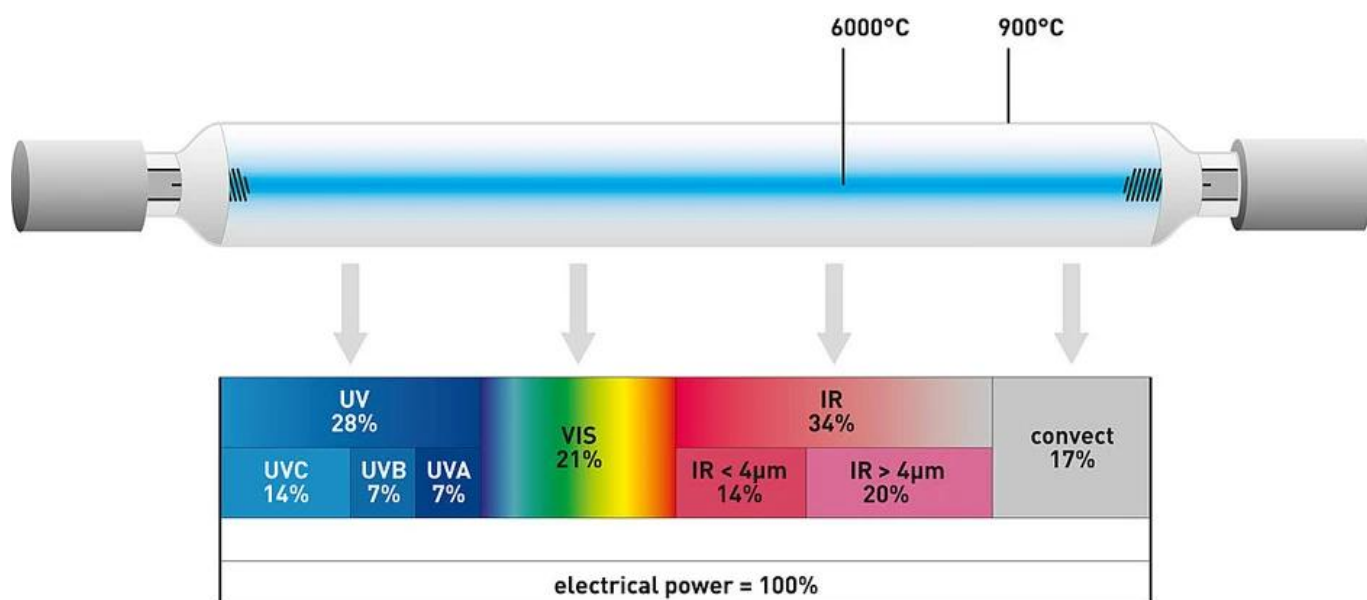


PARAMETERDETAILS:

Wattbereich	250 W/400 W/500 W/1 kW/2 kW/3 kW/4 kW/5 kW/5,6 kW/8 kW/9 kW/9,6 kW/11 kW/12 kW...25 kW
Wellenlänge	210-410 nm
Hauptwellenlänge	365 nm
Länge kann reichen	120-2500 mm
Durchmesser	18mm/22mm/25mm/26mm/28mm/32mm/35mm.....
Material des Rohrs	Hochreiner Quarz
Übertragungsrate	95 %
Drahtlänge	Standard 300 mm (Spezial durch Anpassen)
Stromspannung	Anpassen
Anwendung	UV-Tinte, UV-Kleber, UV-Lack, UV-Lackierung, Austausch der UV-Lampen der Härtungsmaschine







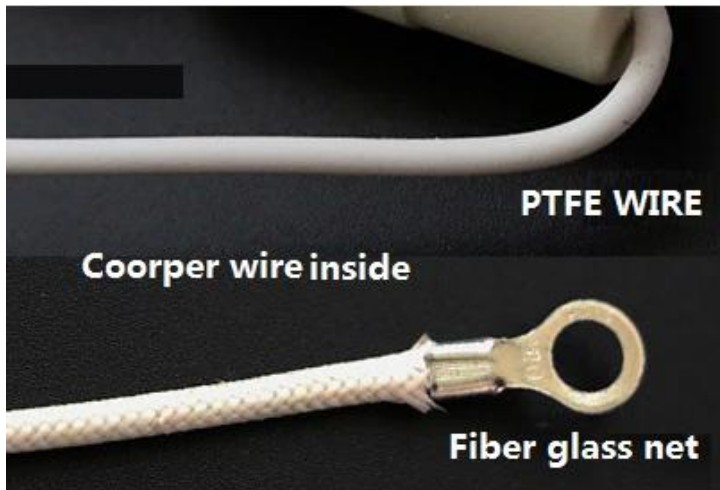

Cooper coated with Glass Fiber covered,
insulativity, Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch.
PTFE Wire: Cooper Coated with PTFE Covered , Keep
smooth, and conductivity with little lost.



Pure tungsten wire in electrode, keep less wearing.
and longer life time
High quality with competitive price.

Rohrmaterial:

Hochreiner Quarz GE

Elektrode aus reinem Wolfram

Rohrelektrode goldbeschichtet mit konstanter Leistung

Rohrdurchmesser: 18 mm, 22 mm, 28 mm, 32 mm

Keramikbasis: Hochspannungsbetrieb mit längerer Lebensdauer

Draht: Temperaturbeständig mit hoher Isolierung

