

Chauffage en céramique PTC pour chauffage d'hiver domestique

Protection des composants de contrôle de température interne

Interrupteur antichute inférieur

Fonction secouant la tête

Fuselage ignifuge

WATTS : 750 W/1 500 W OEM et ODM

Application :

Appareil de chauffage , **Chauffage domestique** , Chauffage PTC, **Chauffage d'hiver** , Chauffage chaud



Nom du produit et filaments chauffants
Watt (réglable)

PTC (Céramique) Chauffage d'hiver domestique
750w/1200w

Matériau du bouclier	ABS ignifuge
Panneau de contrôle	Affichage à distance et panneau
Temps de chauffage	Instantané
Durée de vie de PTC	10000 heures
Convient à la taille de la pièce	15-40Square (la plupart des 60 mètres carrés)
Prise	Royaume-Uni, États-Unis, UE, AU, JP (personnaliser)
Protection contre la surchauffe	Protection contre la surchauffe pour la sécurité

PREMIUM MATERIALS HIGH TEMPERATURE RESISTANCE

Employ premium materials against high temperature, firm, durable, doesn't burn your hand, but protect you all the time.



SAVE WITHOUT WORRY AUTOMATIC BREAKWHENOVERTURN

There is a anti-overturn switch at the bottom. When the inclination angle reaches 30 degree, it will break automatically for fear of causing damages.



Détails d'emballage:


taille du produit	13,5*11,5*23,5 cm
Taille de l'emballage de la boîte de couleur	14,5*12,5*25,9 cm
Poids du produit	1,15 kg

Poids brut de la boîte de couleur
Pièces/carton
Carton Poids brut
Taille du carton

1,9 kg
12 pièces/carton
16 kg
56*38*45cm

AND THE REAL PRODUCT SHALL PREVAIL.

PRODUCT DETAILS

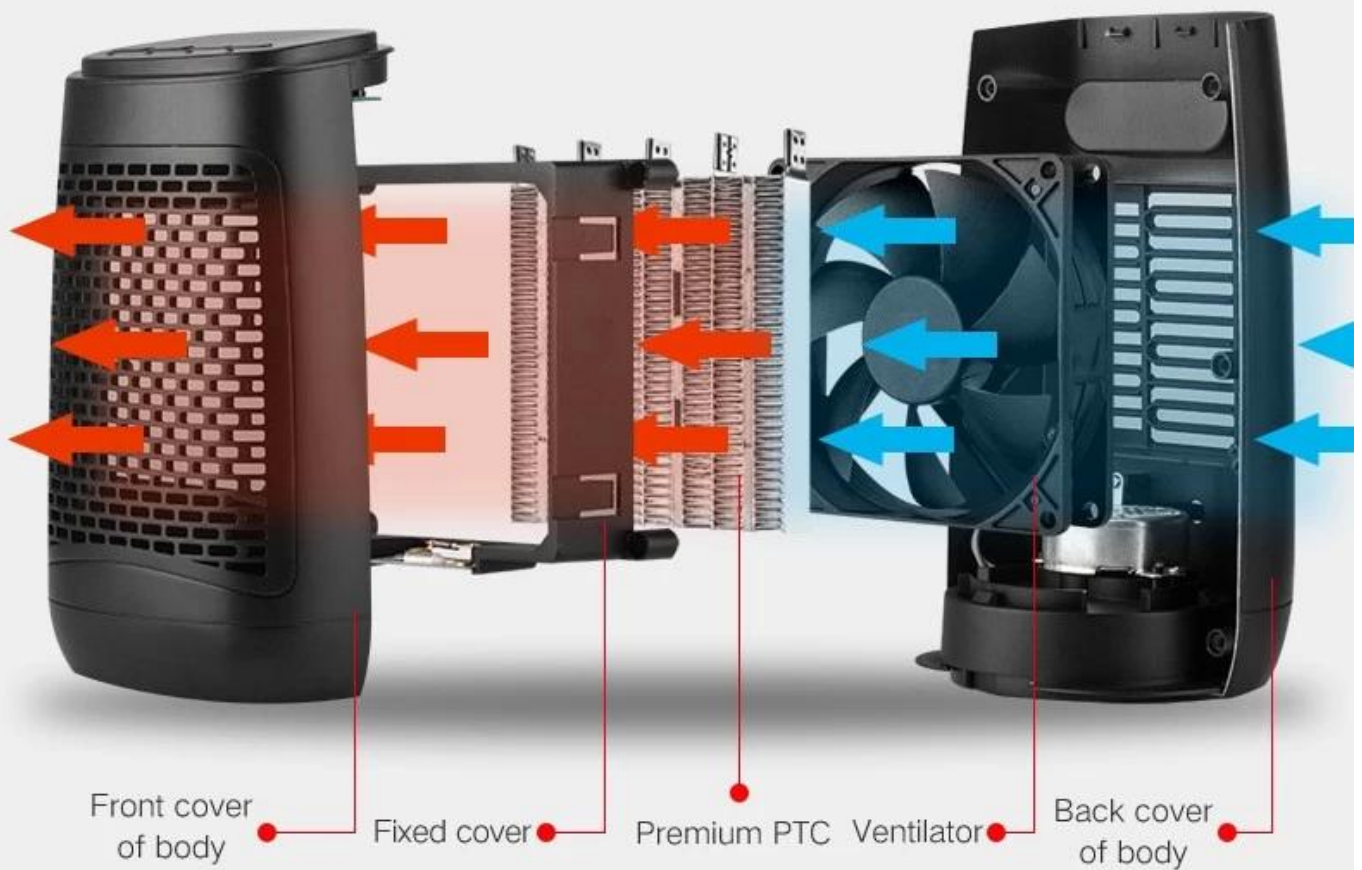


OVERTURN BREAK



There is an overturn break design at the bottom, for fear of causing damages.

MESH COVER DESIGN

The mesh cover is designed for heat proof and make it safe in using.

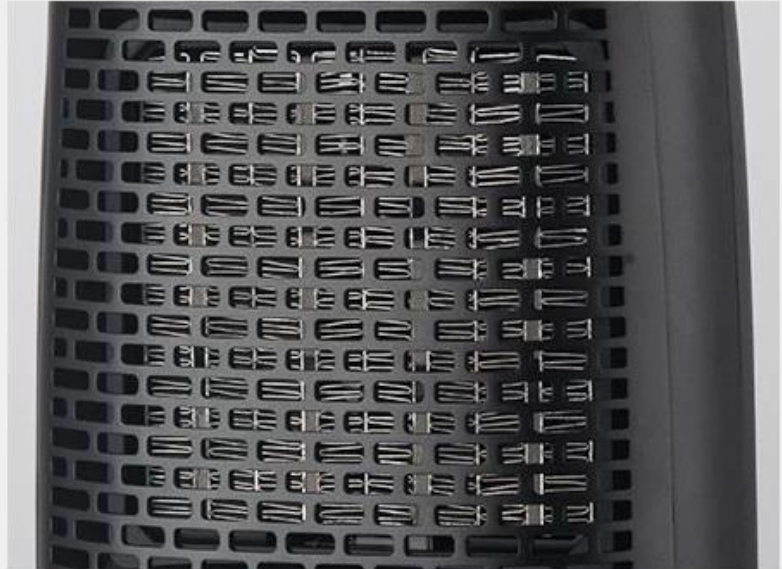

BACK HANDLE DESIGN

Handle design, convenient and practical