



Exportateur de Chine Ballast électronique égal au ballast électronique Philips PW12-425-18 Ballasts électroniques UV

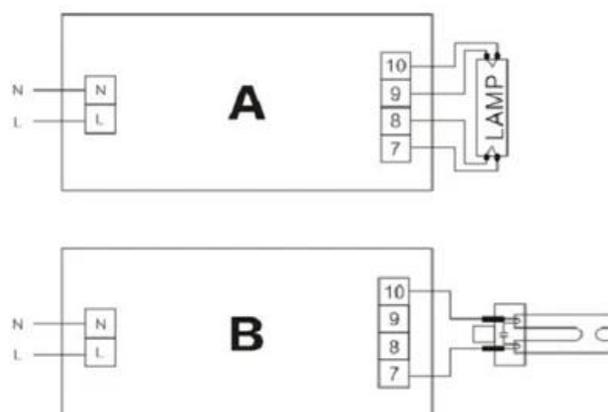

Taper	PW12-425-18W
Puissance d'entrée (W)	10-18W
Courant d'entrée (A)	Max.0,35-230
Puissance/lampe (W)	1*10-18
Courant (A)	0,35-0,42
Poids (kg)	0,25
Emballage (CM)	35,2*21,8*29,3
Quantité	40 pièces/carton

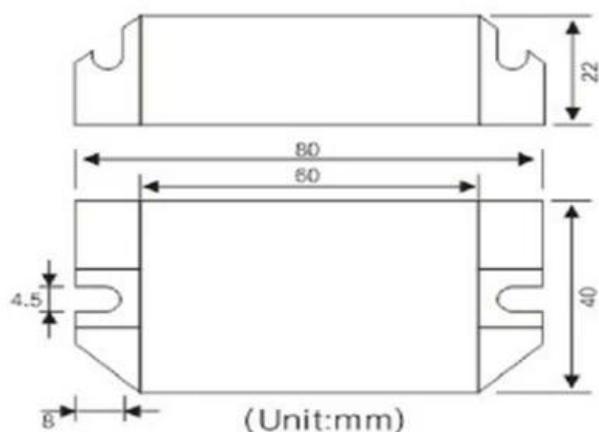

Exigence d'installation

SI=5-20mA

Max. longueur de câble entre le ballast et le **Usine de Chine de lampe UV d'impression offset** : 1,5m

Restrictions de montage (pour une utilisation en intérieur uniquement)

Débranchez l'alimentation d'entrée avant l'installation ou l'entretien

Ne court-circuitez pas deux fils des fils d'entrée et de sortie. Le boîtier du ballast doit être mis à la terre.