यूवी एक्सपोज़र मशीन के लिए 3KW 220V 270MM 420NM गैलियम लैंप

अन्य यूवी लैंपविशेष डिजाइन के लिए आकार।

आवेदन: प्रिंटिंग यूवी इलाज, यूवी स्याही सिल्क प्रिंटिंग इलाज लैंप, ऑफसेट फ्लेक्सो एक्सपोजर यूवी लैंप

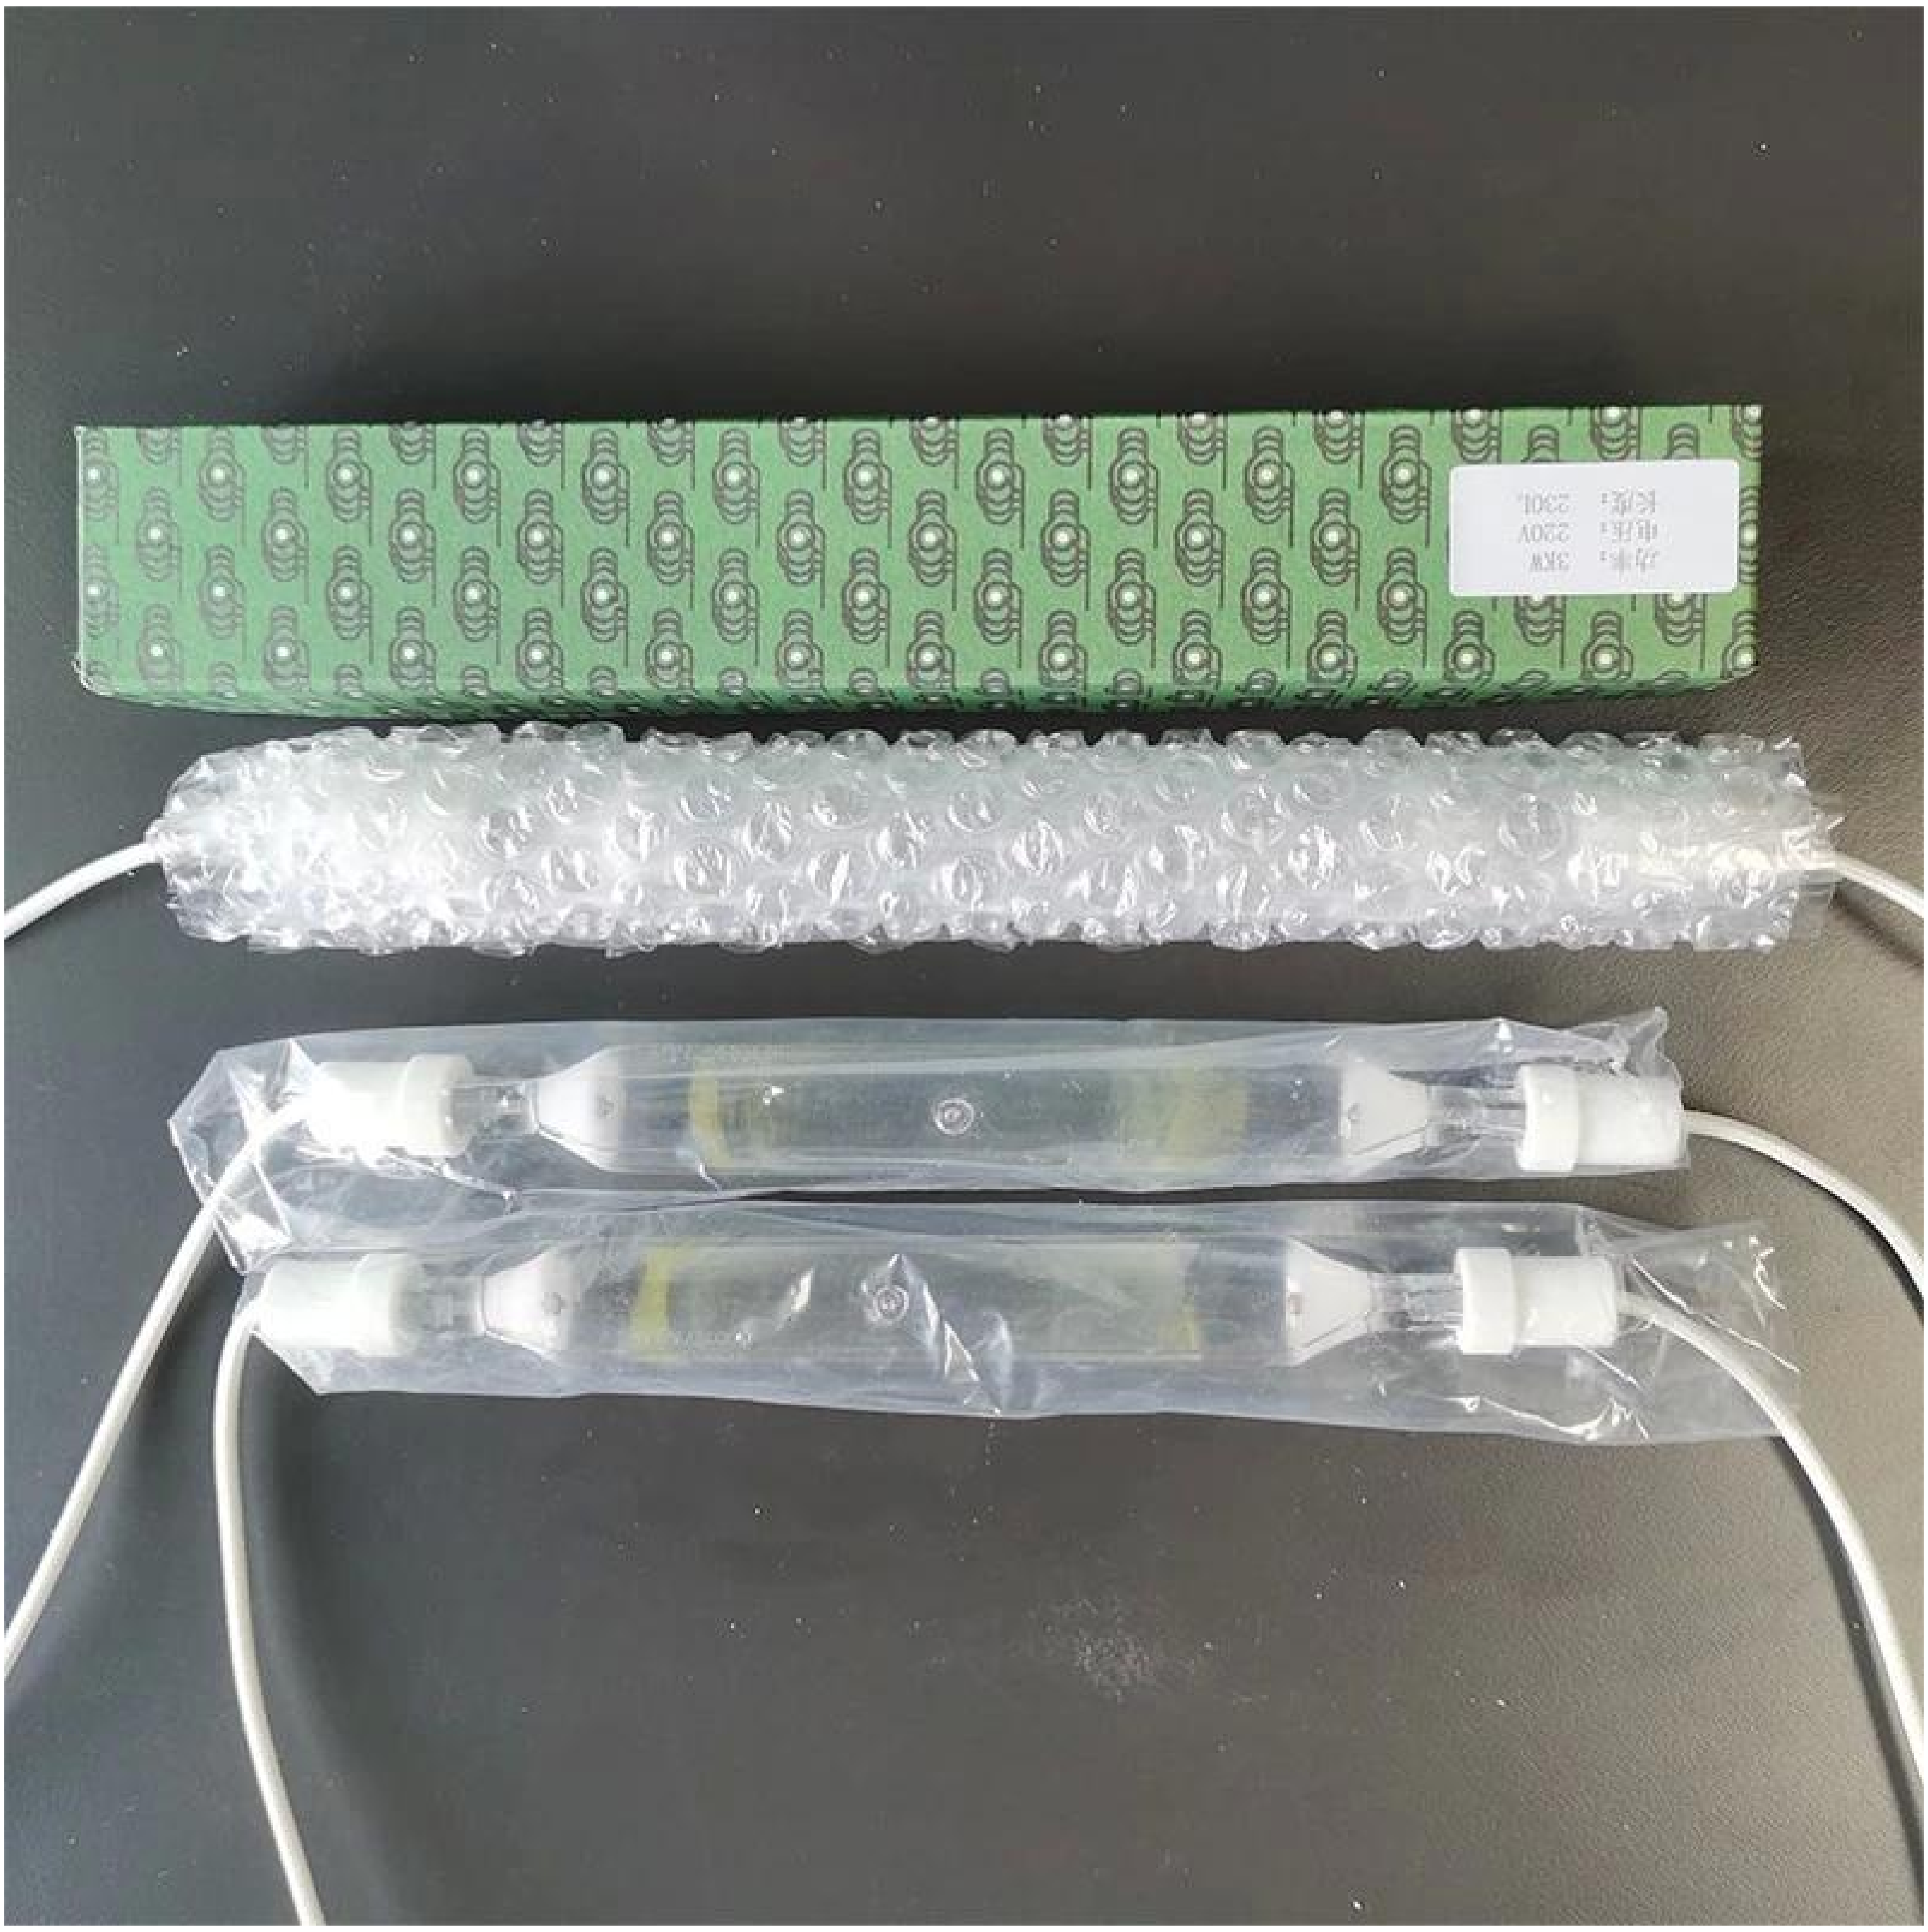
功率：3KW
电压：220V
长度：230L

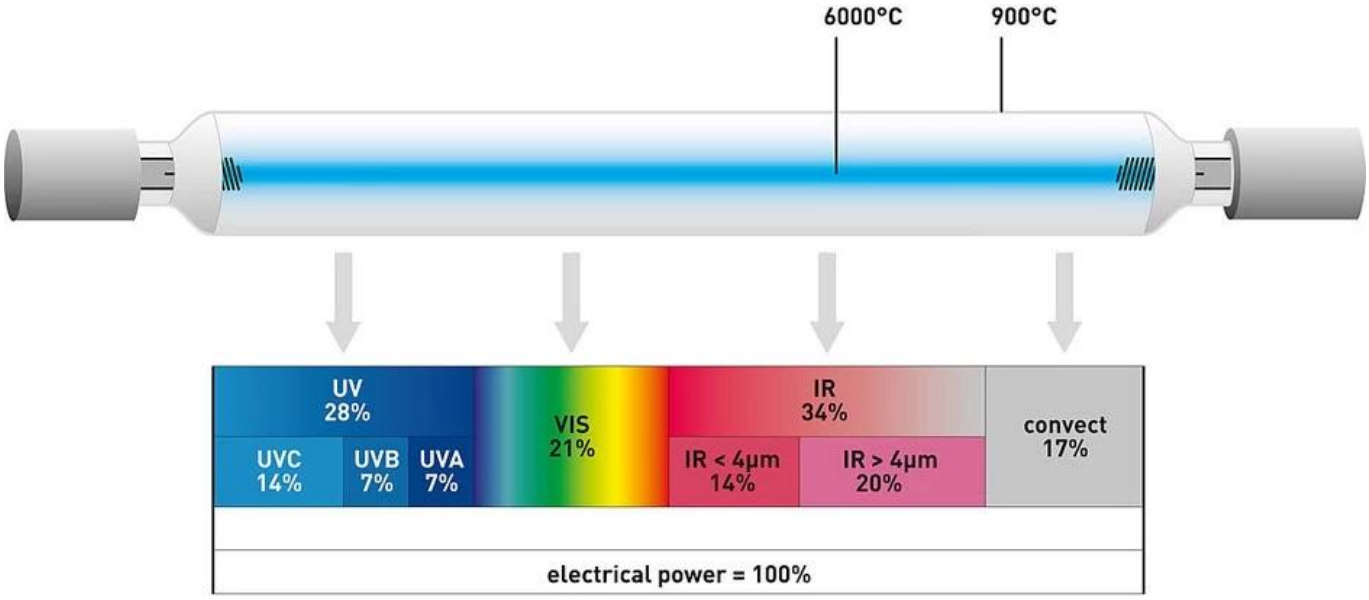
6000°C
900°C
UV
28%
UVC
14%
UVB
7%
UVA
7%
VIS
21%
IR
34%
IR < 4µm
14%
IR > 4µm
20%
convect
17%
electrical power = 100%

पैरामीटर विवरण:

वाट -रेंज 250W/400W/500W/1KW/2KW/3KW/4KW/5KW/5.6KW/8KW/9KW/9.6KW/11KW/12KW... 25KW
तरंग लंबाई 210-410nm
मुख्य तरंग दैर्ध्य 365NM
लंबाई कर सकते हैं 120-2500 मिमी
व्यास 18 मिमी/22 मिमी/25 मिमी/26 मिमी/28 मिमी/32 मिमी/35 मिमी.....
ट्यूब की सामग्री उच्च शुद्धिकरण क्वार्ट्ज
अंतरण दर 95%
तार की लंबाई मानक 300 मिमी (अनुकूलित द्वारा विशेष)
वोल्टेज अनुकूलित करना
आवेदन यूवी स्याही, यूवी गोंद, यूवी वार्निश, यूवी पेंटिंग इलाज मशीन यूवी लैंप प्रतिस्थापन

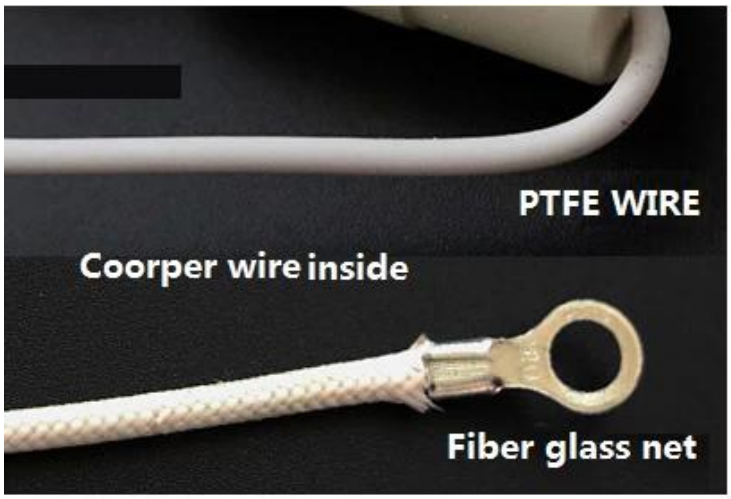

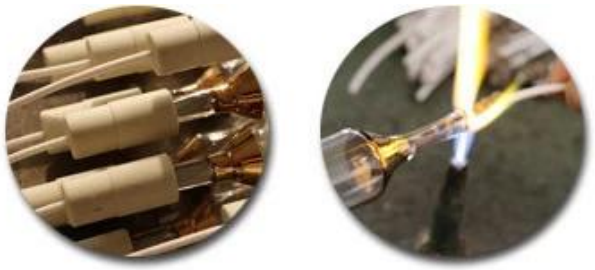

Cooper coated with Glass Fiber covered, insulativity,Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch.
PTFE Wire: Cooper Coated with PTFE Covered , Keep smooth, and conductivity with little lost.

Pure tungsten wire in electode, keep less wearing. and longer life time
High quality with competitive price.

□□□□□ □□□□□□□:

□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□: 18 □□□□ 22 □□□□ 28 □□□□ 32 □□□□

□□□□□□□ □□□□: □□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□

□□□: □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□