







产品规格表:

功率范围	250w/400w/500w/1kw/2kw/3kw/4kw/5kw/5.6kw/8kw/9kw/9.6kw/11kw/12kw...25kw
波长范围	210-410nm
光源类型	365nm
照射面积	120-2500 平方厘米
照射时间	18秒/22秒/25秒/26秒/28秒/32秒/35秒...
照射角度	可调 照射角度 照射角度
照射效率	95%
照射距离	约 300 厘米 (照射距离 照射距离 照射距离)
照射速度	照射速度 照射速度
照射范围	照射范围 照射范围, 照射范围 照射范围, 照射范围 照射范围 照射范围 照射范围 照射范围 照射范围

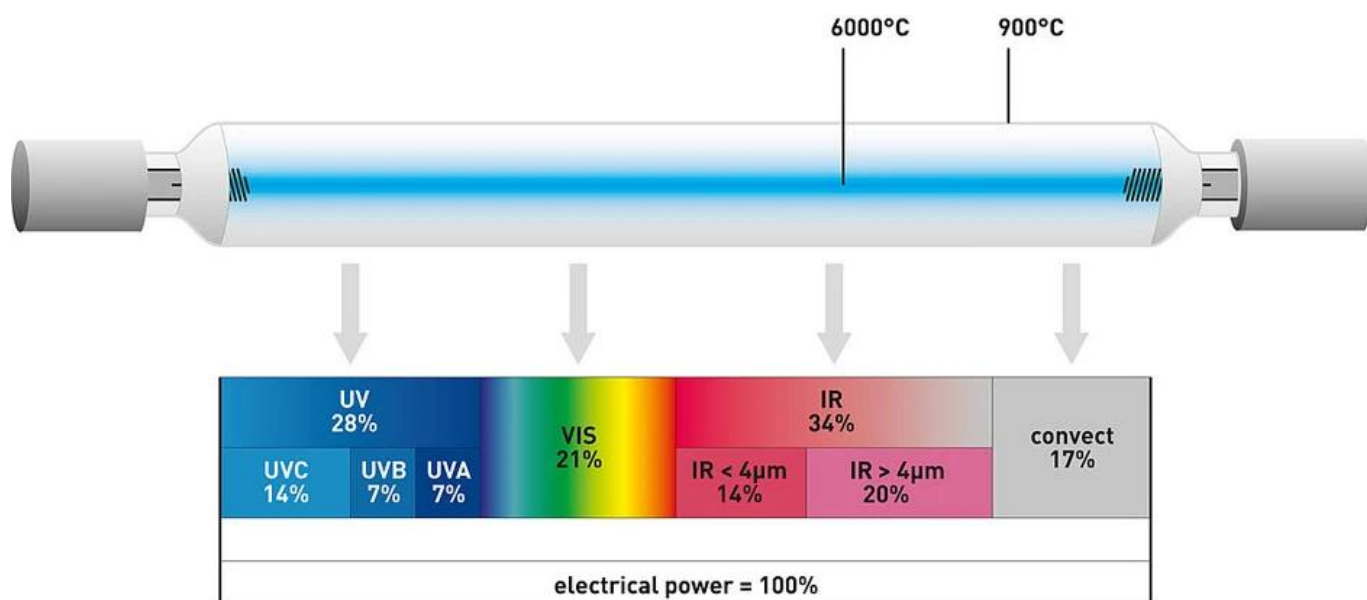





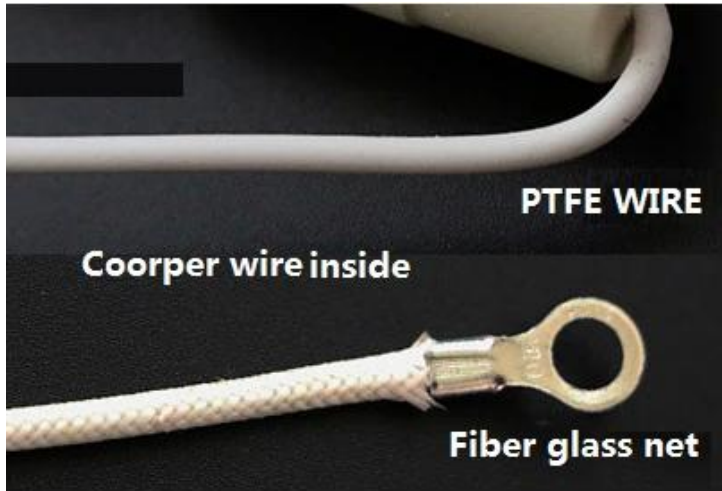

Cooper coated with Glass Fiber covered, insulativity, Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch. PTFE Wire: Cooper Coated with PTFE Covered , Keep smooth, and conductivity with little lost.



Pure tungsten wire in electrode, keep less wearing. and longer life time
High quality with competitive price.

本公司 代理 代理:

本公司 代理 代理 代理 代理

本公司 代理 代理 代理 代理

本公司 代理 代理 代理 代理 代理 代理 代理 代理

本公司 代理: 18 代理 22 代理 28 代理 32 代理

本公司 代理: 代理 代理 代理 代理 代理 代理 代理 代理 代理 代理 代理 代理

代理: 代理 代理 代理 代理 代理 代理 代理 代理

