

此系列光纤产品采用优质石英玻璃光纤，具有低损耗、高带宽、抗电磁干扰等优点，广泛应用于工业、科研、医疗、通信等领域。

本系列光纤产品规格齐全，可根据客户需求定制，提供完善的售前、售中、售后服务。

主要参数如下：

功率范围	100w-15000w
传输距离	100m-1000m (单模/多模 塑料/石英 光纤)
传输速率	1000w (塑料光纤)
传输速率	1000w (石英光纤)
接口类型	塑料光纤 SK15
接口类型	350 塑料
接口类型	塑料光纤 塑料光纤 塑料光纤 塑料光纤 3-5 塑料

详细参数请参考产品手册。













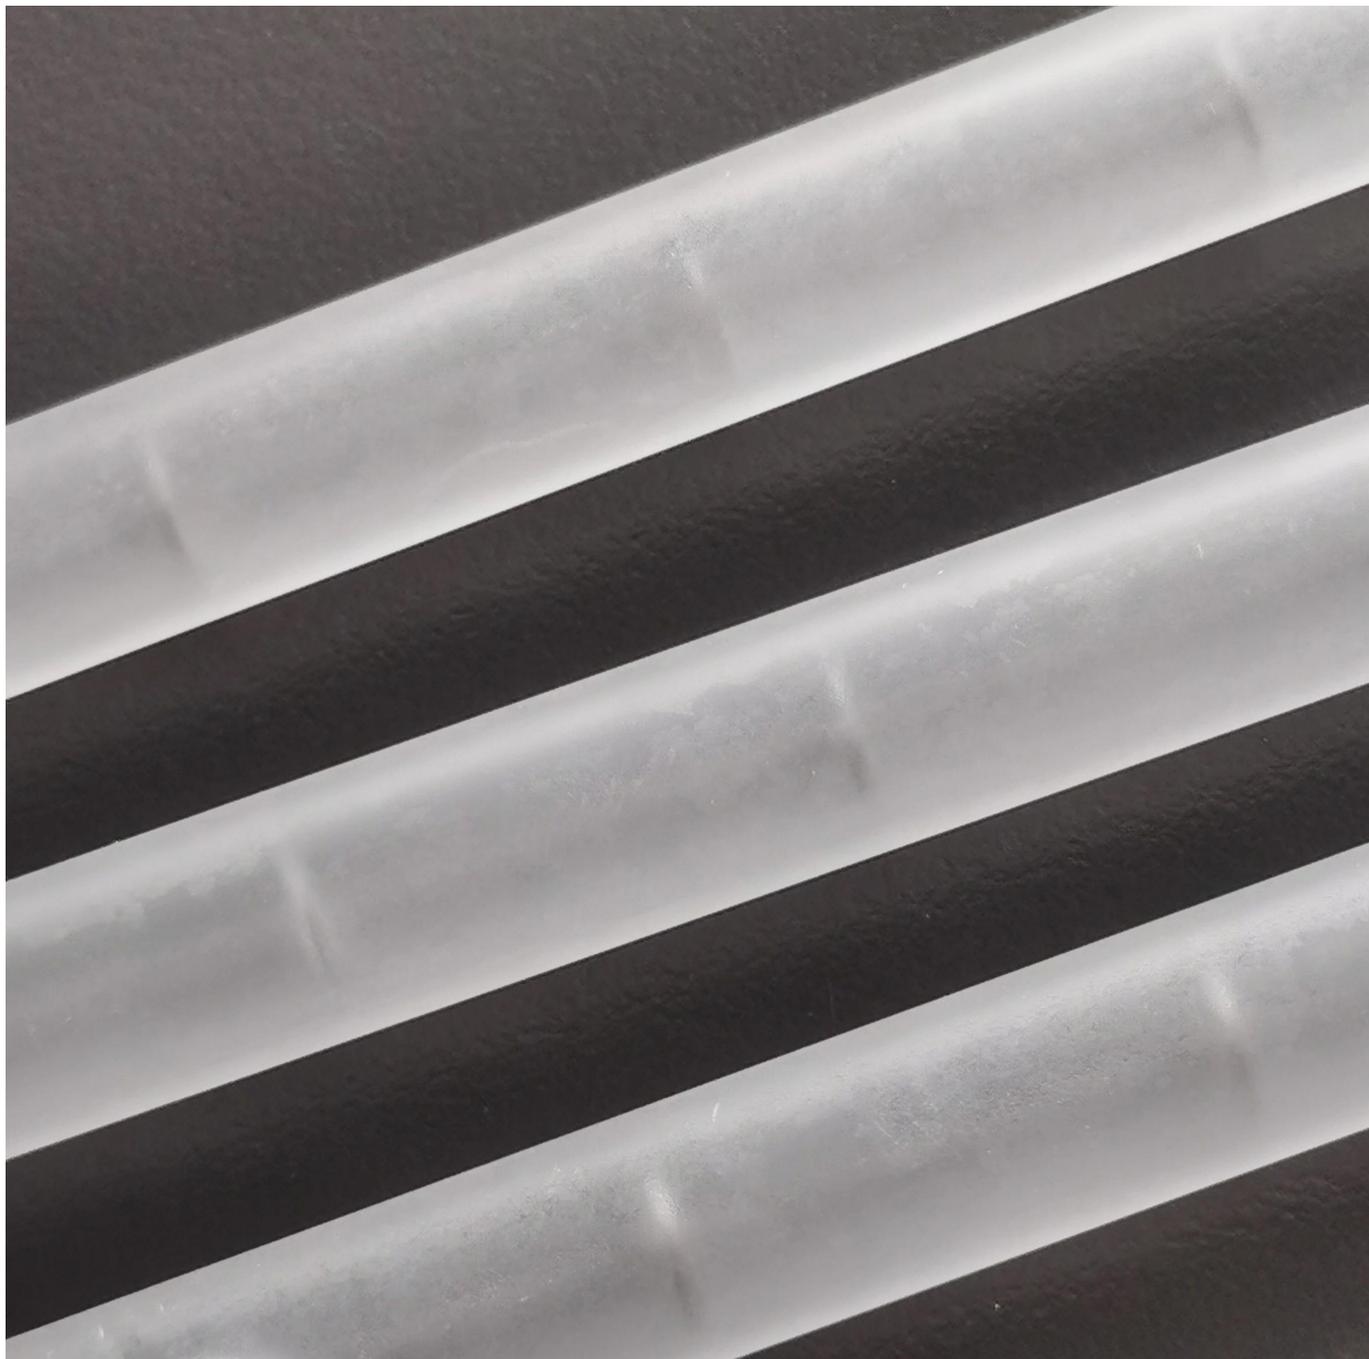



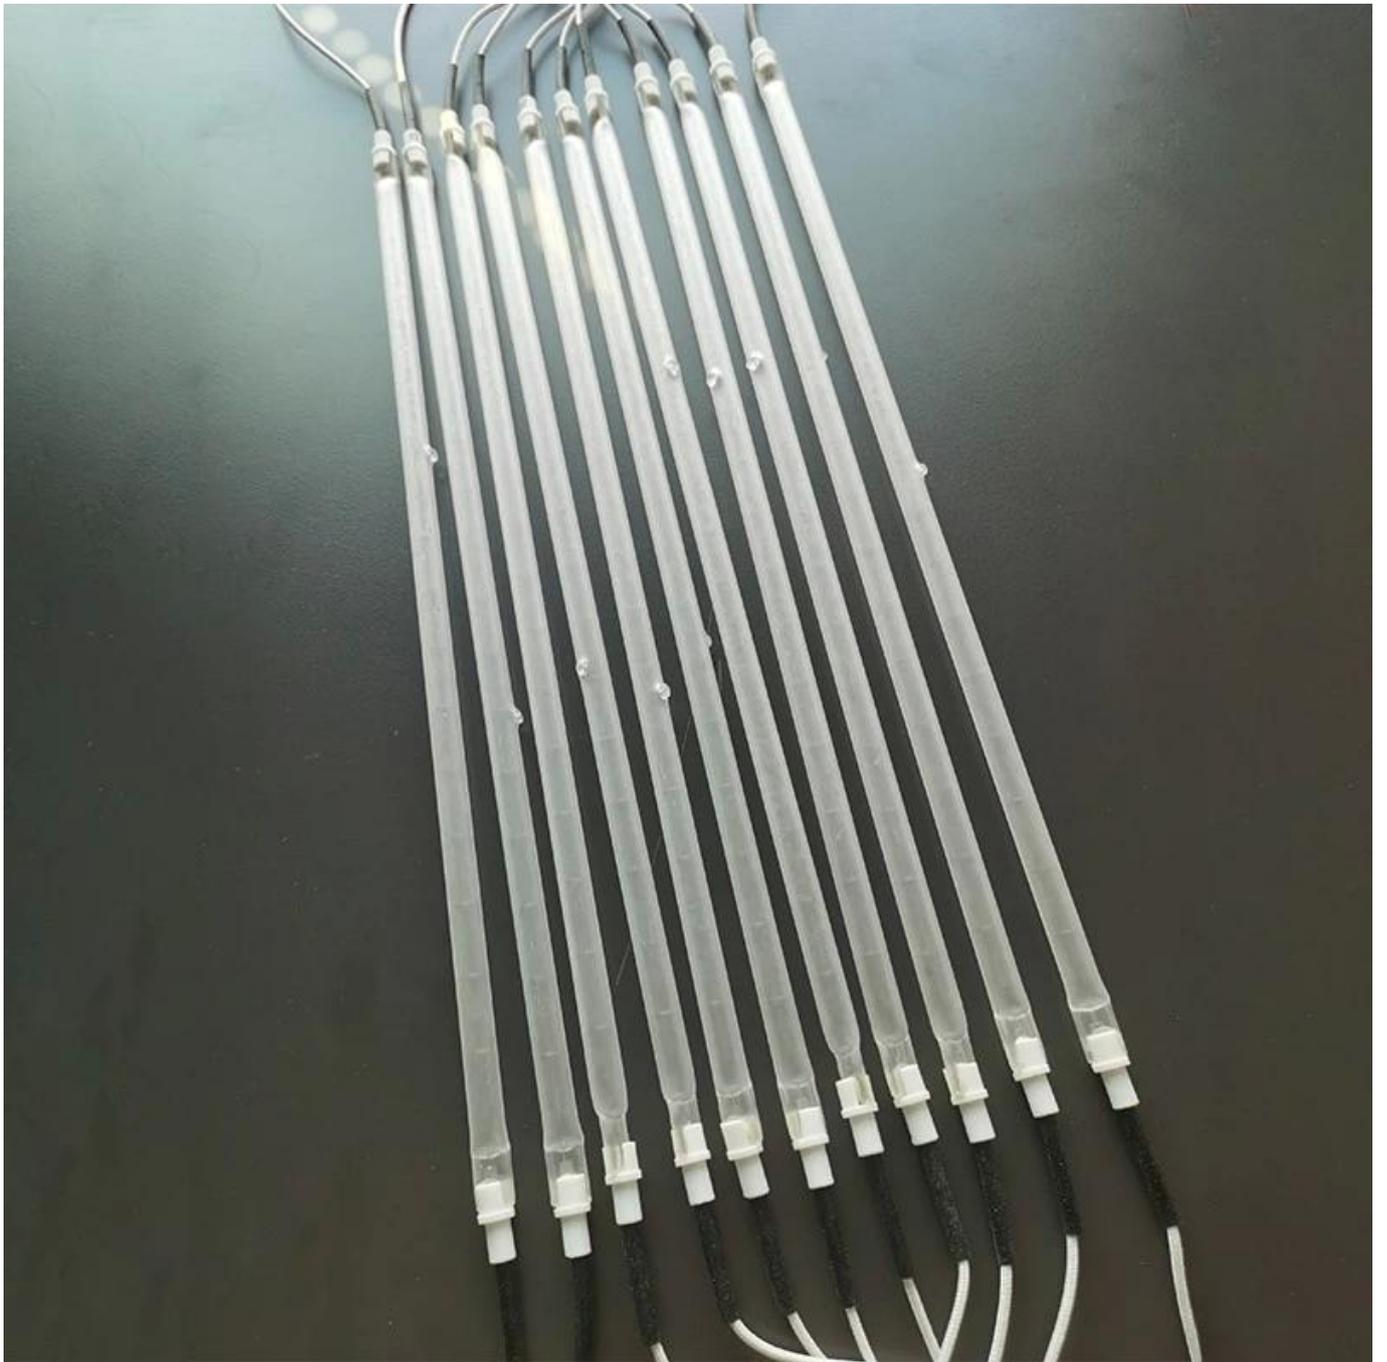

□□□□□□ □□□□□□□□:

