

1. 本公司之電熱管係採用優質不銹鋼管，經特殊處理，具有優良之耐腐蝕性，且其電阻值可根據客戶之需求，在 100W-15000W 之間進行調整。

2. 本公司之電熱管係採用優質不銹鋼管，經特殊處理，具有優良之耐腐蝕性，且其電阻值可根據客戶之需求，在 100W-15000W 之間進行調整。

3. 本公司之電熱管係採用優質不銹鋼管，經特殊處理，具有優良之耐腐蝕性，且其電阻值可根據客戶之需求，在 100W-15000W 之間進行調整。


電熱管	100w-15000w
電熱管之長度	電熱管之長度 (mm/吋) 可根據客戶之需求進行調整
電熱管之電阻值	1000w (電熱管之電阻值可根據客戶之需求進行調整)
電熱管之電壓	1000w (電熱管之電壓可根據客戶之需求進行調整)
電熱管之電流	電熱管之電流 SK15
電熱管之電阻	350 歐姆
電熱管之電阻	電熱管之電阻可根據客戶之需求進行調整 3-5 歐姆


4. 本公司之電熱管係採用優質不銹鋼管，經特殊處理，具有優良之耐腐蝕性，且其電阻值可根據客戶之需求，在 100W-15000W 之間進行調整。








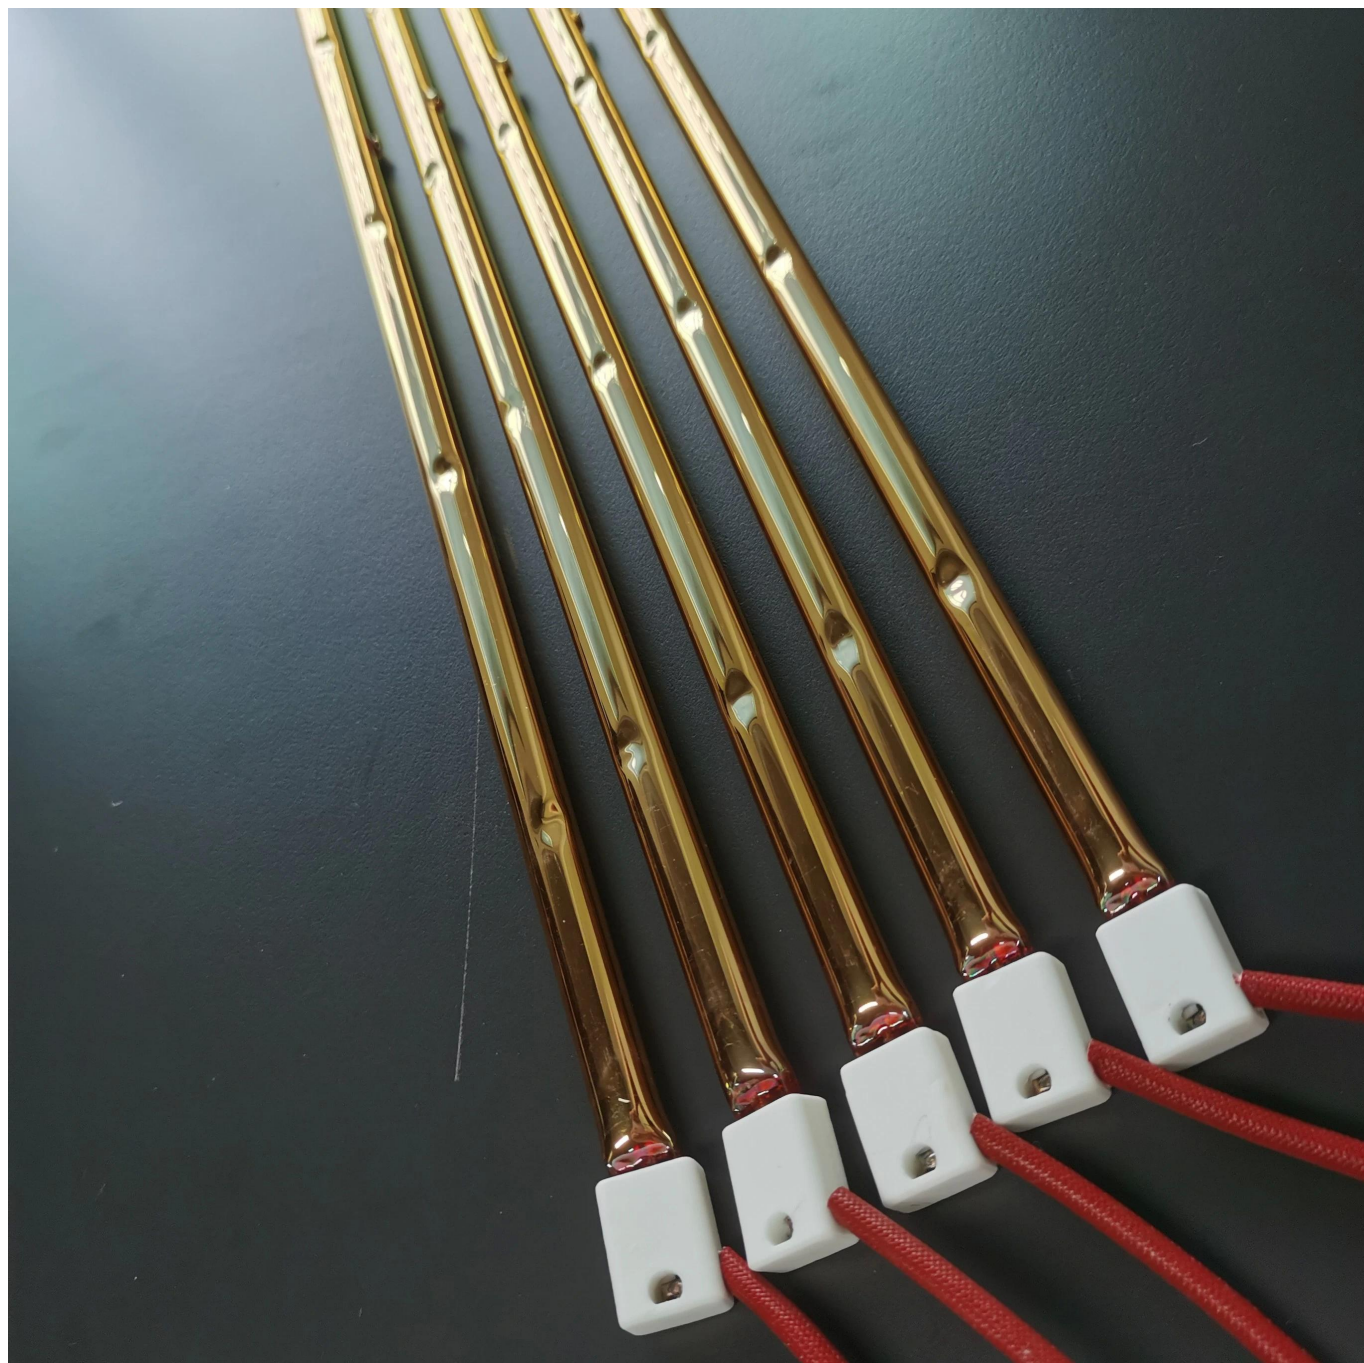

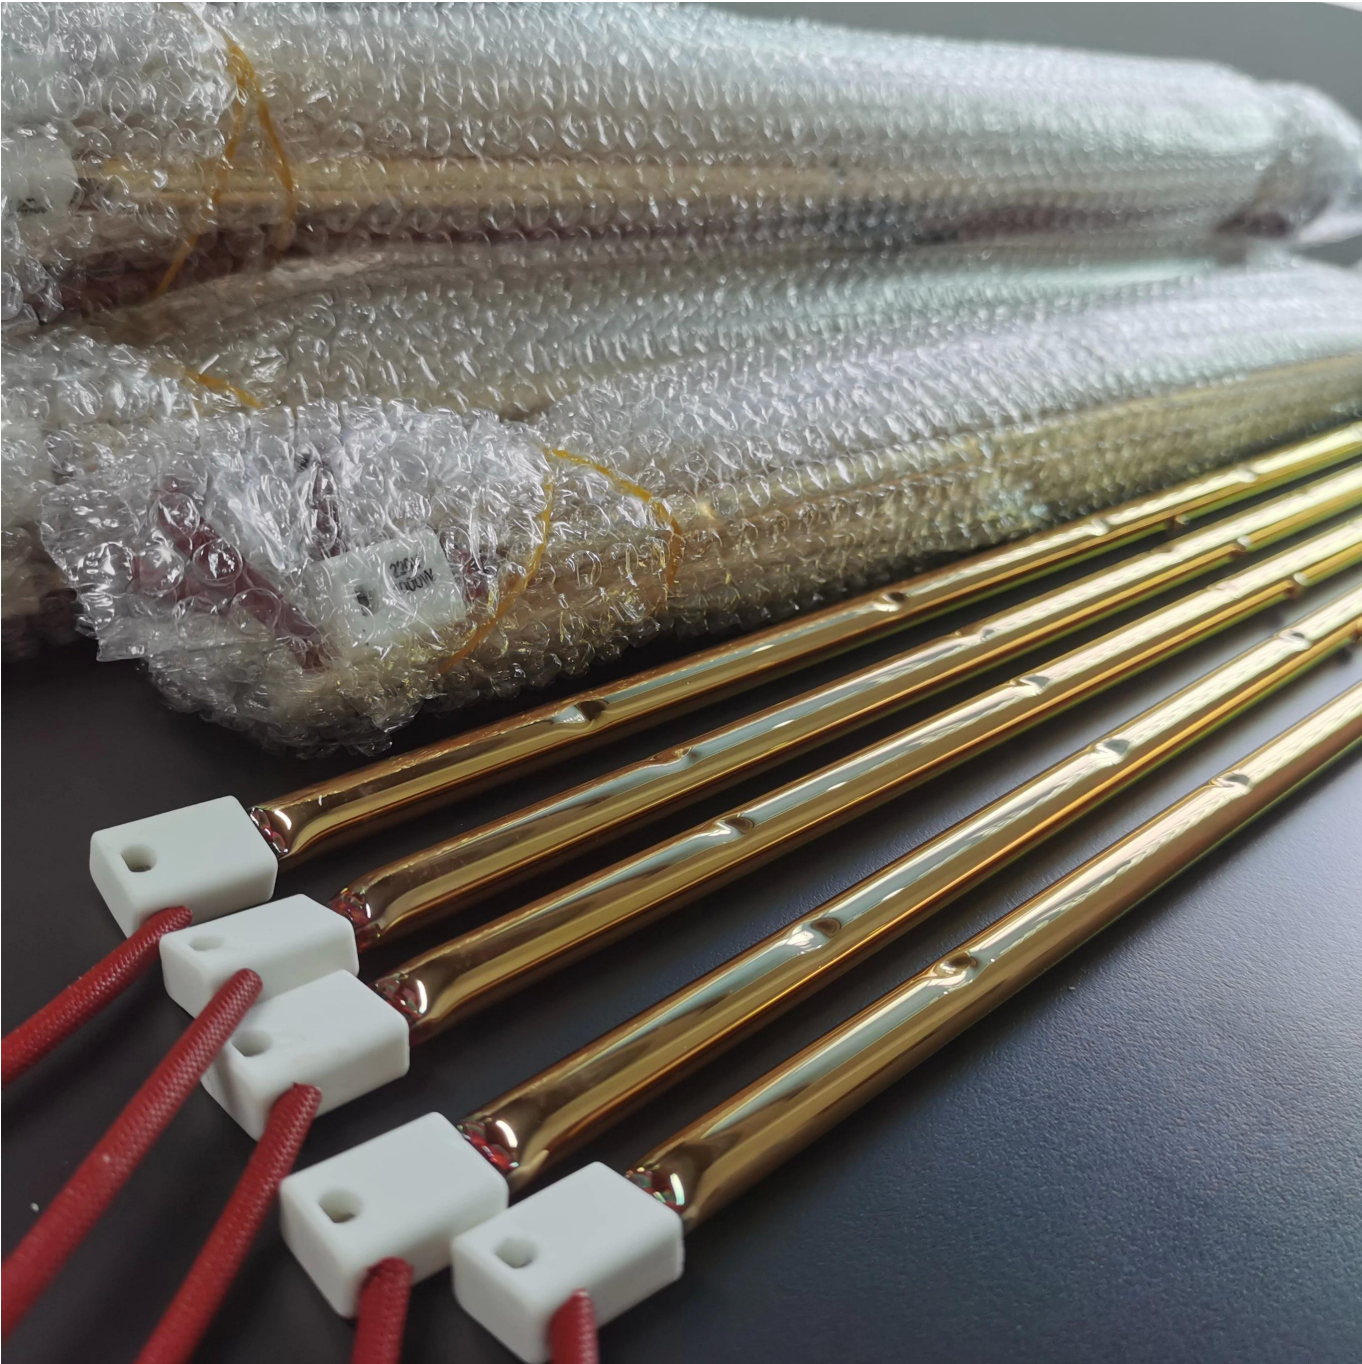

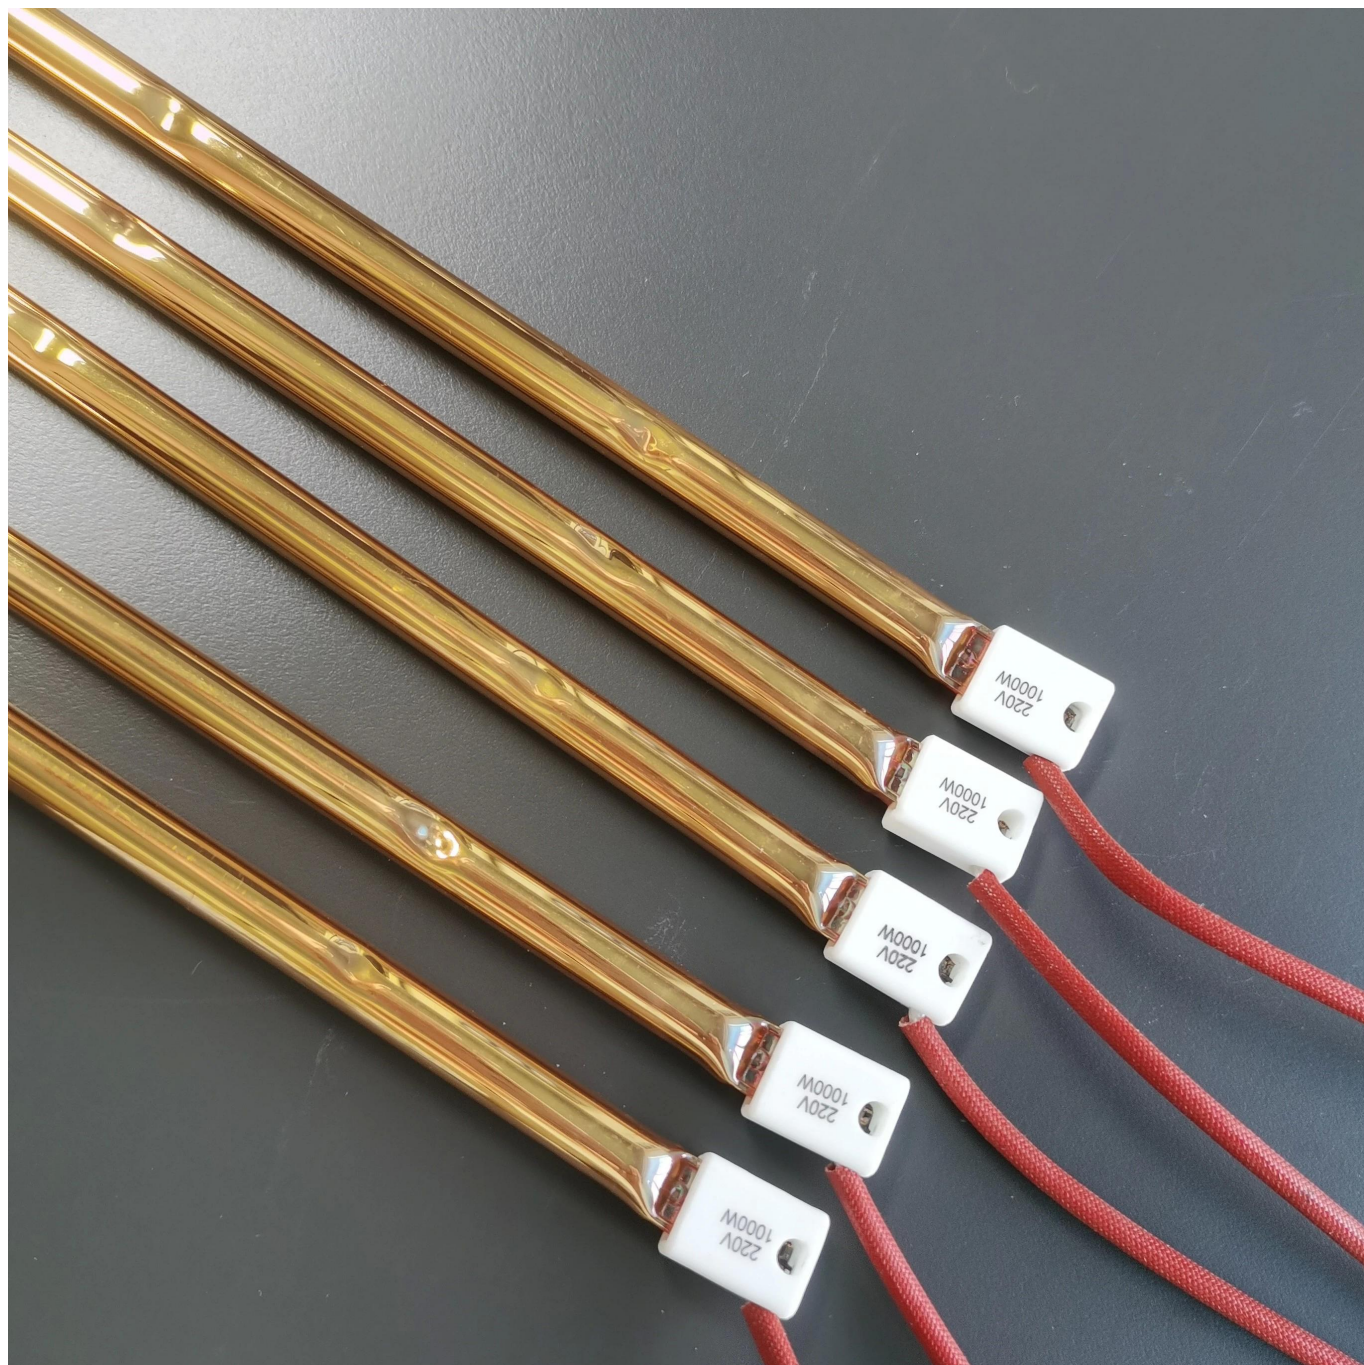



□□□□□□□□ □□□□□□□□□□:

