

Kit riflettori di potenza per lampade allo xeno ad arco da 250 W

Altro [UV Lampade](#) Dimensioni per design speciale.

Applicazione: stampa di polimerizzazione UV, lampada di polimerizzazione per stampa serigrafica con inchiostri UV, flessografia offset [Lampada allo xeno UV Shenzhen](#)



DETTAGLI PARAMETRO:

Tensione in ingresso (V)	CA 220 V ($\pm 10\%$)
Efficienza luminosa della lampada (lm/w)	125
Garanzia (anno)	1 anno
Servizio soluzioni illuminotecniche	Lampade allo xeno Per uso medico
Specifica	XHA






Materiale del tubo:

Quarzo GE ad alta purificazione

Elettrodo Tungsteno puro

Elettrodo a tubo rivestito in oro con prestazioni costanti

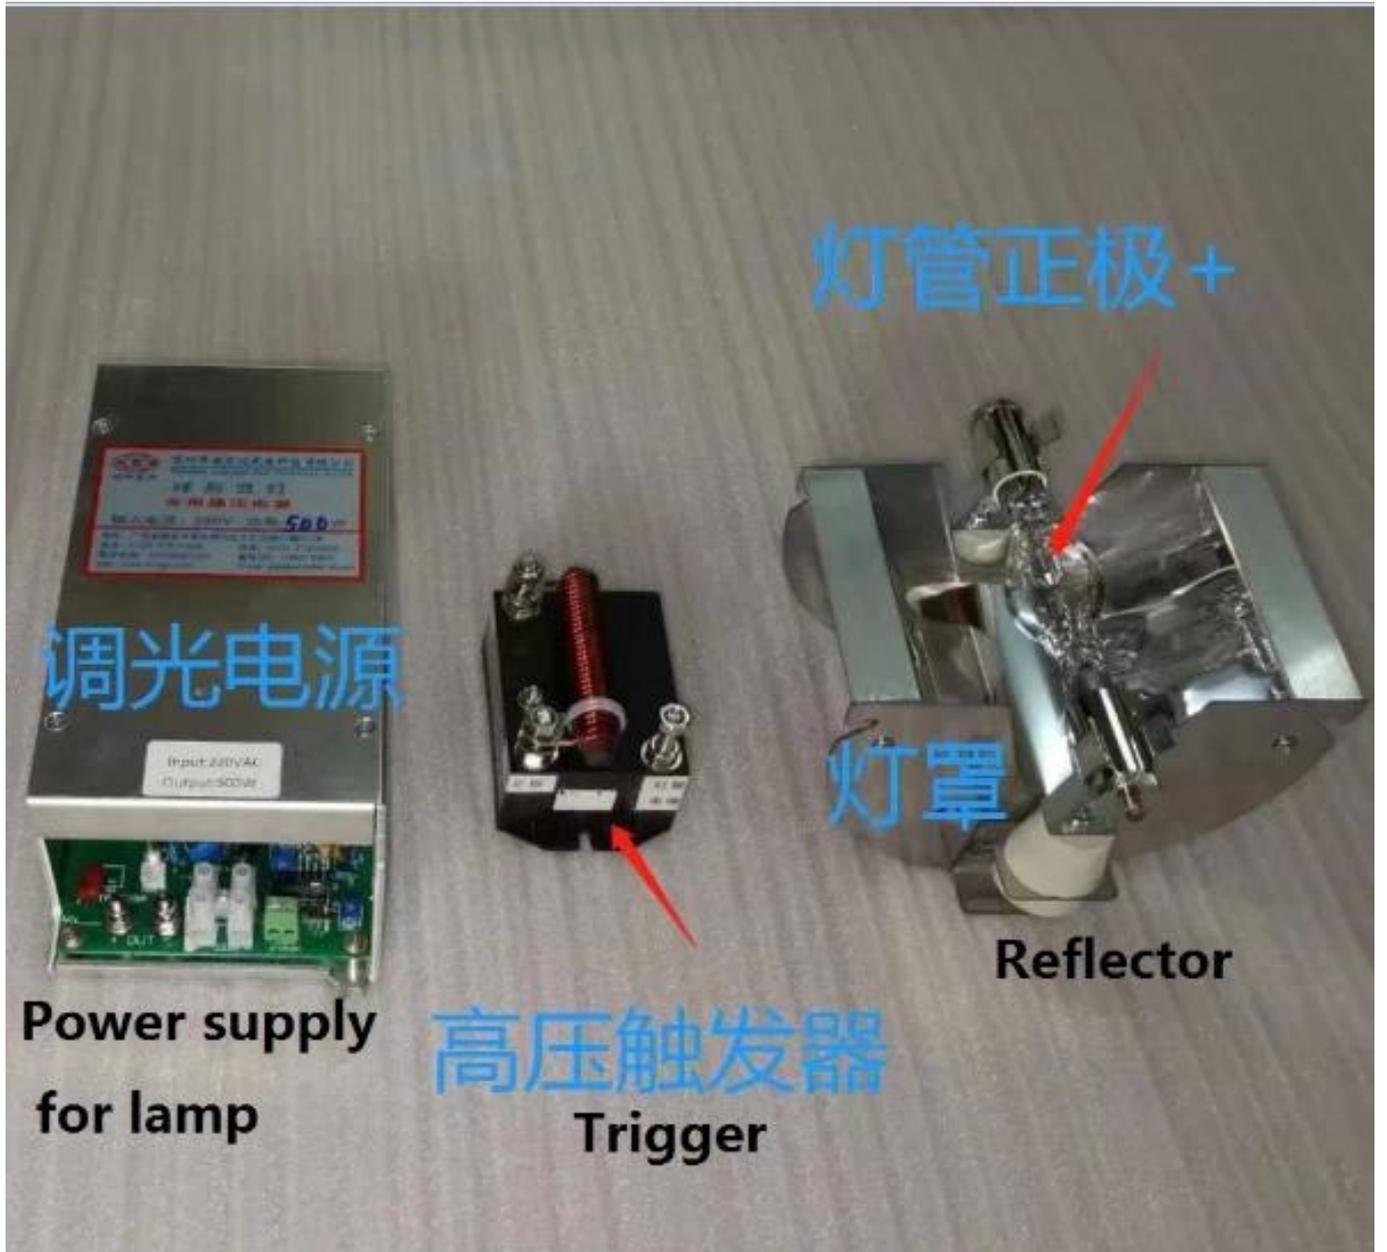

TYPE	Operating current	Operating voltage	Luminous Flux	Average Life time	Wind cooling speed	Electrode distance	NO.
型号	工作电流 (A)	工作电压 (V)	光通量 (lm)	平均寿命 (h)	风冷速度 (M/sec)	极间距离 (mm)	图号
XHA50	4	12.5	1300	400	5	0.6	2
XHA75	5	14	1400	500	5	1.5	2
XHA150	8.5	18	3200	800	5	2.6	3
XHA150/TC	8.5	18	3200	800	5	2.6	1
XHA250/TC	16	16	4800	800	5	2	1
XHA250	16	16	4800	800	5	2	3
XHA350/TC	16	22	11500	800	5	3	1
XHA350	16	22	11500	800	5	3	3
XHA450	25	18	13000	1000	5	2.7	5
XHA500	25	20	14200	1000	5	4	6
XHA500/H	28	17	14500	800	5	4	5
XHA750	33	23	24000	800	5	3.7	6

