

3kW 220V 270mm 420nm lampada di gali per un'esposizione UV

Altro [Lampade UV](#) Dimensioni per un design speciale.


Applicazione: stampare curiosità UV, inchiostri UV Lampada di indurimento da stampa in seta, Flexo offset

[Lampada UV di esposizione](#)







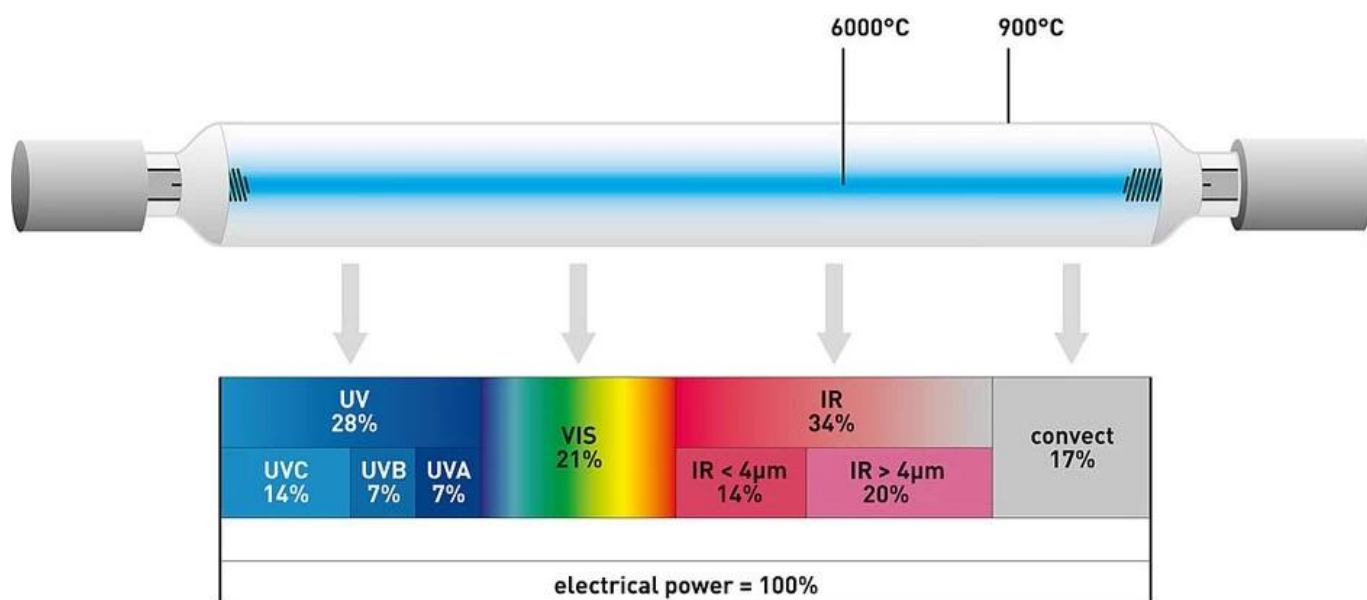


Dettagli dei parametri:

Gamma Watt	250W/400W/500W/1KW/2KW/3KW/4KW/5KW/5.6KW/8KW/9KW/9.6KW/11KW/12KW... 25KW
Lunghezza delle onde	210-410nm
Lunghezza d'onda principale	365nm
La lunghezza può fare	120-2500mm
Diametro	18 mm/22 mm/25 mm/26 mm/28 mm/32 mm/35 mm.....
Materiale del tubo	Quarzo ad alto purifica
Tasso di trasferimento	95%
Lunghezza del filo	Standard 300mm (speciale per personalizzazione)
Voltaggio	Personalizzare
Applicazione	Inchiostro UV, colla UV, vernice UV, pittura UV CURING MATCHE LAMPACE UV Sostituzione







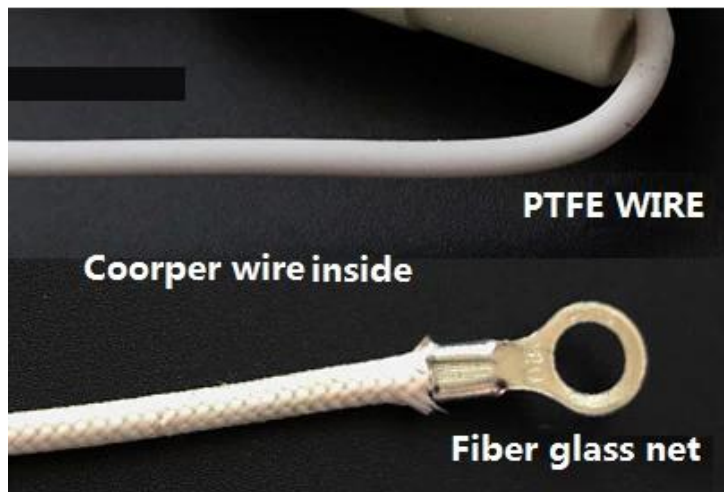

Copper coated with Glass Fiber covered, insulativity, Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch. PTFE Wire: Copper Coated with PTFE Covered, Keep smooth, and conductivity with little lost.



Pure tungsten wire in electrode, keep less wearing, and longer life time. High quality with competitive price.

Materiale del tubo:

Quarzo ad alto purifica GE

Tungsteno puro elettrodo

Elettrodo a tubo oro rivestito con prestazioni costanti

Diametro del tubo: 18mm 22mm 28mm 32mm

Base in ceramica: orsi ad alta tensione che lavora con una durata più lunga

Filo: resistente alla temperatura con alto isolato

