

## Lampada UV per asciugatura e polimerizzazione da 5,6 kW 826 mm per lampada a luce LED con finitura in legno polimerizzato UV

Qualsiasi parametro di [Lampada LED UV cinese produttore](#) è diverso, aiutaci a compilare il modulo e inviarcelo.

Il nostro nuovo stabilimento fornisce OEM e ODM dal design speciale (personalizzato).

### Parametro:

Tensione in ingresso (V)	750v
Garanzia (anno)	1000H
Servizio soluzioni illuminotecniche	UV lampade polimerizzanti
Applicazione	Imballaggio, stampa, asciugatrice, forno
Alimentazione elettrica	AC
Fonte di luce	Tubo al quarzo
lunghezza d'onda (nm)	365
Potenza nominale	250w-20kw
Intensità della lampada	50-120 l/cm














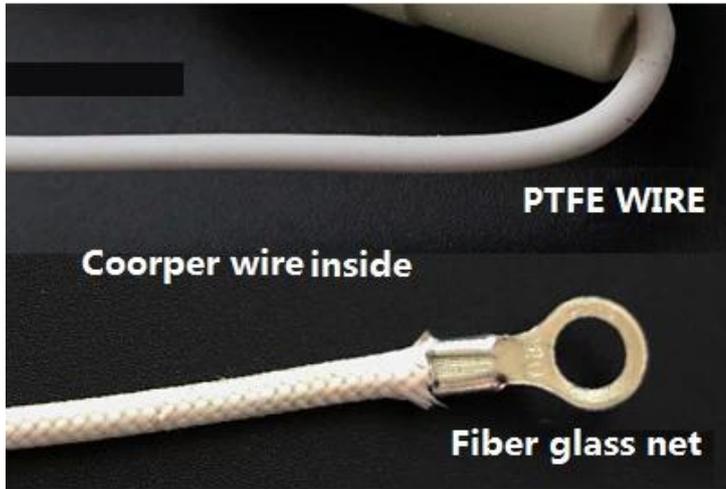

Cooper coated with Glass Fiber covered, insulativity, Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch. PTFE Wire: Cooper Coated with PTFE Covered, Keep smooth, and conductivity with little lost.



Pure tungsten wire in electrode, keep less wearing, and longer life time. High quality with competitive price.