



Esportatore dalla Cina Reattore elettronico uguale al reattore elettronico Philips PW12-425-18 Reattori elettronici UV

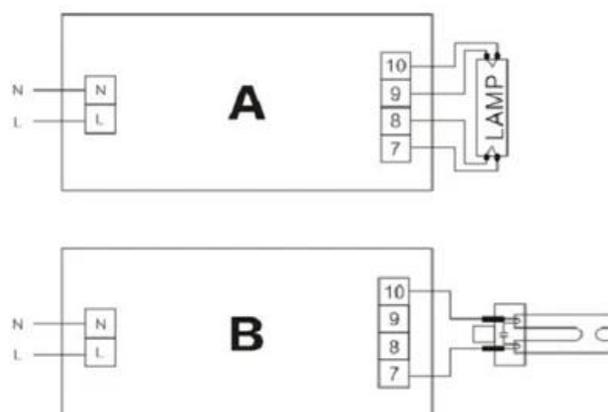

Tipo	PW12-425-18W
Potenza in ingresso (W)	10-18 W
Corrente di ingresso (A)	Massimo 0,35-230
Potenza/lampada (W)	1*10-18
Corrente(A)	0,35-0,42
Peso (kg)	0,25
Imballaggio (CM)	35,2*21,8*29,3
Quantità	40 pezzi/scatola

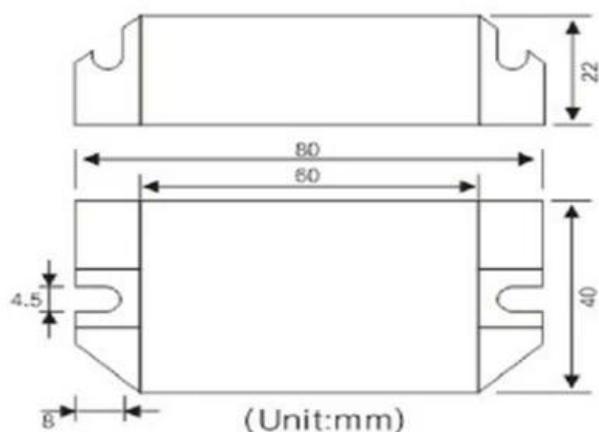

Requisiti di installazione

SE=5-20mA

Massimo. lunghezza del cavo tra il reattore e il [Fabbrica cinese di lampade UV per stampa offset](#) : 1,5 m

Limitazioni di montaggio (solo per uso interno)

Scollegare l'alimentazione in ingresso prima dell'installazione o della manutenzione

Non cortocircuitare i due fili di ingresso e di uscita. La custodia del reattore deve essere messa a terra