

## **Asciugatura della vernice Lampade IR doppie a infrarossi Verniciatura a spruzzo Vernice Lampada di calore**

**Lampada termica per verniciatura a spruzzo** riscaldamento resistente all'acqua, anti-esposizione senza abbagliamento

Visualizzazione dei parametri:



Temperatura del colore (CCT)	3500K (bianco caldo)
Tensione in ingresso (V)	400
Garanzia (anno)	1 anno
Servizio soluzioni illuminotecniche	Lampada riscaldante per essiccatore per verniciatura a spruzzo
Durata della vita (ore)	6000
Specifica	Lampada IR doppia al quarzo rivestita in mezzo oro
Vestito per modello	Parti dell'essiccatore per stampa offset Heidelberg MO

**L'immagine mostra:**








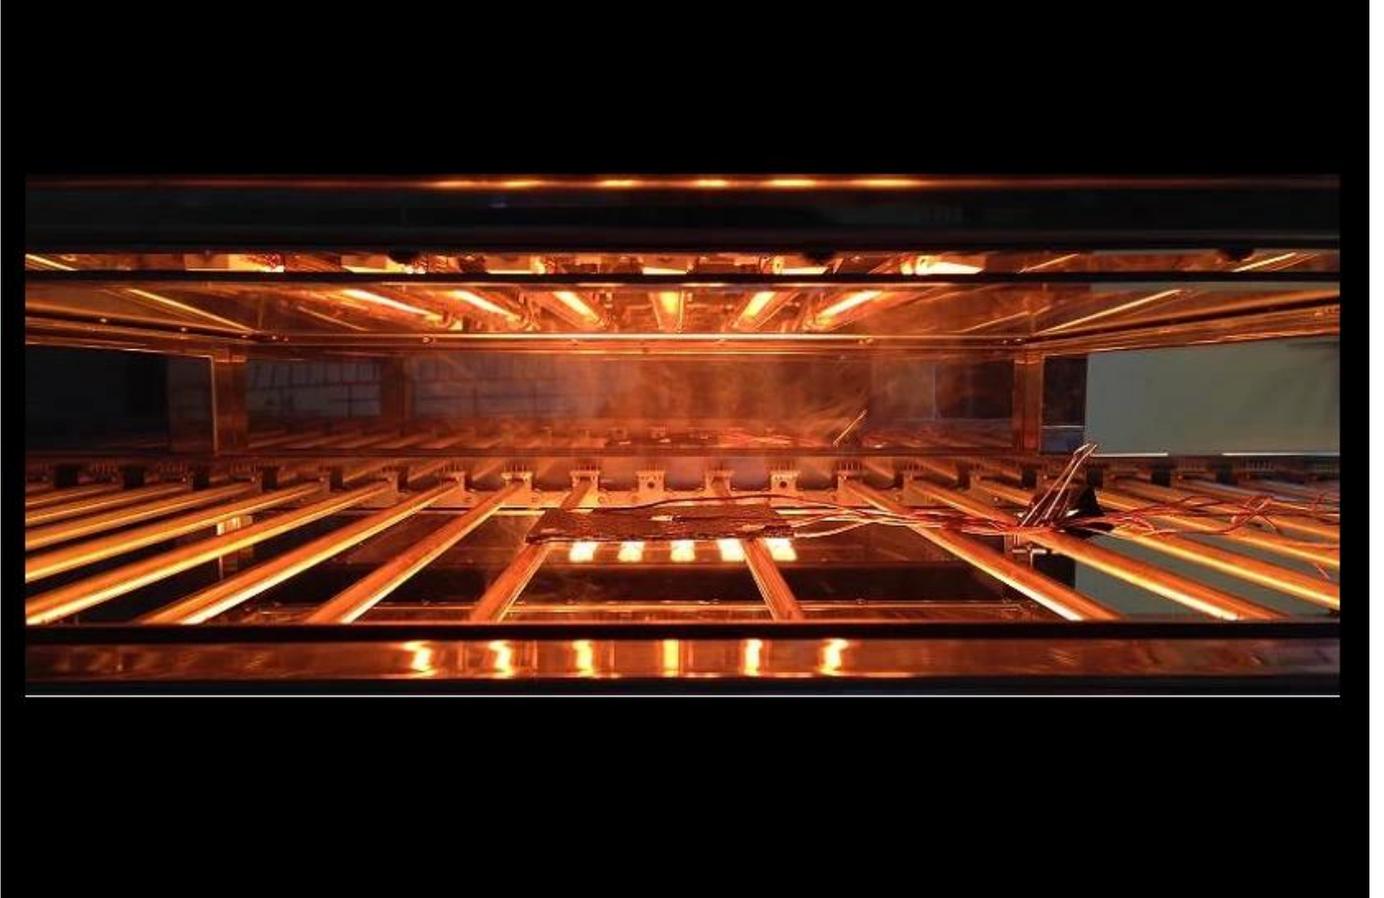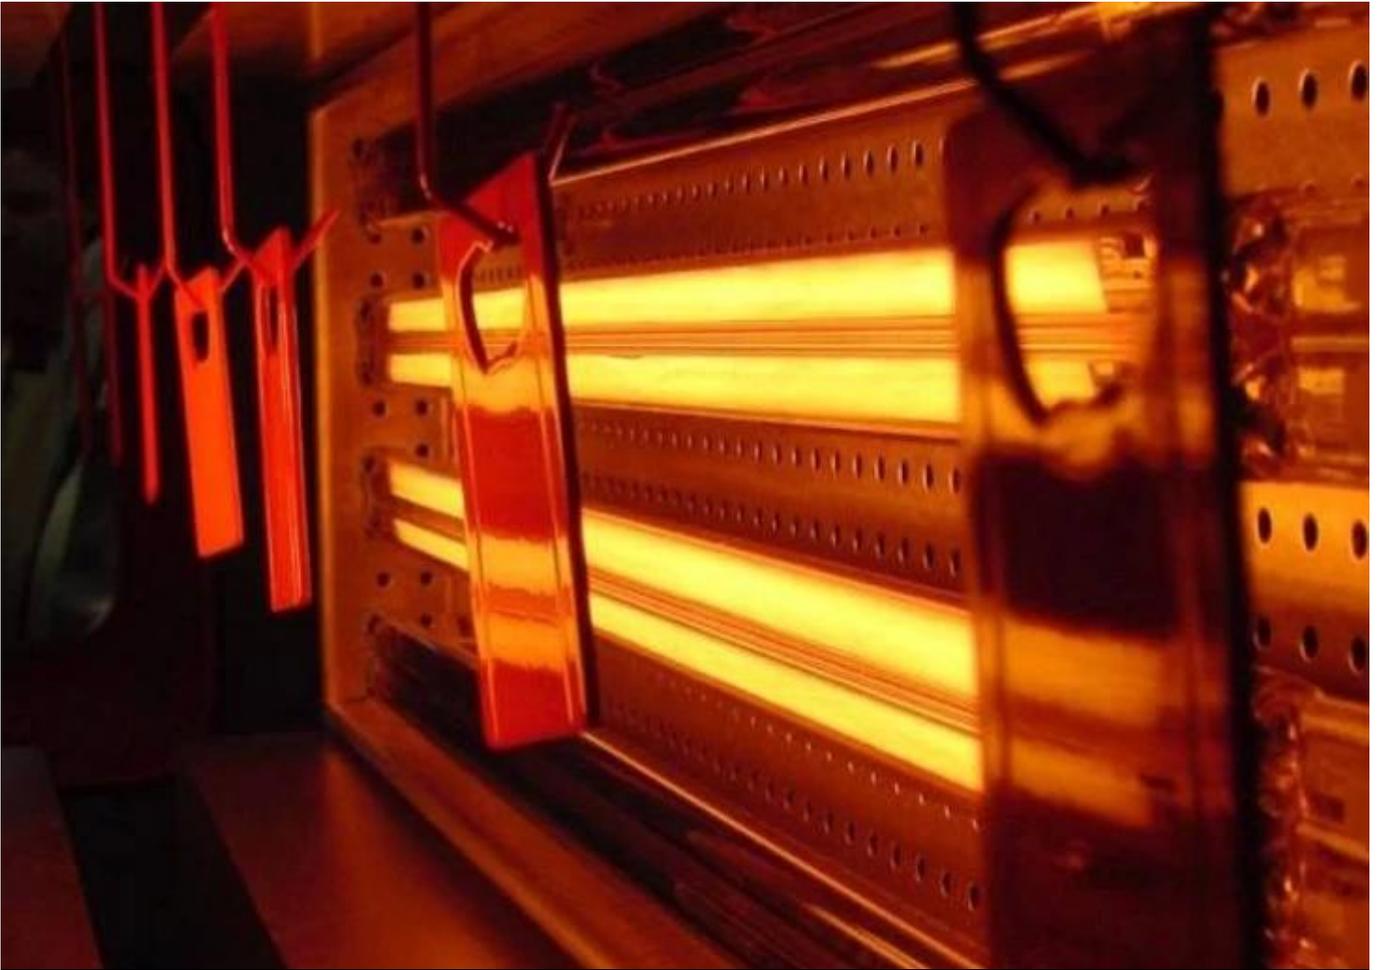

## 2. Dimensions Drawing:

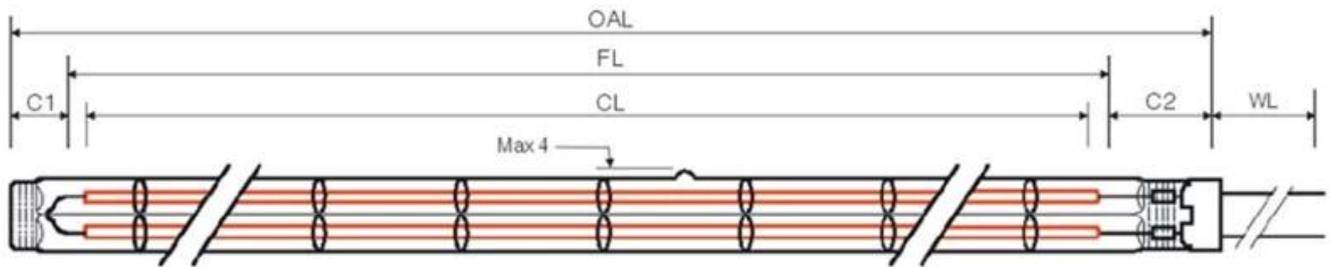

OAL: 1100MM  
FL: 1035MM  
CL: 1005MM  
C1: 25MM  
C2: 40MM  
WL: 2000MM

### Ceramic Head Drawing:

A\*B: 23\*11mm



Officina di fabbrica:

