


Colla per inchiostro UV Usa 2KW [Lampada UV](#) Lampada per polimerizzazione UV a macchina

Altre dimensioni delle lampade UV per un design speciale.


Applicazione: stampa di polimerizzazione UV, lampada di polimerizzazione per stampa serigrafica con inchiostri UV, flessografia offset [Lampada UV Shenzhen](#)

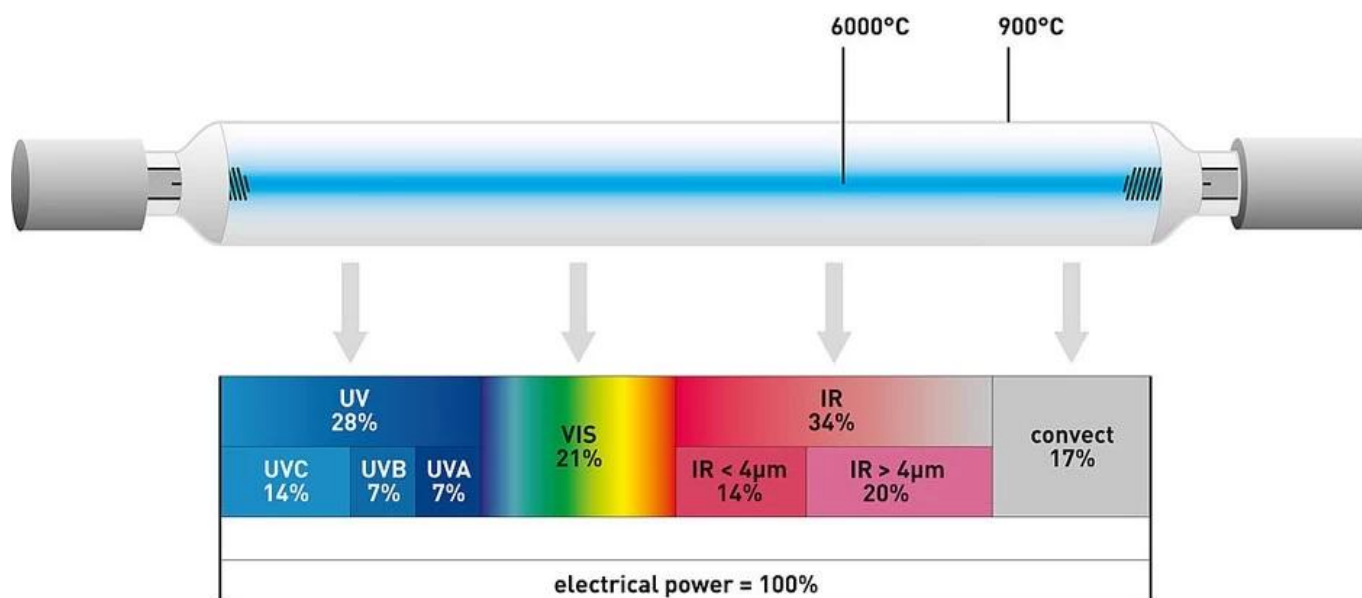

DETTAGLI PARAMETRO:

Gamma di watt	250 W/400 W/500 W/1 kW/2 kW/3 kW/4 kW/5 kW/5,6 kW/8 kW/9 kW/9,6 kW/11 kW/12 kW...25 kW
Lunghezza d'onda	210-410 nm
Lunghezza d'onda principale	365nm
La lunghezza può fare	120-2500mm
Diametro	18mm/22mm/25mm/26mm/28mm/32mm/35mm.....
Materiale del tubo	Quarzo ad alta purificazione
Tasso di trasferimento	95%
Lunghezza del filo	Standard 300mm (speciale per personalizzazione)
Voltaggio	personalizzare
Applicazione	Inchiostro UV, colla UV, vernice UV, verniciatura UV Sostituzione lampade UV della macchina polimerizzatrice



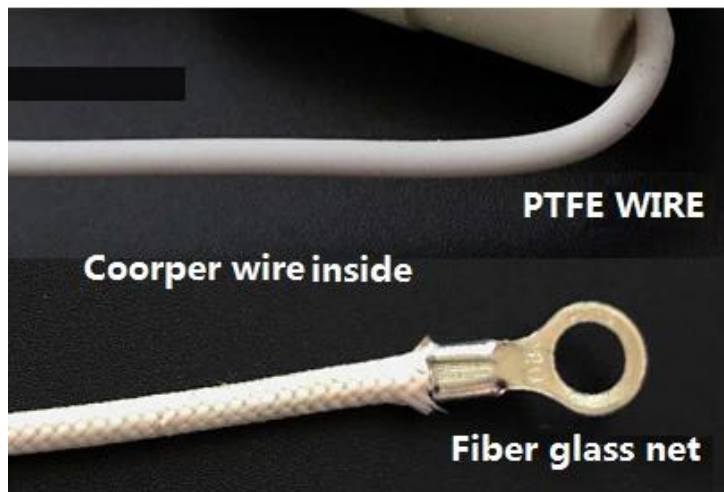

Cooper coated with Glass Fiber covered, insulativity, Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch. PTFE Wire: Cooper Coated with PTFE Covered, Keep smooth, and conductivity with little lost.



Pure tungsten wire in electrode, keep less wearing, and longer life time. High quality with competitive price.

Materiale del tubo:

Quarzo GE ad alta purificazione

Elettrodo Tungsteno puro

Elettrodo a tubo rivestito in oro con prestazioni costanti







Diametro del tubo: 18 mm 22 mm 28 mm 32 mm

Base in ceramica: sopporta l'alta tensione lavorando con una maggiore durata

Filo: resistente alla temperatura con alto isolante

