

1. 产品概述
 2. 主要参数
 3. 产品特点
 4. 应用范围
 5. 安装与使用
 6. 维护与保养
 7. 安全须知
 8. 售后服务
 9. 公司简介
 10. 联系我们

1. 产品概述
 2. 主要参数
 3. 产品特点
 4. 应用范围
 5. 安装与使用
 6. 维护与保养
 7. 安全须知
 8. 售后服务
 9. 公司简介
 10. 联系我们


1. 产品概述
 2. 主要参数
 3. 产品特点
 4. 应用范围
 5. 安装与使用
 6. 维护与保养
 7. 安全须知
 8. 售后服务
 9. 公司简介
 10. 联系我们


色温(CCT)	3500K(暖白光)
功率(V)	400
功率(W)	100
使用寿命(h)	50000
光通量(lm)	6000
光束直径	100mm
照射距离	10m

1. 产品概述
 2. 主要参数
 3. 产品特点
 4. 应用范围
 5. 安装与使用
 6. 维护与保养
 7. 安全须知
 8. 售后服务
 9. 公司简介
 10. 联系我们






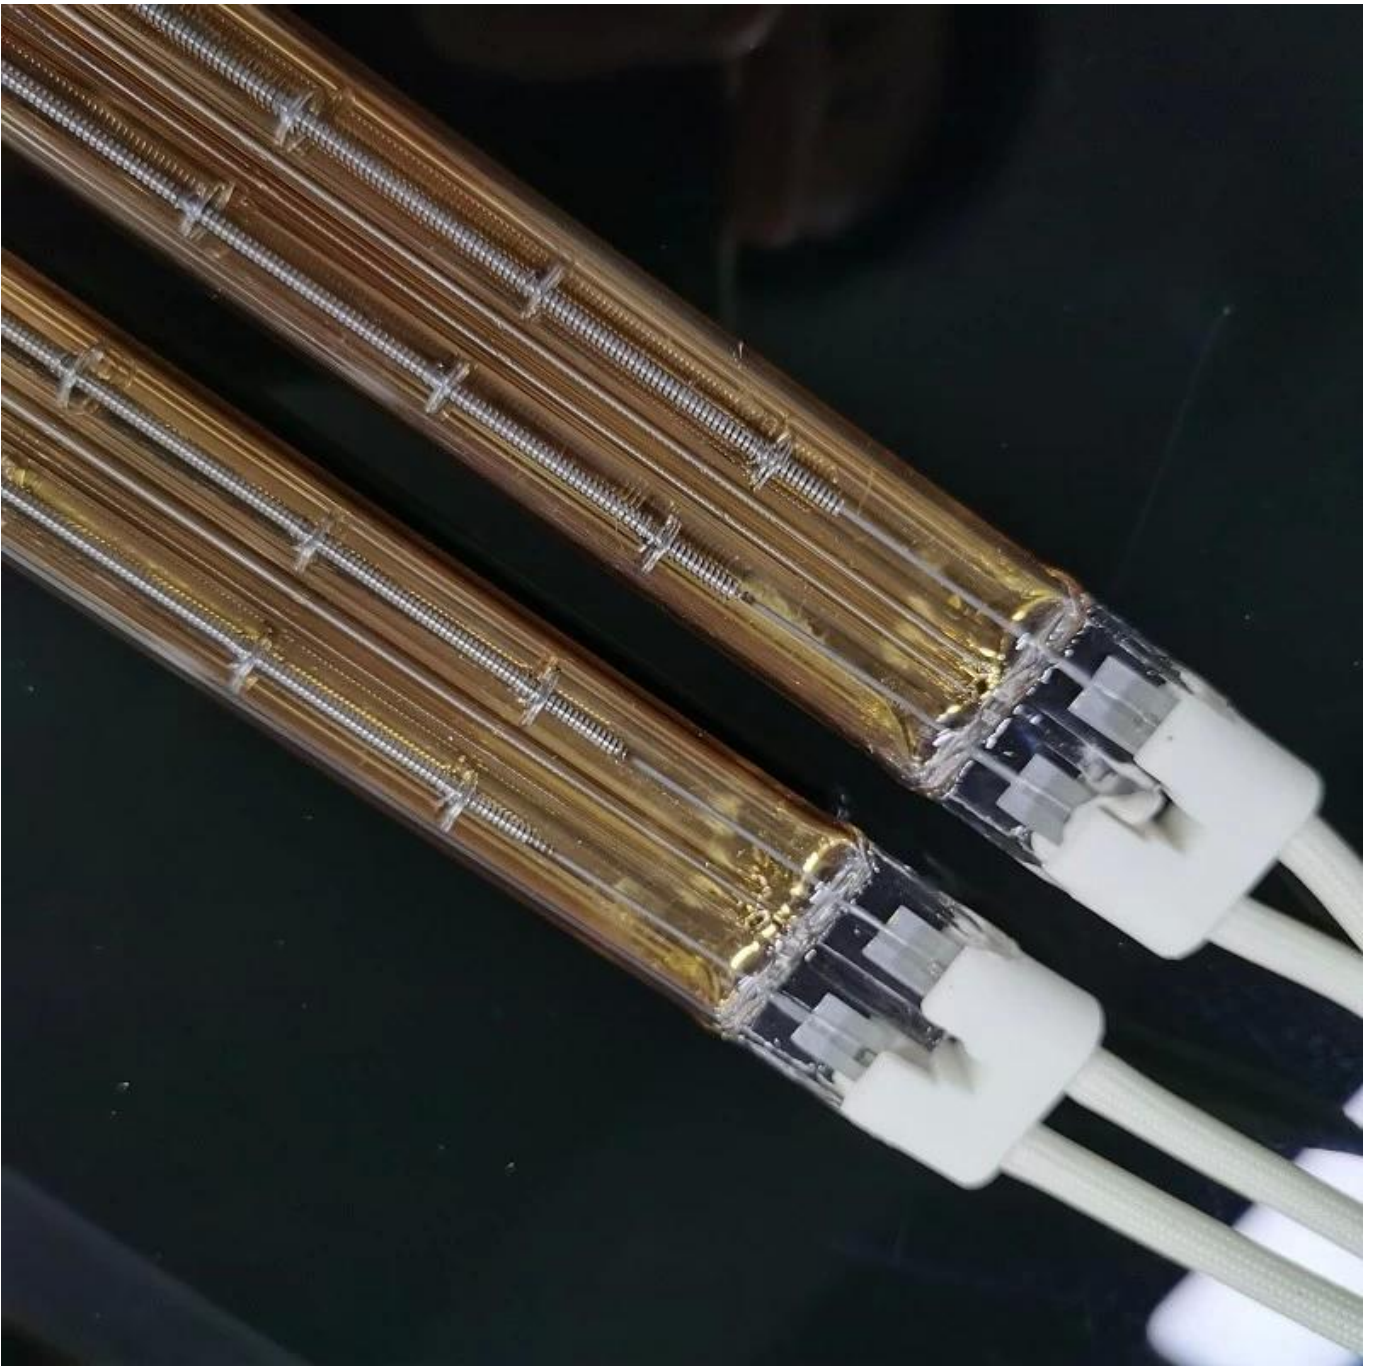

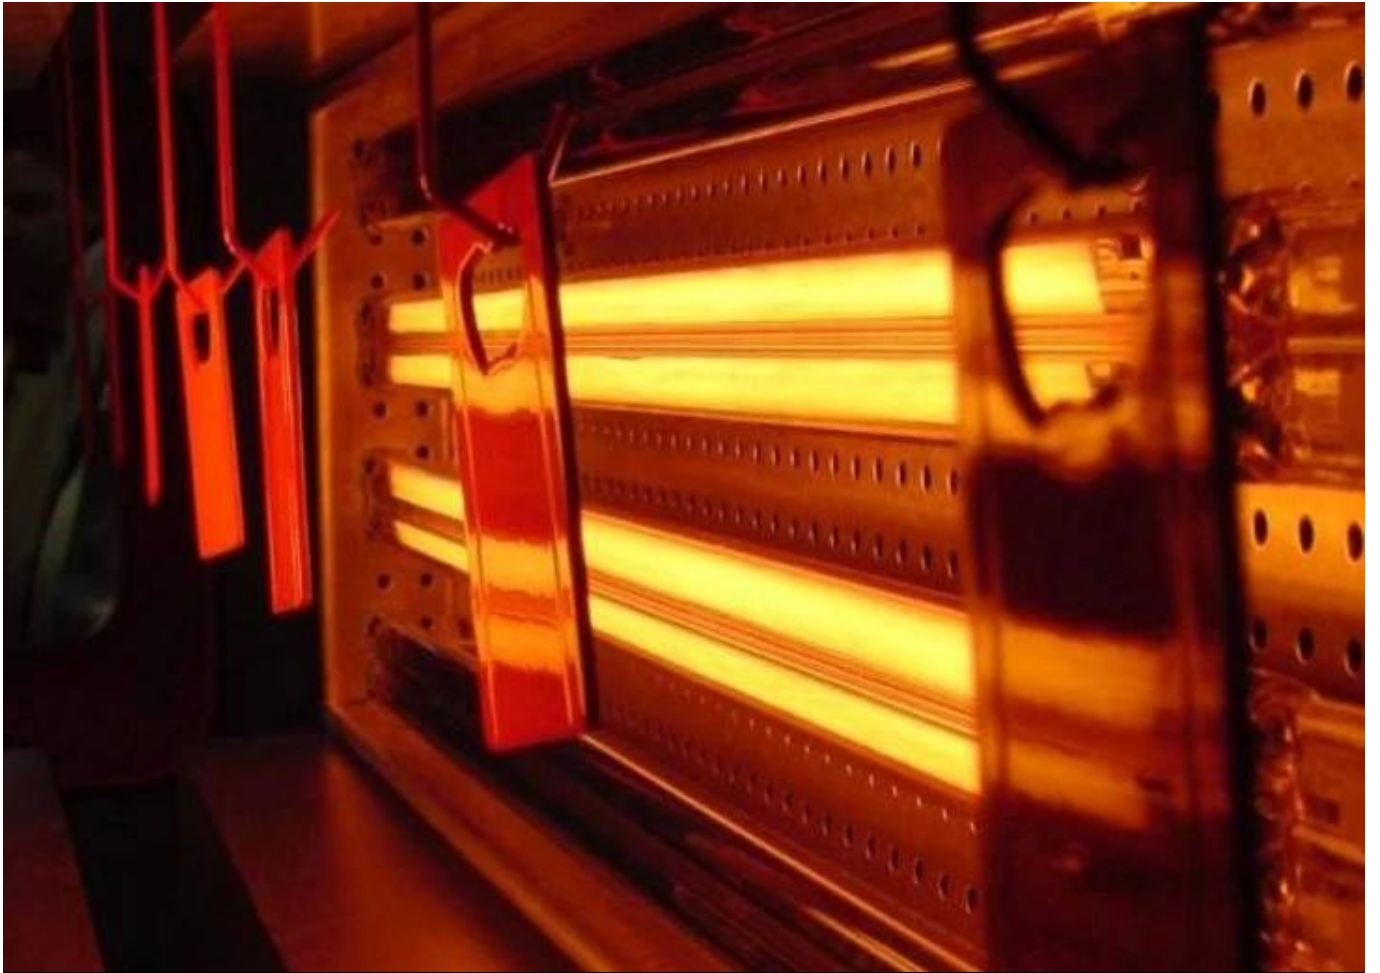

2. Dimensions Drawing:

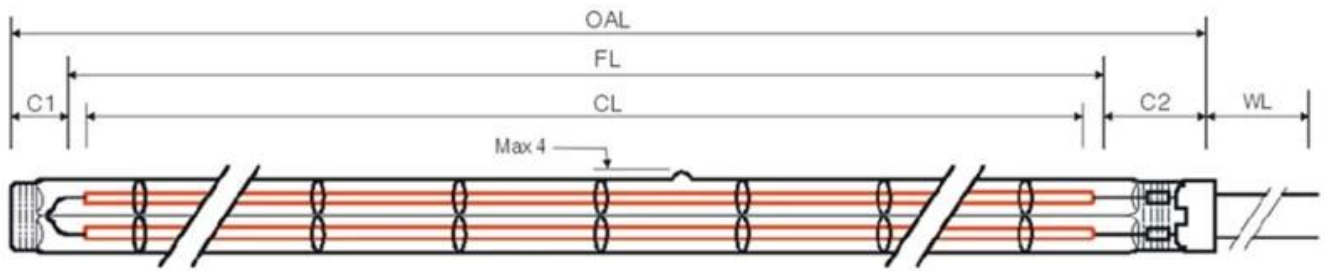

OAL: 1100MM

FL: 1035MM

CL: 1005MM

C1: 25MM

C2: 40MM

WL: 2000MM

Ceramic Head Drawing:

A*B: 23*11mm



□ □ □ □:

