고품질 공장 자외선 **UV □□ □□** 스크린 인쇄기용

특수 디자인을 위한 기타 UV 램프 크기.

응용 프로그램: UV 경화 인쇄, UV 잉크 실크 인쇄 경화 램프, 오프셋 플렉소 **□□□ UV □□ □□**

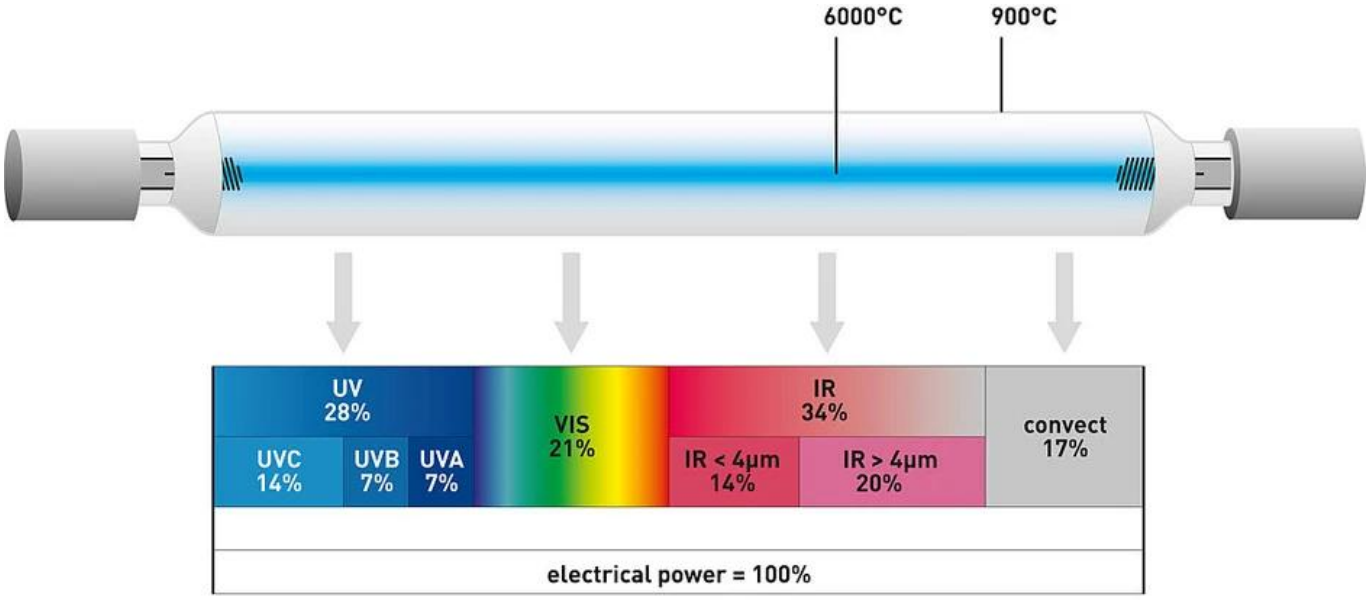
6000°C
900°C
UV
28%
UVC
14%
UVB
7%
UVA
7%
VIS
21%
IR
34%
IR < 4µm
14%
IR > 4µm
20%
convect
17%
electrical power = 100%

매개변수_세부사항:

와트 범위	250w/400w/500w/1kw/2kw/3kw/4kw/5kw/5.6kw/8kw/9kw/9.6kw/11kw/12kw...25kw
파장	210-410nm
주요 파장	365nm
길이는 할 수 있습니다	120-2500mm
지름	18mm/22mm/25mm/26mm/28mm/32mm/35mm.....
튜브의 재질	고순도 석영
전송 속도	95%
와이어 길이	표준 300mm (맞춤형 특별)
전압	사용자 정의
애플리케이션	UV 잉크, UV 접착제, UV 바니시, UV 페인팅 경화기 UV 램프 교체

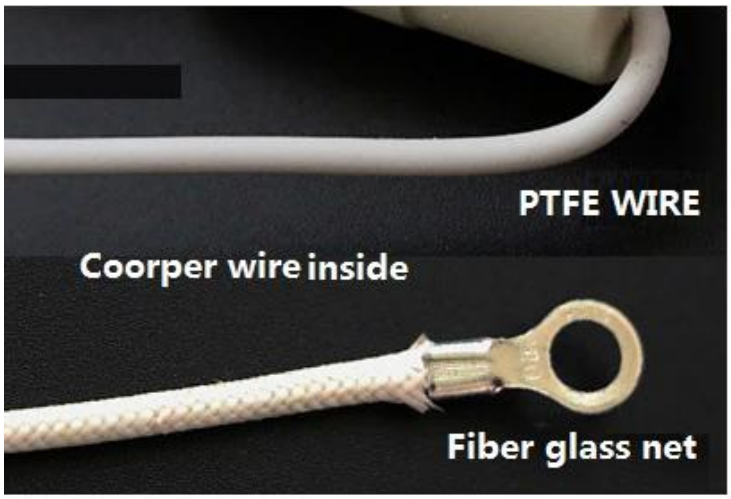

Cooper coated with Glass Fiber covered, insulativity,Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch.
PTFE Wire: Cooper Coated with PTFE Covered , Keep smooth, and conductivity with little lost.

Pure tungsten wire in electode, keep less wearing. and longer life time
High quality with competitive price.

튜브 재질:

고순도 석영 GE

전극 순수 텅스텐

안정된 성능을 지닌 금도금 관전극

튜브 직경: 18mm 22mm 28mm 32mm

세라믹 베이스: 더 긴 수명으로 작동하는 고전압을 견뎌냅니다.

전선 : 절연성이 높아 내열성이 우수함