

## Exportador da China reator eletrônico igual ao reator eletrônico Philips PW12-425-18 reatores eletrônicos UV

Fonte AC: 198~264V

Frequência da rede: 50/60Hz

Power Factor: >0.5typ.

Efficiency: >90% typ.

Frequência de operação: 30-40KHz

Dimensões: 85\*43\*27 milímetros

Desconecte a alimentação de entrada antes de instalar ou fazer manutenção

Não faça curto em nenhum dos dois fios dos fios de entrada e saída A caixa do lastro deve ser aterrada



Modelo

Potência de entrada (W)

Corrente de entrada (A)



PW12-425-18W

10-18W

Máx.0,35-230

Potência/lâmpada(W)  
Corrente (A)  
Peso (KG)  
Embalagem (CM)  
Quantidade

1\*10-18  
0,35-0,42  
0,25  
35,2\*21,8\*29,3  
40 peças/caixa

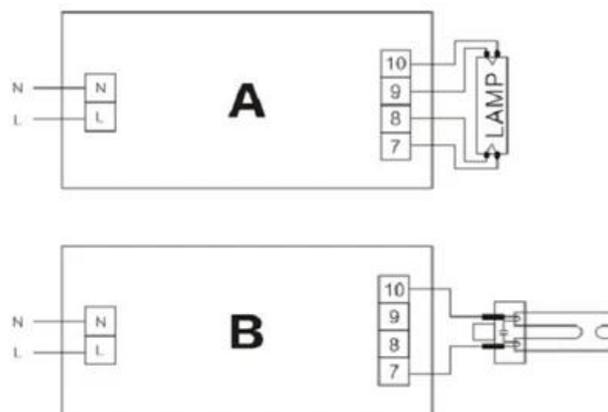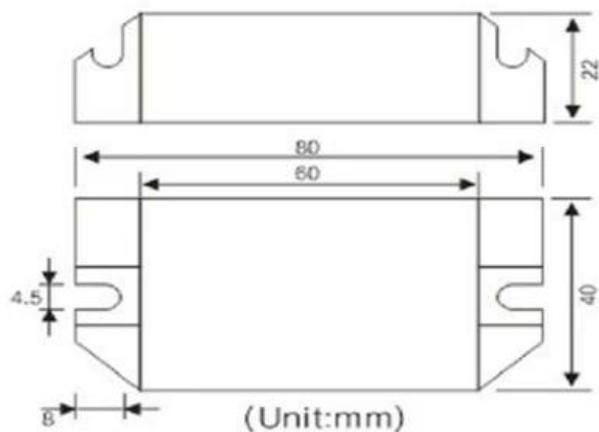

Requisito de instalação

SE=5-20mA

Máx. comprimento do cabo entre o reator e a lâmpada: 1,5 m

Restrições de montagem (somente para uso interno)

Desconecte a alimentação de entrada antes de instalar ou fazer manutenção

Não faça curto em nenhum dos dois fios dos fios de entrada e saída A caixa do lastro deve ser aterrada