

**Инфракрасный нагревательный элемент 220 В, 750 Вт Галогенные лампы
Обогреватель Промышленная трубка для выдувного формования пластиковых
бутылок**









Ватт	1000 Вт*268 мм
Длина провода	500 мм (Любая длина по индивидуальному заказу)
Напряжение	235 В (230 В, 220 В по индивидуальному заказу)
Материал трубки	GE Night Purify
Диаметр трубки	10 мм
Поверхность с покрытием	Прозрачный (половина белой лягушки, половина золота, полное золото, гнездо)
Основание лампы	Керамика
Продолжительность жизни	>5000hours

Рисунок для вашей ссылки:




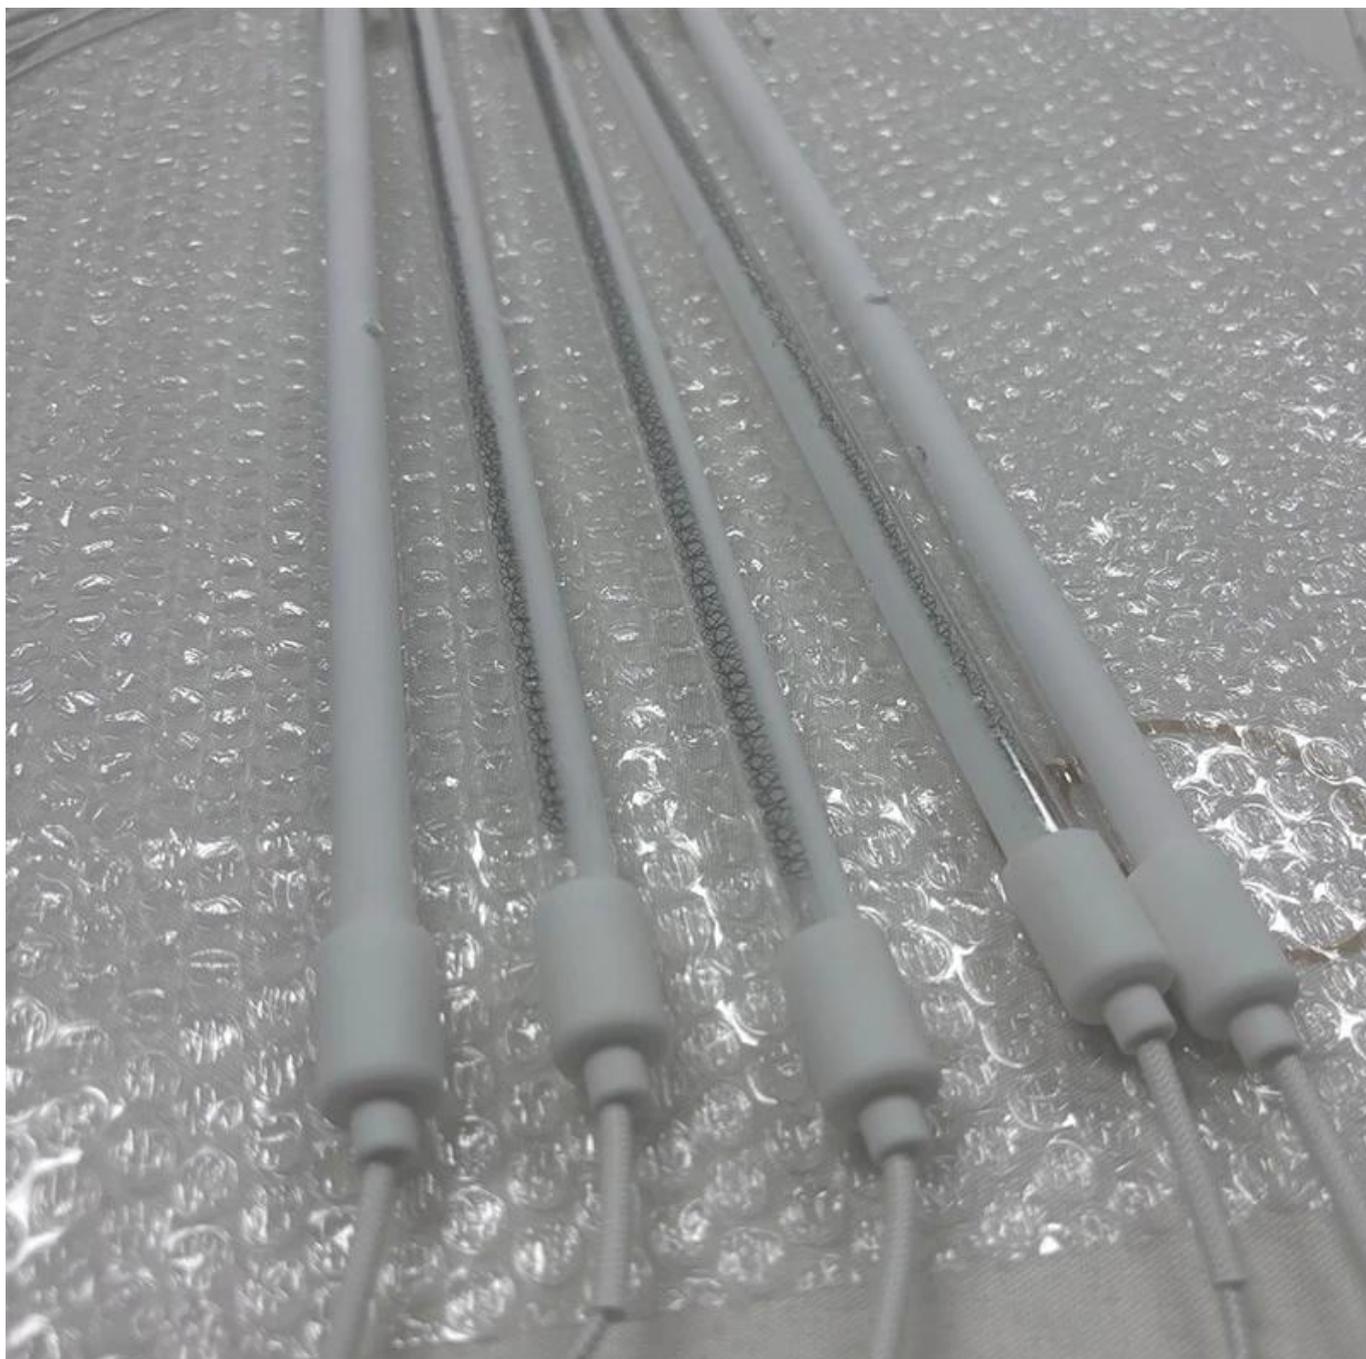

Светильник Каждая лампа 2 шт.

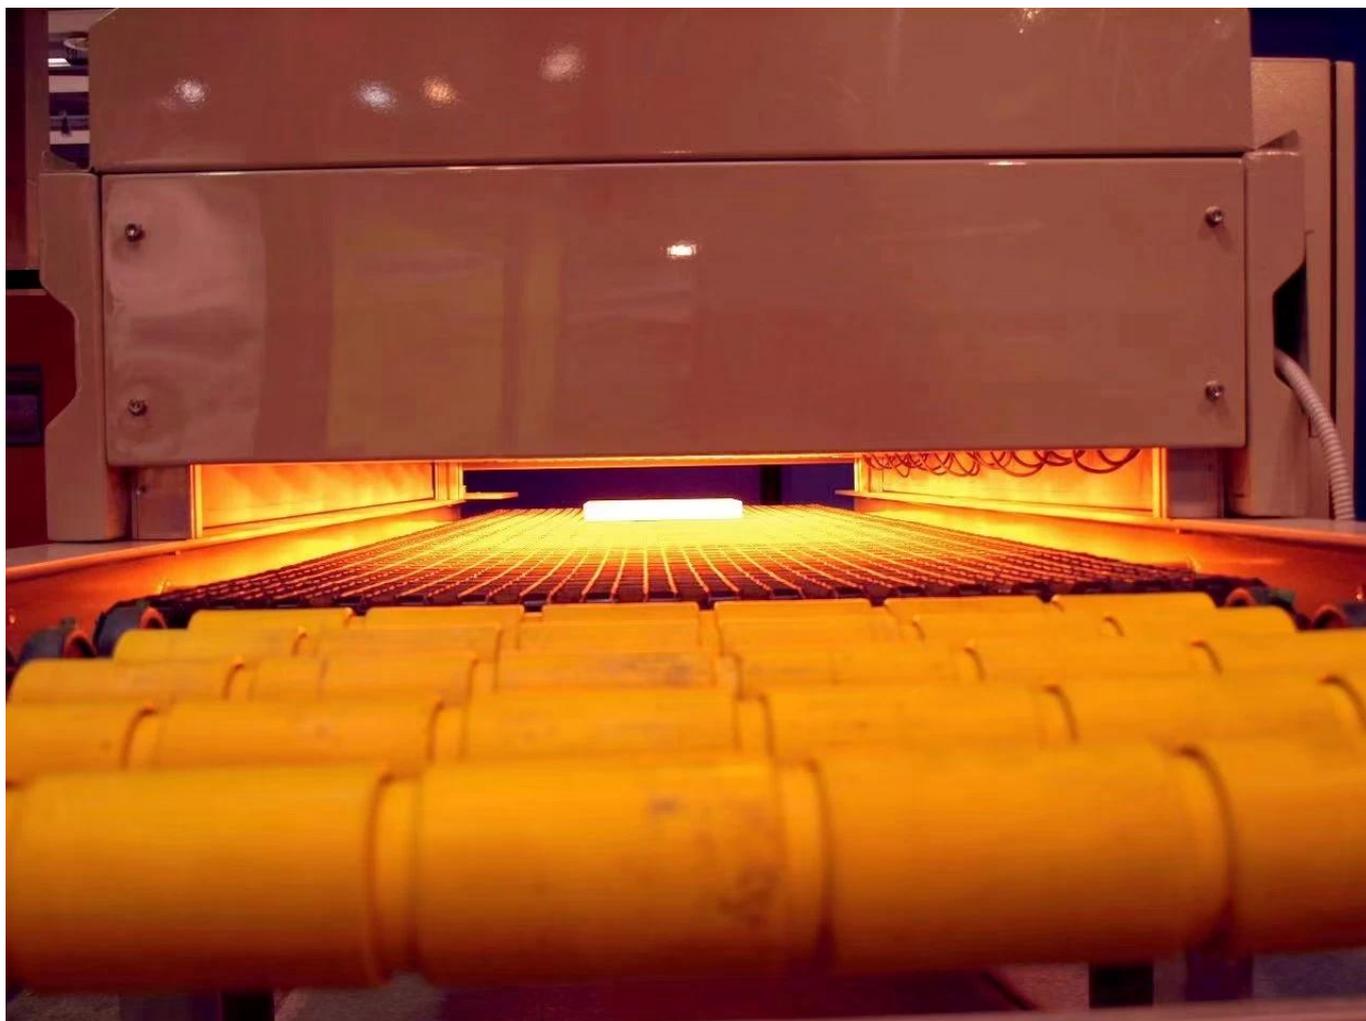

Тестирование при изготовлении:

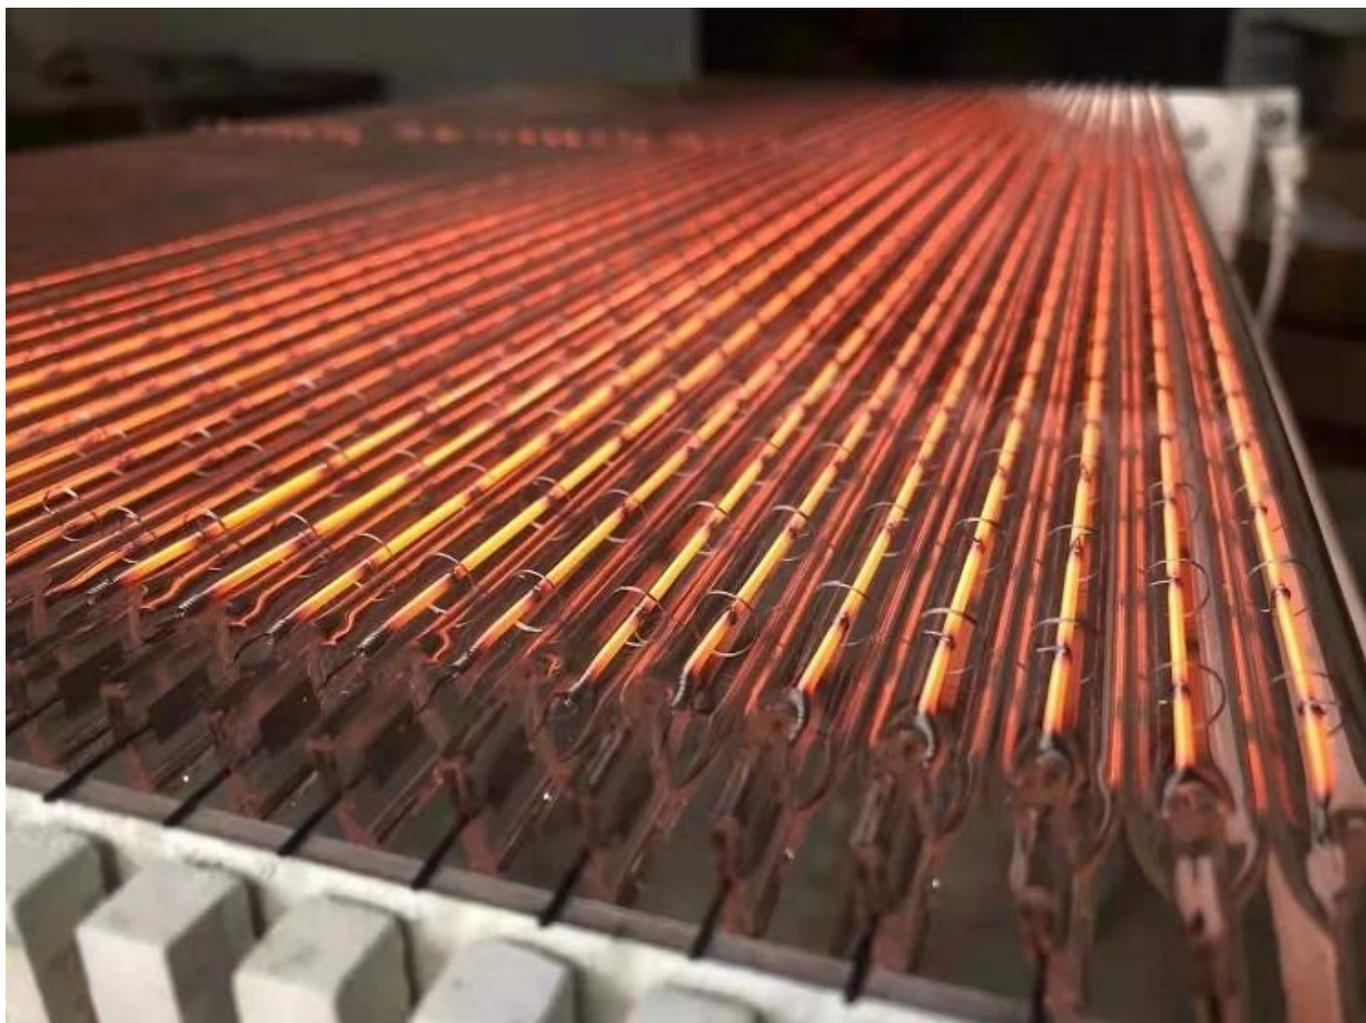

Приложение:

ИК конвейерная печь. Отверждение покраски,

ИК-конвейерная сушилка [Нагревательная лампа для отверждения](#)

Инфракрасные лампы для обогрева помещений и помещений.

Уведомление:

Нагревательная стойкость шнуров питания: 200 °С,

Особые условия (при использовании при температуре выше 300 °С, частом использовании, открытии/закрытии и т. д.) Пожалуйста, обратите внимание на нас заранее.