

**5.6квт 826мм отверждающая суша УФ-лампа для УФ-отвержденной
деревянной отделки светодиодная лампа**

Любой параметр **Китай УФ-светодиодная лампа** **производитель** отличается, пожалуйста, помогите заполнить форму и отправить ее нам.

Наша новая фабрика предоставляет специальный дизайн (по индивидуальному заказу) OEM и ODM.

Параметр:

Входное напряжение (В)	750 В
Гарантия (год)	1000 ч
Сервис световых решений	УФ лампы для полимеризации
Приложение	Упаковка, печать, сушилка, духовка
Источник питания	переменного тока
Источник света	Кварцевая трубка
длина волны (нм)	365
Номинальная мощность	250 Вт-20 кВт
Интенсивность лампы	50-120 Вт/см














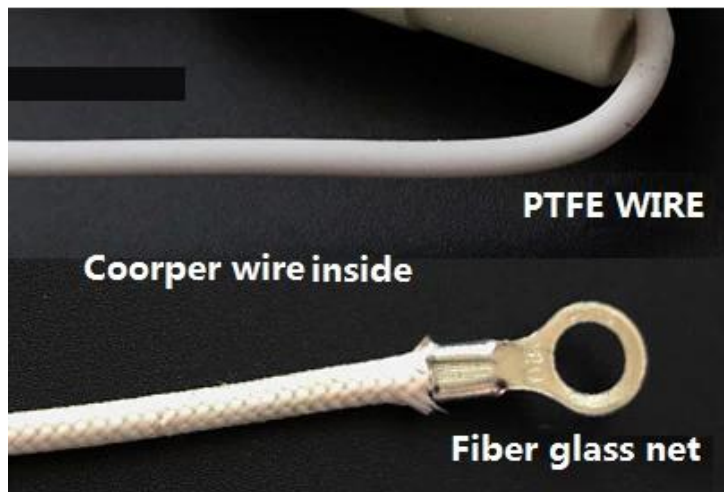

Cooper coated with Glass Fiber covered,
insulativity, Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch.
PTFE Wire: Cooper Coated with PTFE Covered , Keep
smooth, and conductivity with little lost.



Pure tungsten wire in electode, keep less wearing.
and longer life time
High quality with competitive price.