

Экспортер из Китая Электронный балласт, равный электронному балласту Philips PW12-425-18 UV Электронные балласты

Источник переменного тока: 198~264 В

Частота сети: 50/60 Гц

Power Factor: >0.5typ.

Efficiency: >90% typ.

Рабочая частота: 30-40 кГц

Размеры: 85*43*27 мм

Отключите входное питание перед установкой или обслуживанием

Не закорачивайте любые два провода входного и выходного проводов. Корпус балласта должен быть заземлен.



Тип

Входная мощность (Вт)



Входной ток (А)

ПВ12-425-18В

10-18 Вт

Макс.0,35-230

Мощность/лампа(Вт)	1*10-18
Ток (А)	0,35-0,42
Вес (кг)	0,25
Упаковка (см)	35,2*21,8*29,3
Количество	40ПК/картонная коробка

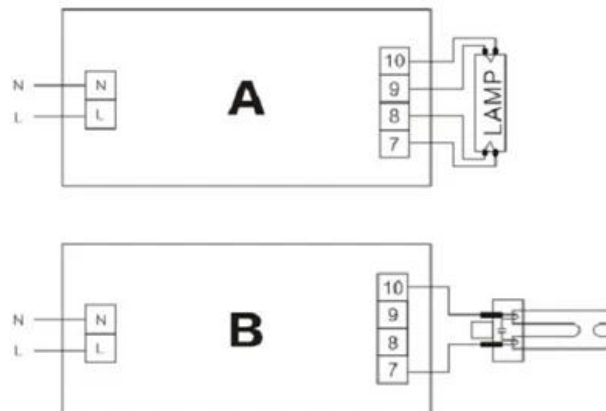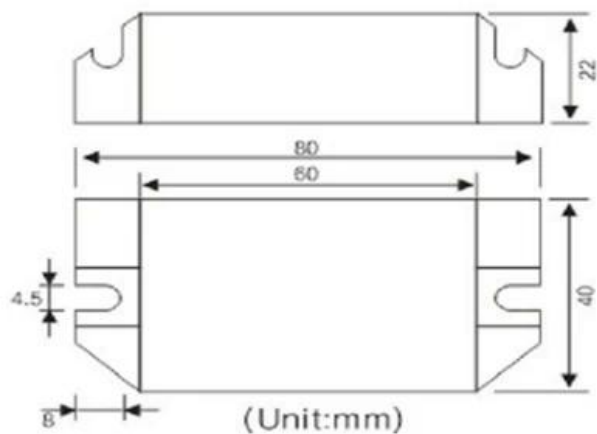

Требования к установке

ЕСЛИ=5-20мА

Максимум. длина кабеля между балластом и лампой: 1,5 м

Ограничения по установке (только для использования внутри помещений)

Отключите входное питание перед установкой или обслуживанием

Не закорачивайте любые два провода входного и выходного проводов. Корпус балласта должен быть заземлен.