


**УФ-клей для чернил, мощность 2 кВт** **УФ-лампа** **Машинное**  
**использование УФ-лампы для отверждения**

Другие размеры УФ-ламп для специального дизайна.


Применение: печать УФ-отверждением, УФ-чернилами для отверждения шелковой печати, офсетной флексографской печатью. **УФ-лампа Шэньчжэнь**

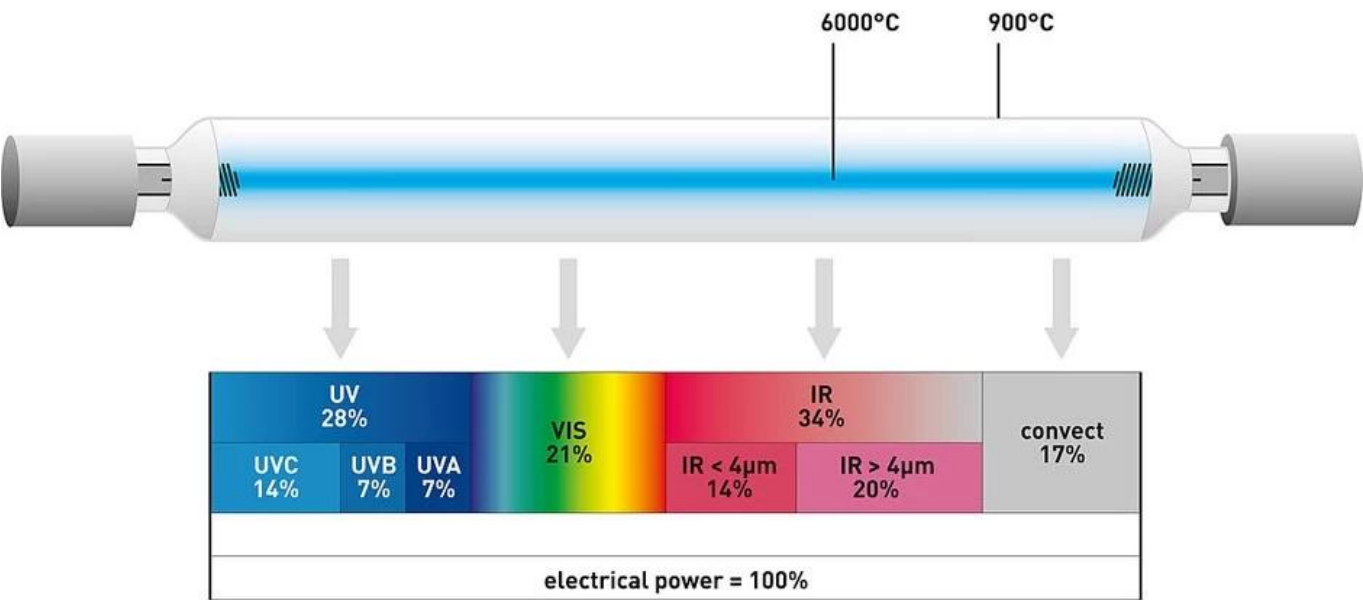

**ДЕТАЛИ ПАРАМЕТРА:**

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ватт Диапазон        | 250 Вт/400 Вт/500 Вт/1 кВт/2 кВт/3 кВт/4 кВт/5 кВт/5,6 кВт/8 кВт/9 кВт/9,6 кВт/11 кВт/12 кВт...25 кВт |
| Длина волны          | 210-410 нм                                                                                            |
| Основная длина волны | 365 нм                                                                                                |
| Длина может сделать  | 120-2500 мм                                                                                           |
| Диаметр              | 18 мм/22 мм/25 мм/26 мм/28 мм/32 мм/35 мм.....                                                        |
| Материал трубки      | Кварц высокой очистки                                                                                 |
| Скорость перевода    | 95%                                                                                                   |
| Длина провода        | Стандартный 300 мм (специальный по индивидуальному заказу)                                            |
| Напряжение           | Настроить                                                                                             |
| Приложение           | УФ-чернила, УФ-клей, УФ-лак, УФ-покраска. Замена УФ-ламп машины для отверждения.                      |



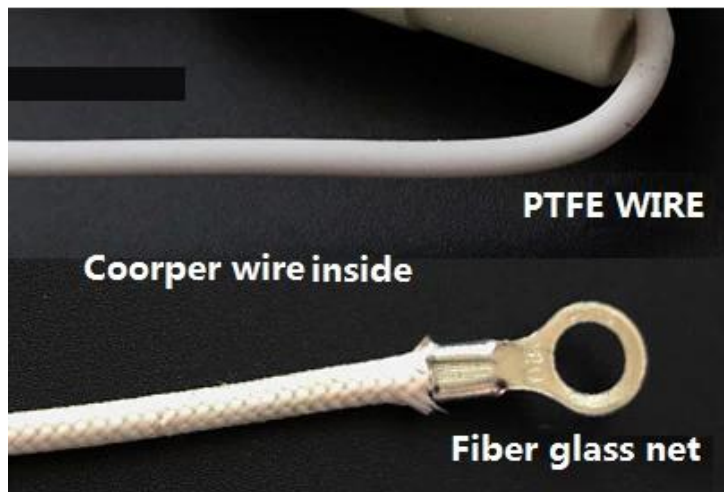

Cooper coated with Glass Fiber covered, insulativity, Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch. PTFE Wire: Cooper Coated with PTFE Covered, Keep smooth, and conductivity with little lost.



Pure tungsten wire in electrode, keep less wearing, and longer life time. High quality with competitive price.

Материал трубки:

Кварц высокой очистки GE

Электрод Чистый вольфрам

Трубчатый электрод с золотым покрытием обеспечивает стабильную работу.









Диаметр трубки: 18 мм 22 мм 28 мм 32 мм

Керамическое основание: выдерживает высокое напряжение и имеет более длительный срок службы.

Провод: термостойкий, с высокой изоляцией.

