Качественный заводской ультрафиолет <u>УФ-лампа для отверждения</u> для машины трафаретной печати


Другие размеры УФ-ламп для специального дизайна.

Применение: печать УФ-отверждением, УФ-чернилами для отверждения шелковой печати, офсетной флексографской печатью. **Переносная УФ-лампа для отверждения**







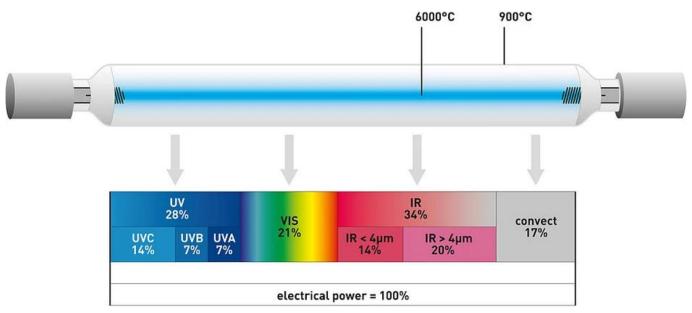


ДЕТАЛИ ПАРАМЕТРА:

Ватт Диапазон	250 Вт/400 Вт/500 Вт/1 кВт/2 кВт/3 кВт/4 кВт/5 кВт/5,6 кВт/8 кВт/9 кВт/9,6 кВт/11 кВт/12 кВт25 кВт
Длина волны	210-410 нм
Основная длина волны	365 нм
Длина может сделать	120-2500 мм
Диаметр	18 мм/22 мм/25 мм/26 мм/28 мм/32 мм/35 мм
Материал трубки	Кварц высокой очистки
Скорость перевода	95%
Длина провода	Стандартный 300 мм (специальный по индивидуальному заказу)
Напряжение	Настроить
Приложение	УФ-чернила, УФ-клей, УФ-лак, УФ-покраска. Замена УФ-ламп машины для отверждения.







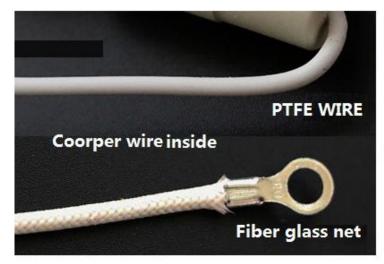





Cooper coated with Glass Fiber covered, insulativity, Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch. PTFE Wire: Cooper Coated with PTFE Covered, Keep smooth, and conductivity with little lost.







Pure tungsten wire in electode, keep less wearing. and longer life time High quality with competitive price.

Материал трубки:

Кварц высокой очистки GE

Электрод Чистый вольфрам

Трубчатый электрод с золотым покрытием, обеспечивающий стабильную работу.

Диаметр трубки: 18 мм 22 мм 28 мм 32 мм

Керамическое основание: выдерживает высокое напряжение и имеет более длительный срок службы.

Провод: термостойкий, с высокой изоляцией.

