

## Exporteur aus China Elektronisches Vorschaltgerät gleich Philips elektronisches Vorschaltgerät PW12-425-18 UV-elektronische Vorschaltgeräte

Wechselstromquelle: 198~264 V

Netzfrequenz: 50/60Hz

Power Factor: >0.5typ.

Efficiency: >90% typ.

Betriebsfrequenz: 30-40 KHz

Abmessungen: 85\*43\*27 mm

Trennen Sie die Eingangsspannung vor der Installation oder Wartung

Schließen Sie keine zwei Drähte der Eingangs- und Ausgangsdrähte kurz. Das Gehäuse des Vorschaltgeräts muss geerdet sein





Typ  
Eingangsleistung (W)  
Eingangsstrom (A)

PW12-425-18W  
10-18W  
Max. 0,35-230

Leistung / Lampe (W)  
Strom (A)  
Gewicht (kg)  
Verpackung (CM)  
Menge

1 \* 10-18  
0,35-0,42  
0,25  
35,2\*21,8\*29,3  
40 STÜCKE/Karton

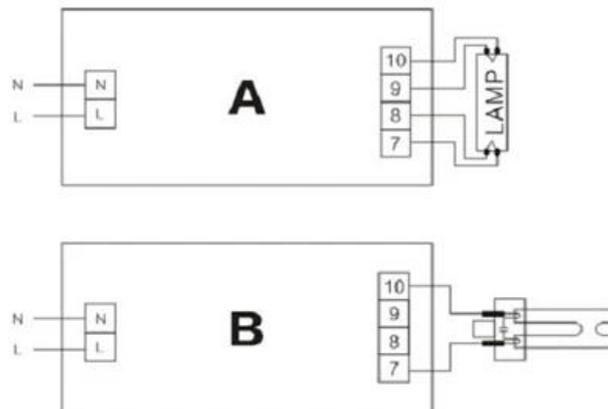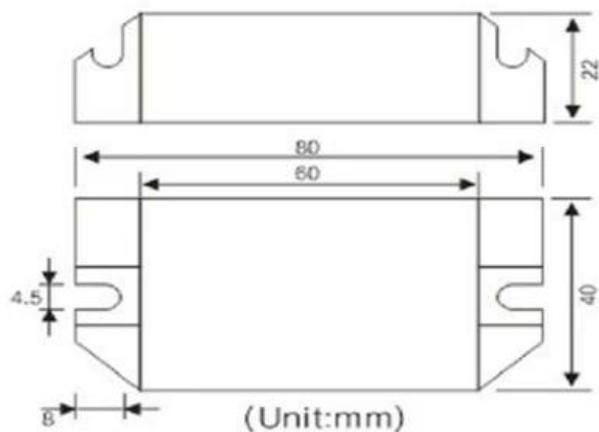

#### Installationsvoraussetzung

IF=5-20mA

max. Kabellänge zwischen Vorschaltgerät und Leuchtmittel: 1,5m

Einschränkungen bei der Montage (nur für den Innenbereich)

Trennen Sie die Eingangsspannung vor der Installation oder Wartung

Schließen Sie keine zwei Drähte der Eingangs- und Ausgangsdrähte kurz. Das Gehäuse des Vorschaltgeräts muss geerdet sein