

450-mm-2000-Watt-Gerät mit rotem Rubin-Keramik-Wärmestrahler Infrarotlampe

Tests zur Herstellung:

Abgeleitete Wärmelampe Heizung wasserdicht, Anti-Exposition, kein Blenden

Parameter anzeigen:


Farbtemperatur (CCT)	3500 K (Warmweiß)
Eingangsspannung (V)	Wechselstrom 220 V ($\pm 10\%$)
Garantie (Jahr)	1 Jahr
Spezifikation	1500 W 350 mm
Material	Quarz
Abstrahlwinkel ($^{\circ}$)	180 oder 360 zur Auswahl
Anwendung	Industrielle Lackierheizung, Heizofenlampen









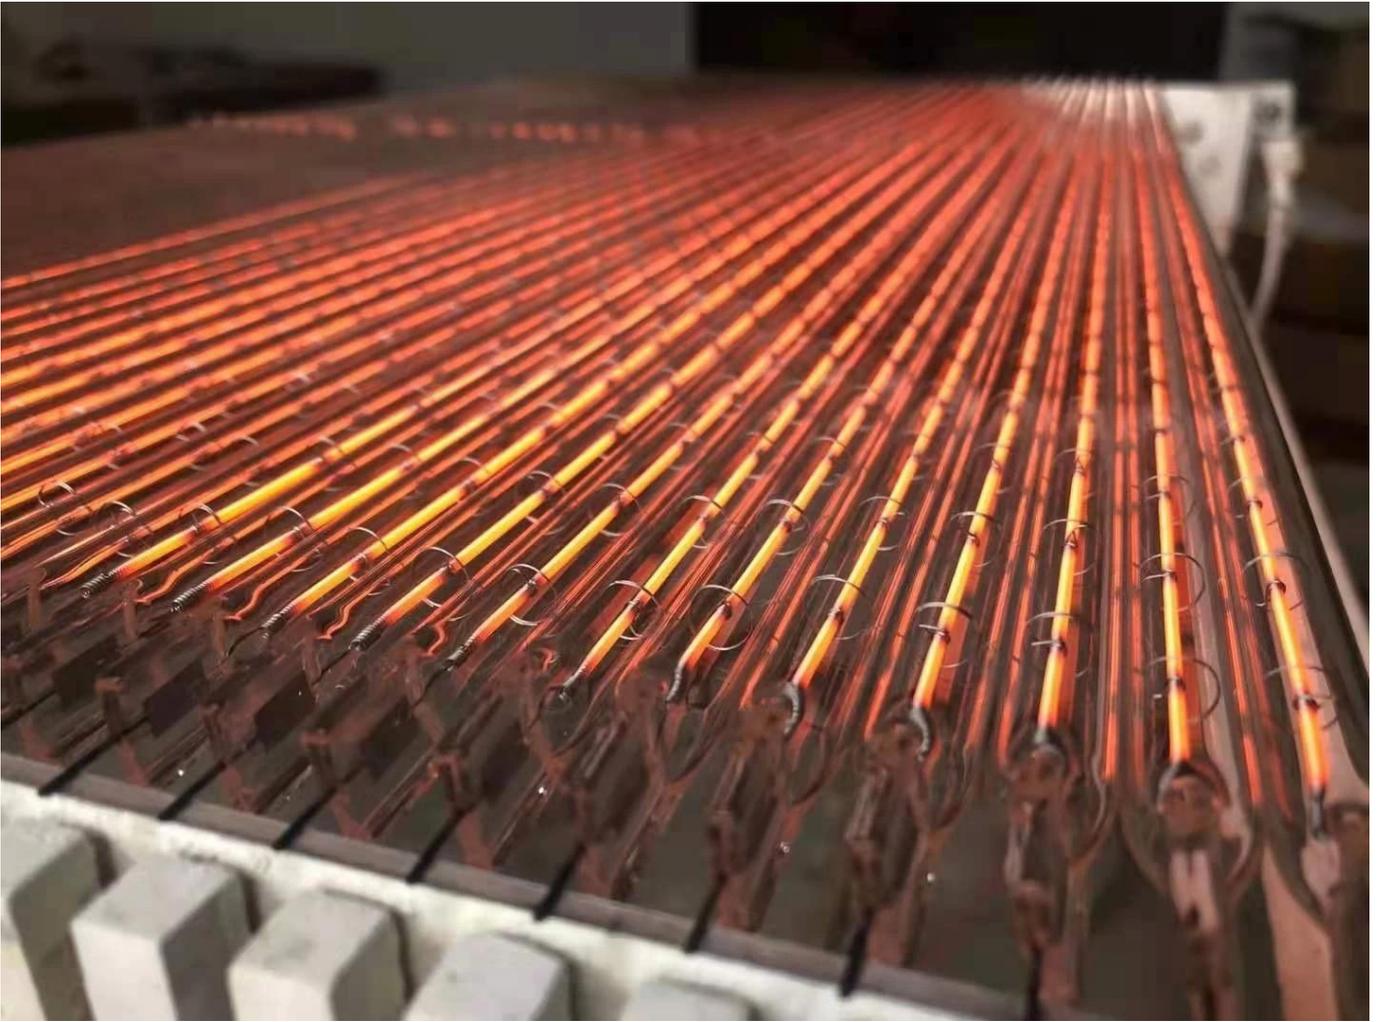

Werkwerkstatt:

