

5,6 kW 826 mm Aushärtungs- und Trocknungs-UV-Lampe für LED-Lichtlampe mit UV-gehärtetem Holzfinish

Jeder Parameter von **China UV-LED-Lampe Hersteller** Wenn Ihr Anliegen anders ist, füllen Sie bitte das Formular aus und senden Sie es an uns zurück.

Unsere neue Fabrik bietet spezielle OEM- und ODM-Designs (kundenspezifisch).

Parameter:

Eingangsspannung (V)	750 V
Garantie (Jahr)	1000H
Service für Beleuchtungslösungen	UV Aushärtungslampen
Anwendung	Paket, Drucken, Trockner, Ofen
Stromversorgung	Wechselstrom
Lichtquelle	Quarzrohr
Wellenlänge (nm)	365
Nennleistung	250 W-20 kW
Intensität der Lampe	50-120 W/cm












hkxx.en.alibaba.com



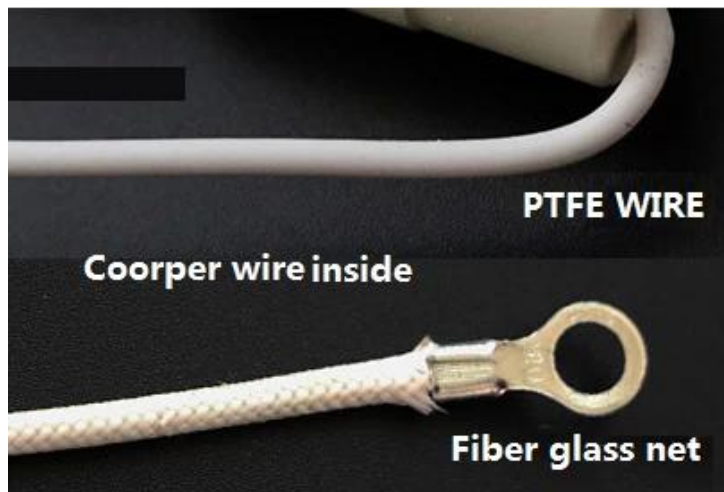

Cooper coated with Glass Fiber covered,
insulativity, Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch.
PTFE Wire: Cooper Coated with PTFE Covered , Keep
smooth, and conductivity with little lost.



Pure tungsten wire in electrode, keep less wearing.
and longer life time
High quality with competitive price.