

## **Thermofolie 110 V, rubinrote Abdeckung, individuell anpassbar, Halogen-Kohlenstoff-Heizung, Infrarot-Farbhärtungs-Wärmelampen**

Tests zur Herstellung:

**Infrarot-Kohlenstofflampe** Heizung wasserdicht, Anti-Exposition, kein Blenden

Parameter anzeigen:

Farbtemperatur (CCT) 4100K (Neutralweiß)

Eingangsspannung (V) Wechselstrom 220 V ( $\pm 10\%$ )

Garantie (Jahr) 1 Jahr

Lebensdauer (Stunden) 6000

Arbeitszeit (Stunden) 6000

Artikelname Rubinrote IR-Lampenabdeckung


Anwendung Sprühfarbe, Heizung, dimmbar **Wärmehärtungslampe**


**Bild zeigt:**







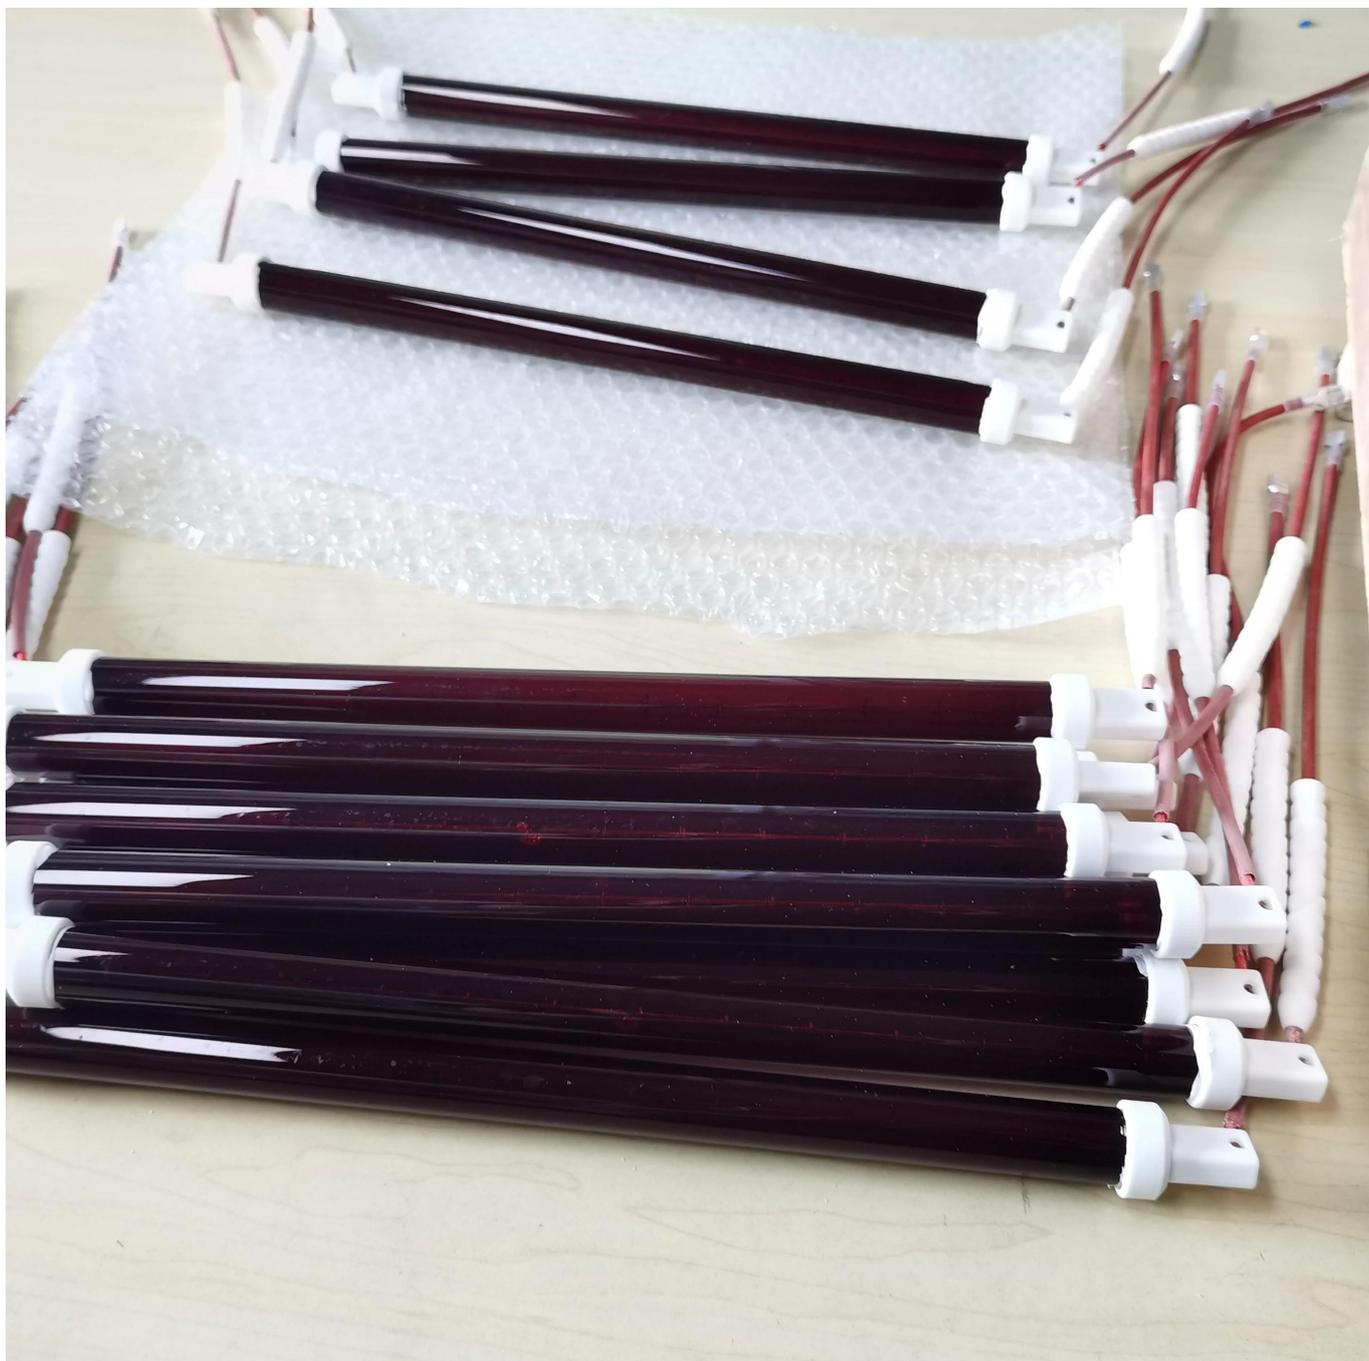

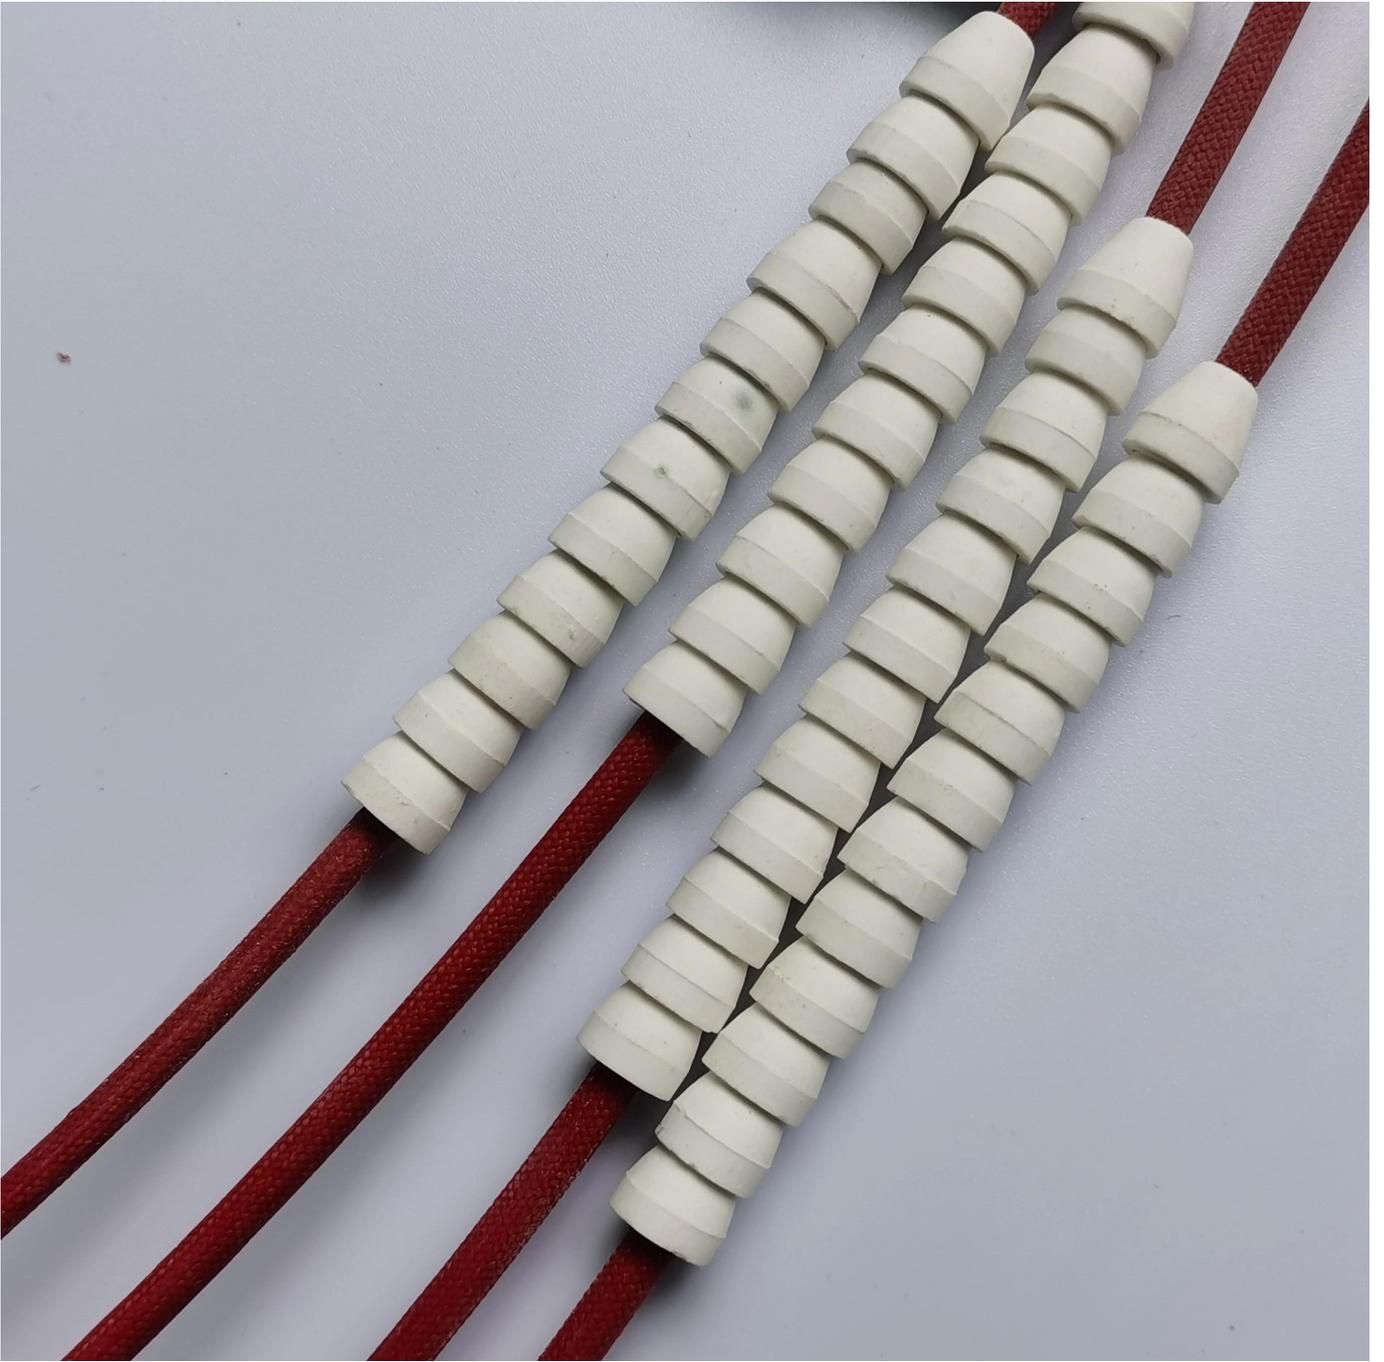



Werkswerkstatt:

