

lámpara ULTRAVIOLETA de sequía de curado de 5.6kw 826m m para la lámpara ligera llevada final de madera curada ULTRAVIOLETA

Cualquier parámetro de **China Lámpara Llevada ULTRAVIOLETA fabricante** es diferente, por favor ayúdenos a completar el formulario y envíenoslo.

Nuestra nueva fábrica ofrece diseños especiales (personalizados) OEM y ODM.

Parámetro:

Voltaje de entrada (V)	750v
Garantía (año)	1000H
Servicio de soluciones de iluminC.A.ión.	ultravioleta lámparas de curado
Solicitud	Paquete, impresión, secadora, horno
Fuente de alimentación	AC
Fuente de luz	Tubo de cuarzo
longitud de onda (nm)	365
Potencia nominal	250w-20kw
Intensidad de la lámpara	50-120w/cm














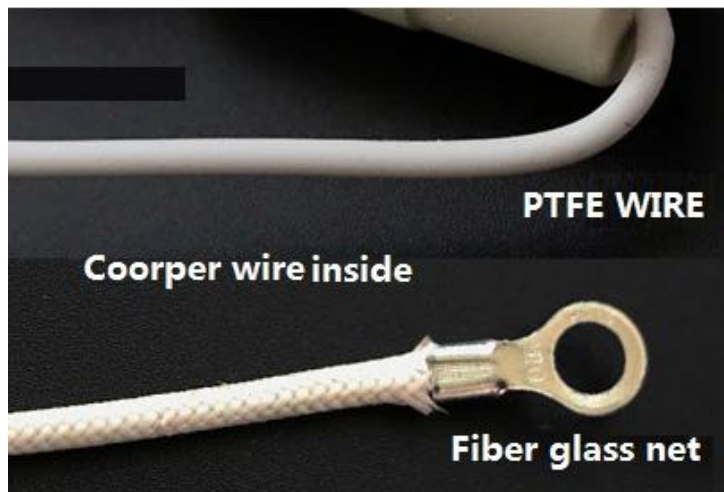

Cooper coated with Glass Fiber covered, insulativity, Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch. PTFE Wire: Cooper Coated with PTFE Covered, Keep smooth, and conductivity with little lost.



Pure tungsten wire in electrode, keep less wearing, and longer life time. High quality with competitive price.