

## 450mm équipement de 2000 watts utilisant la lumière rouge d'émetteur de chaleur en céramique rubis Lampe infrarouge

Tests de réalisation :

Lampe à chaleur induite chauffage étanche à l'eau, anti-exposition sans éblouissement

Affichage des paramètres :


Température de couleur (CCT)	3500K (blanc chaud)
Tension d'entrée (V)	C.A. 220 V ( $\pm 10\%$ )
Garantie (année)	1 an
spécification	1500w 350mm
Matériel	Quartz
Angle de faisceau (°)	180 ou 360 au choix
Application	Peinture industrielle chauffage, chauffage four Lampes









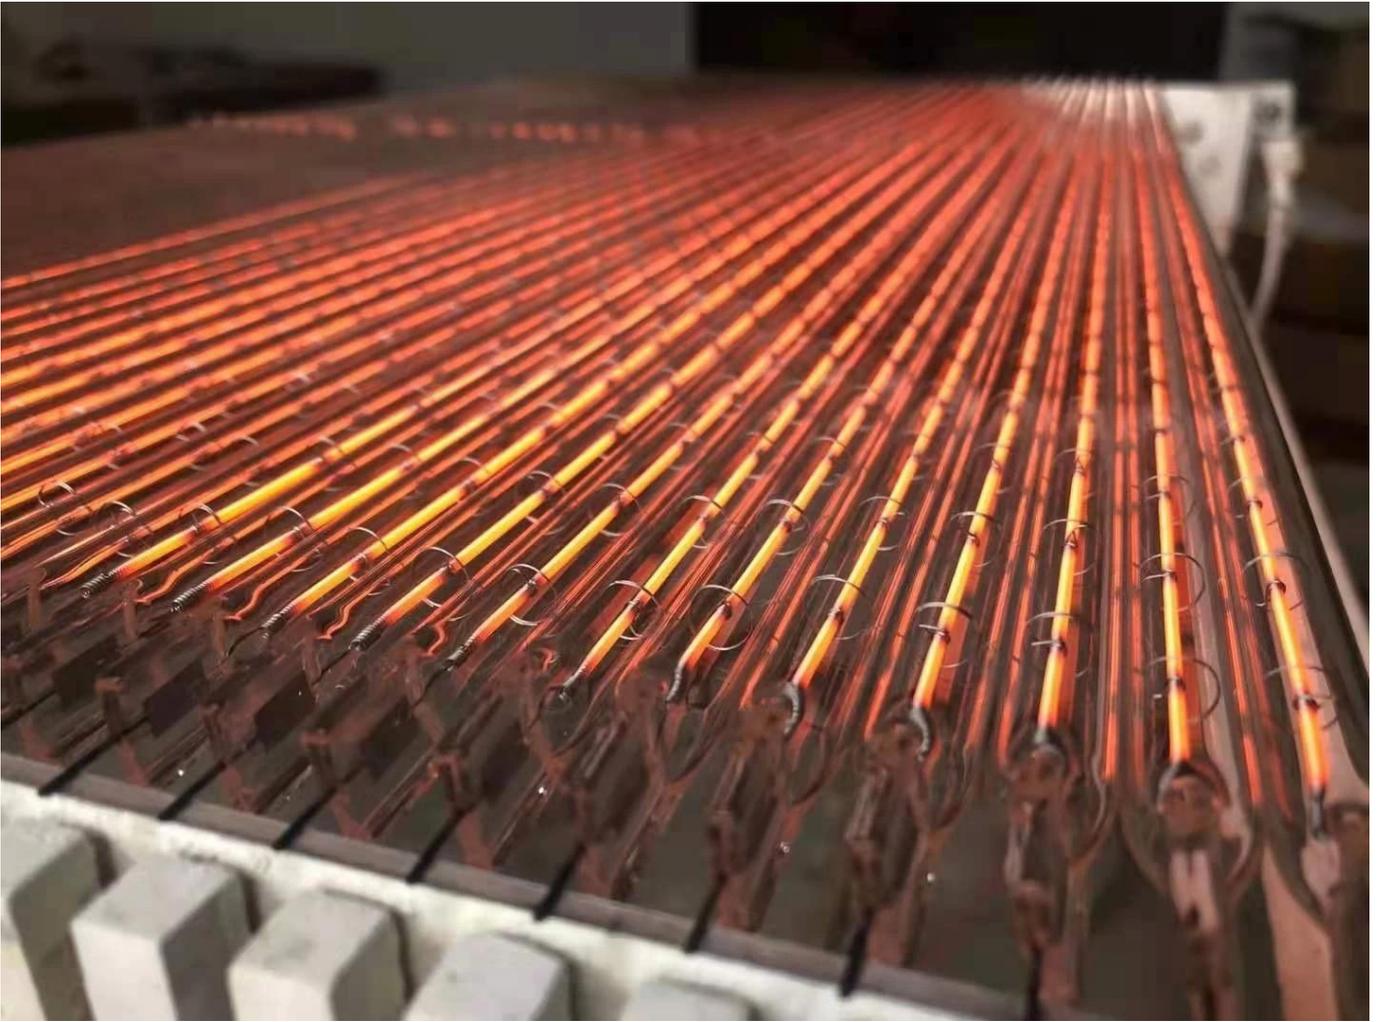

Atelier d'usine :

