

5.6kw 826mm traitant la lampe UV de séchage pour la lampe légère menée par finition en bois traitée UV

Tout paramètre de [Chine Lampe menée UV fabricant](#) est différent, veuillez nous aider à remplir le formulaire et à nous le renvoyer.

Notre nouvelle usine propose une conception spéciale (personnalisée) OEM et ODM

Paramètre:

Tension d'entrée (V)	750v
Garantie (année)	1000H
Service de solutions d'éclairage	UV lampes à polymériser
Application	Emballage, impression, séchoir, four
Source de courant	CA
Source de lumière	Tube de Quartz
longueur d'onde (nm)	365
Puissance nominale	250w-20kw
Intensité de la lampe	50-120w/cm














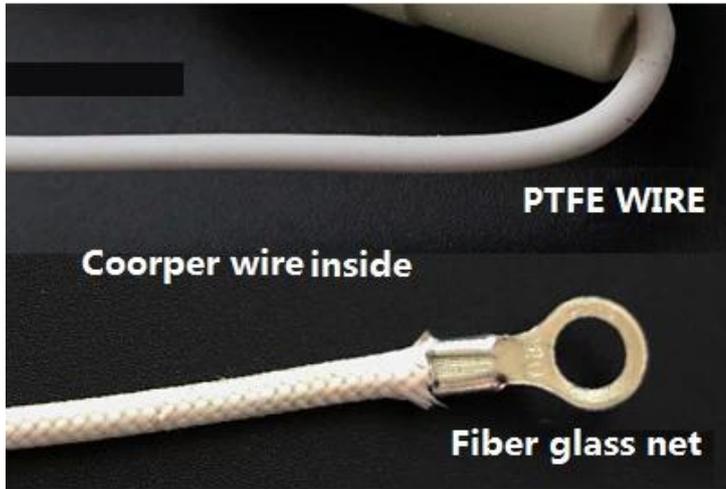

Cooper coated with Glass Fiber covered, insulativity, Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch. PTFE Wire: Cooper Coated with PTFE Covered, Keep smooth, and conductivity with little lost.



Pure tungsten wire in electrode, keep less wearing, and longer life time. High quality with competitive price.