

Lampada per asciugatura vernice a infrarossi alogena da 1000 W 585 mm 220 V Cavi riscaldanti isolati in fibra di carbonio

riscaldamento a prova di acqua, anti-esposizione senza abbagliamento, Macchina per lo stampaggio mediante soffiatura di bottiglie in PET a infrarossi


Visualizzazione dei parametri:


Temperatura del colore (CCT)	2700K (bianco caldo tenue)
Tensione in ingresso (V)	CA 220 V ($\pm 10\%$)
Garanzia (anno)	1 anno
Durata della vita (ore)	5000
Orario di lavoro (ore)	10000
Nome dell'elemento	Filamenti alogeni in fibra di carbonio
Forma	Fodera (TWIN, ROUND, W,Z, U SHAPE Personalizza)

L'immagine mostra:





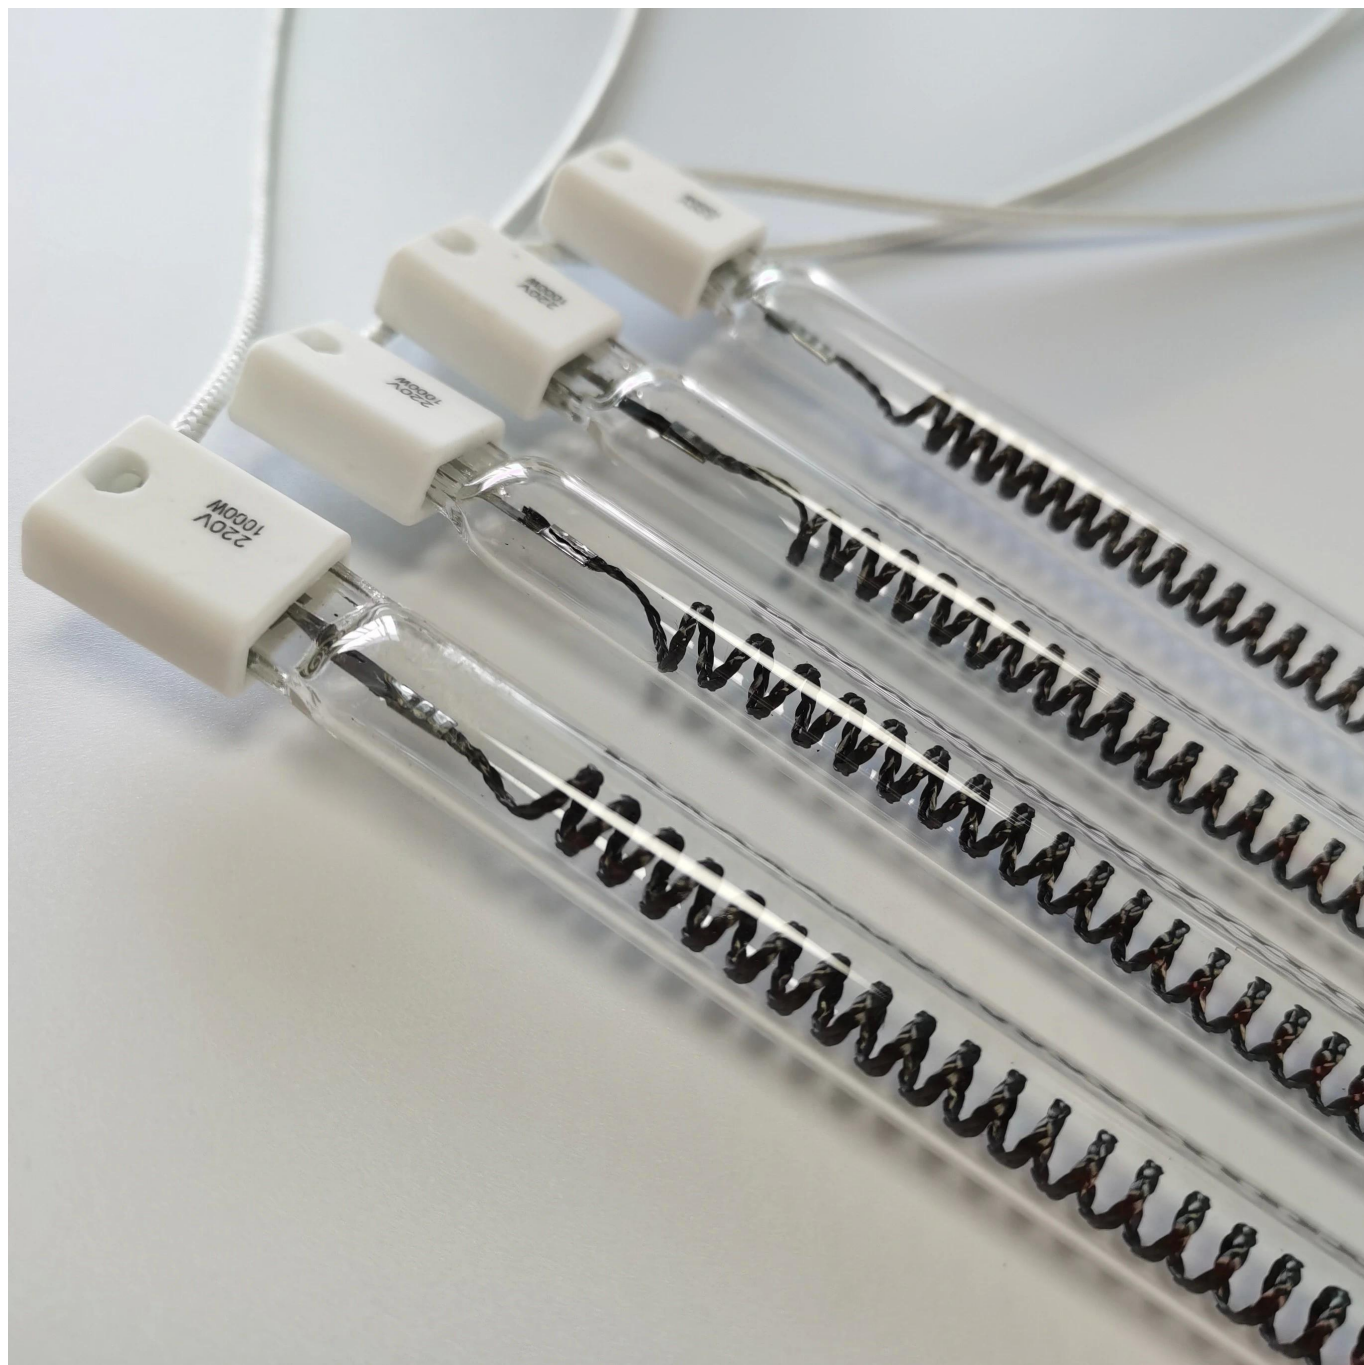

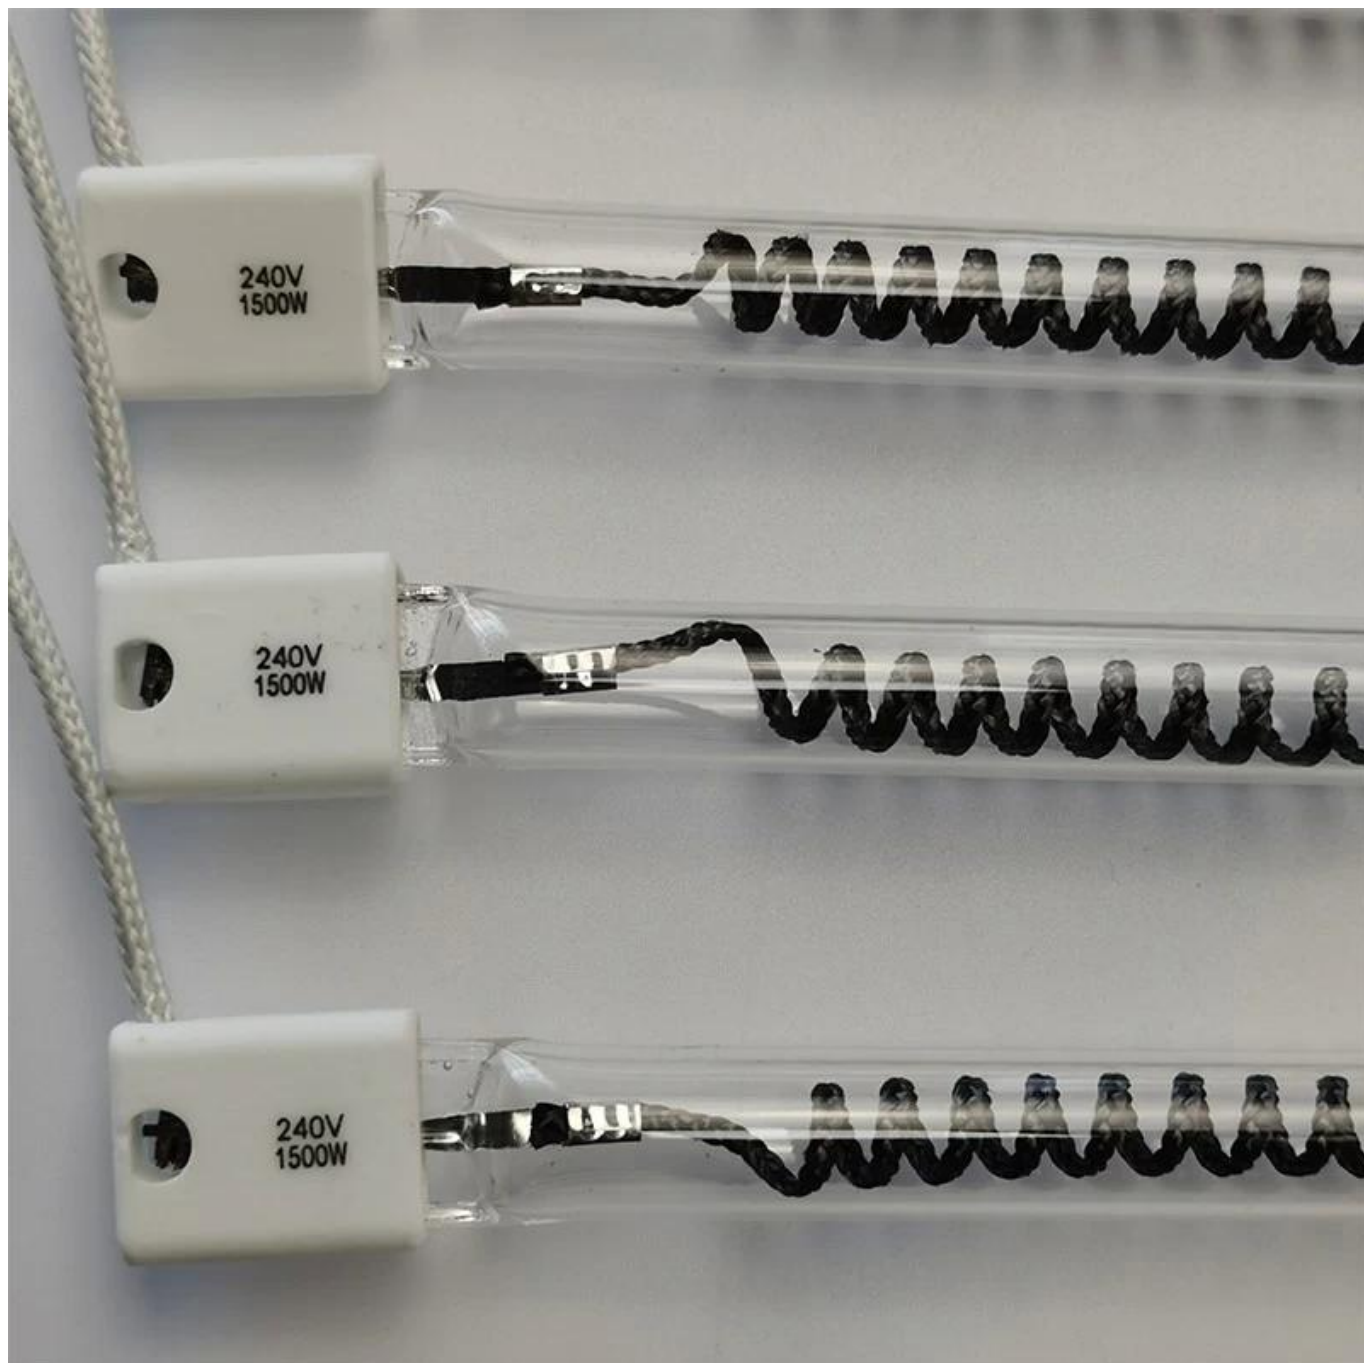







Infrared Radiant Filaments Style




Carbon Fiber

Industrial Heating, Household outdoor
Heater applications

Tungsten

Most Printing Curing,
Conveyor Drying Heating Lamps
Short Wave
Fast Medium Wave: half Coated, Half Gold

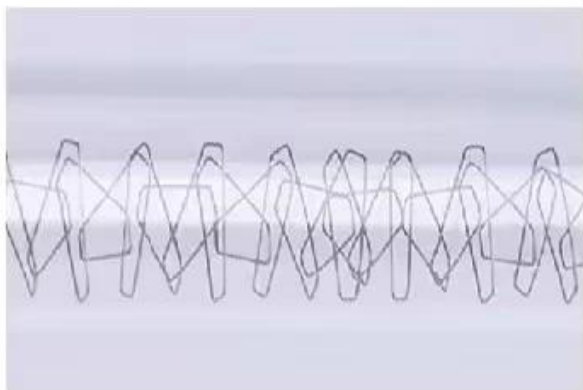

Tungsten

Application:

Micro Wave Oven Lamps

Officina di fabbrica:



— FACTORY SHOW —

