



Exportador da China reator eletrônico igual ao reator eletrônico Philips
PW12-425-18 reatores eletrônicos UV

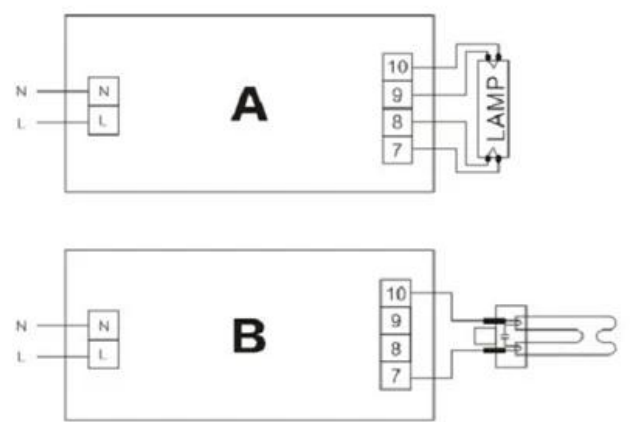

Tipo	PW12-425-18W
Potência de entrada (W)	10-18W
Corrente de entrada (A)	Máx.0,35-230
Potência /lâmpada(W)	1*10-18
Atual(A)	0,35-0,42
Peso (kg)	0,25
Embalagem (CM)	35,2*21,8*29,3
Quantidade	40 unidades/caixa

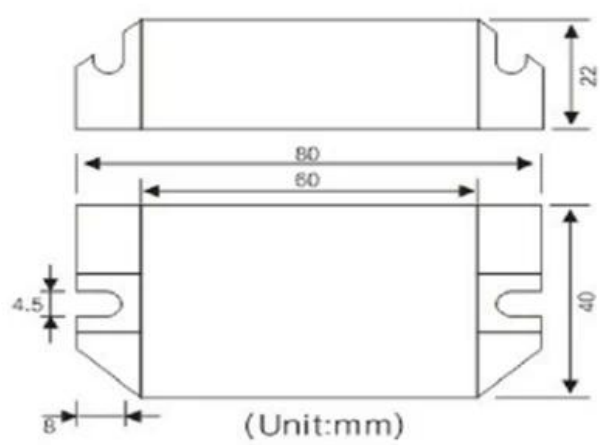

Requisito de instalação
SE=5-20mA

Máx. comprimento do cabo entre o reator e o [**Fábrica de lâmpada UV para impressão offset na China**](#) : 1,5 m

Restrições de montagem (somente para uso interno)

Desconecte a alimentação de entrada antes de instalar ou fazer manutenção

Não provoque curto-circuito em nenhum dos dois fios dos fios de entrada e saída. A caixa do reator deve ser aterrada